


PREVIOUS PREAMPLIFICATEUR PREVIO PREVI PM-4

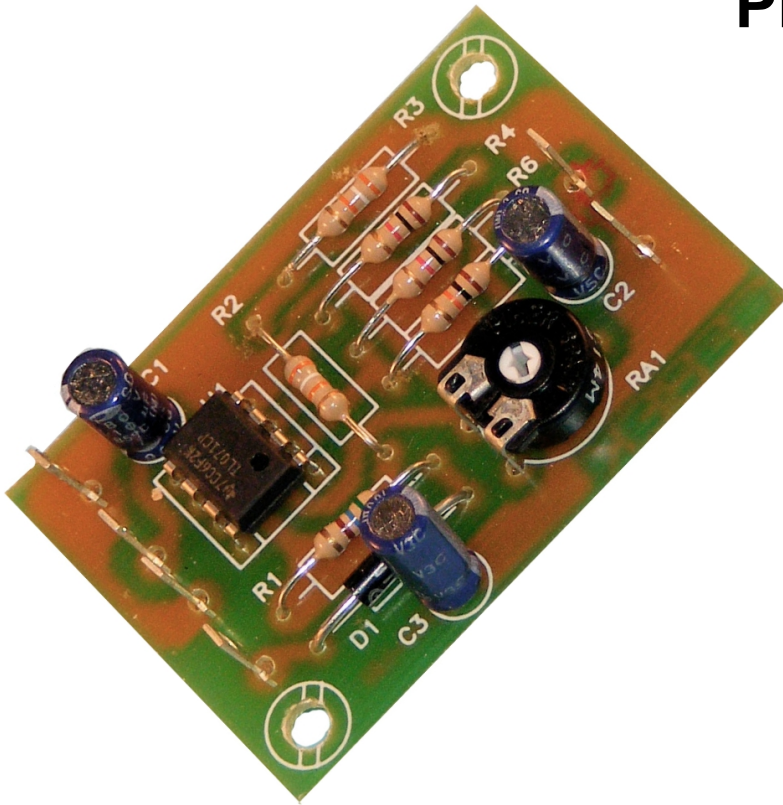

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Inpt voltage : 6 to 18V. D.C.
Minimum Consumption : 2mA.
Maximum Consumption : 10mA.
Minimum input signal : 5mV
Maximum input signal : 300mV.
Maximum output signal : 2V.
Input Impedance : 10 K ohm
Output Impedance : 1K. ohm
Frequency range : 30-17.000Hz Value
Señal/Ruido : 80dB
Maximum distortion : 0.05%
Reverse polarity protection : Yes.
Size : 50x35x20mm

This suited for applications that require special quality and in a confined space.
Incorporates potentiometer for gain adjustment and protection against reverse polarity.

POWER: 6 to 18V DC., We recommend using FE-103/FE-2 Cebek power, which is well suited to the needs of the circuit.
Respecte negative and positive wiring.

OPERATION. Please connect the input signal to the terminals, the distance between the sound source and the circuit should be as short as possible, you must use shielded cable.

INSTALLATION. Besides shielded cable for all connections, one circuit ground to the chassis of the box and keep a safe distance with other modules such as power amplifiers, which can dissipate a lot of heat. Install it in a metal box with ventilation slots.

Cette adapté pour les applications qui exigent une qualité particulière et dans un espace confiné.
Intègre potentiomètre de réglage de gain et de protection contre les inversions de polarité.

ALIMENTATION. 6 à 18V DC, nous vous recommandons d'utiliser FE-103/FE-2 pouvoir Cebek, qui est bien adapté aux besoins du circuit.
Respecte câblage négatif et positif.

FONCTIONNEMENT. Veuillez connecter le signal d'entrée pour les bornes, la distance entre la source sonore et le circuit doit être aussi court que possible, vous devez utiliser un câble blindé.

INSTALLATION. Outre câble blindé pour toutes les connexions dont une en rez de circuit au châssis de la boîte et de garder une distance de sécurité avec d'autres modules tels que les amplificateurs de puissance, qui peut dissiper beaucoup de chaleur. L'installer dans un boîtier métallique avec des fentes d'aération.

Está indicado para aplicaciones que requieren una especial calidad y un espacio reducido.
Incorpora potenciómetro para el ajuste de ganancia y protección contra la inversión de polaridad.

ALIMENTACIÓN : De 6 a 18V CC., recomendamos que utilice fuente de alimentación Cebek FE-103/FE-2, que se adapta perfectamente a las necesidades del circuito.
Respecte el conexionado negativo y positivo.

FUNCIONAMIENTO. Realice la conexión de la señal de entrada a los terminales, la distancia entre su fuente de sonido y el circuito deberá ser lo mas corta posible, deberá utilizar cable apantallado.

INSTALACIÓN . Además de cable apantallado para todas las conexiones, una la masa del circuito al chasis de la caja y mantenga una distancia prudencial con otros módulos, como etapas de potencia, que pueden disipar una gran cantidad de calor. Realice la instalación en una caja metálica con ranuras de ventilación.

Està indicat per a aplicacions que requereixen una qualitat especial i en un espai reduït.
Incorpora potenciómetre per a l'ajust de guany i protecció contra la inversió de polaritat.

ALIMENTACIÓ: De 6 a 18V CC., recomanem que utilitzeu font d'alimentació Cebek FE-103/FE-2, que s'adapta perfectament a les necessitats del circuit.
Respecte el connexionat negatiu i positiu.

FUNCIONAMENT. Feu la connexió del senyal d'entrada als terminals, la distància entre la vostra font de so i el circuit haurà de ser el més curta possible, haureu d'utilitzar cable apantallat.

INSTAL·LACIÓ . A més de cable apantallat per a totes les connexions, connecteu la massa del circuit al xassís de la caixa i mantiniu una distància prudencial amb altres mòduls, com a etapes de potència, que poden dissipar una gran quantitat de calor. Realitzeu la instal·lació en una caixa metàl·lica amb ranures de ventilació.

