




Flexible solar panel 12V – 20W **Panneau solaire flexible 12V – 20W** **Panel solar flexible de 12V – 20W** **C-0020**

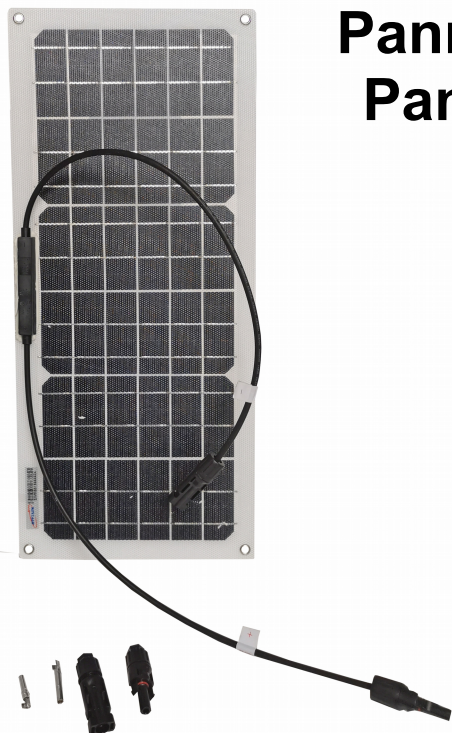

Technical characteristics

Maximum power : Pmax 20W
Voltage at pmax : Vmp 18,18V
Current at pmax : Imp 1,10A
Open-circuit voltage : Voc 22,32V
Short circuit current : Isc 1,16A
Power tolerance : $\pm 5\%$
Weight : 600 gr.
Size : 550 x 240 x 3mm
Cells : 36 pc Mono crystalline silicon
Max system operating voltage : 1000v
Standard test condition : 1000W m², AM 1.5 25°C

Caractéristiques techniques

Puissance maximale : Pmax 20W
Tension à pmaxi : Vmp 18.18V
Courant en pmax : Imp 1.10A
Tension en circuit ouvert : Voc 22,32 V
Courant de court-circuit : Isc 1.16A
Tolérance de puissance : $\pm 5\%$
Poids : 600 gr.
Mesures : 550 x 240 x 3 mm.
Cellules : silicium monocristallin de 36 pièces
Tension de fonctionnement maximale du système : 1000V
Condition de test standard : 1000 W m², AM 1,5 25 ° C

Características técnicas

Potencia maxima : Pmax 20W
Voltaje en pmax : Vmp 18.18V
Corriente en pmáx : Imp 1.10A
Tensión de circuito abierto : Voc 22.32V
Corriente de cortocircuito : Isc 1.16A
Tolerancia de potencia : $\pm 5\%$
Peso : 600 gr.
Medidas : 550 x 240 x 3mm.
Células: silicio monocristalino de 36 piezas
Voltaje de funcionamiento máximo del sistema: 1000 V
Condición de prueba estándar: 1000W m², AM 1,5 25°C



Fadisol® es una marca
Registrada del Grupo Fadisel