



Tin digital clock
Horloge numérique en étain
Reloj digital lata
Rellotge digital de llauna
C-0526




- 1 - Plug
- 2 - MODE key
- 3 - Configuration key
- 4 - Display

- 1 - Fiche
- 2 - Touche MODE
- 3 - Clé de configuration
- 4 - Display

- 1 - Tapon
- 2 - Tecla MODE
- 3 - Tecla configuraci3n
- 4 - Display

- 1 - Tap
- 2 - Tecla MODE
- 3 - Tecla configuraci3
- 4 - Display

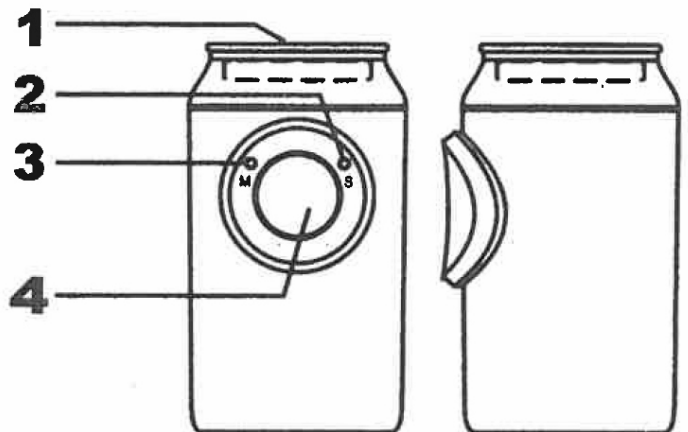

- 1 - T1 - To activate the clock, remove the cap and fill with water.
- 2 - After a few seconds, the clock will turn on and digits will appear on the screen.

- 1 - Pour activer l'horloge, retirez le capuchon et remplissez d'eau.
- 2 - Apr3s quelques secondes, l'horloge s'allumera et des chiffres appara3tront 3 l'3cran.

- 1 - Para activar el reloj, quitar la tapa y llenar de agua.
- 2 - Despu3s de unos segundos, el reloj se encender3 y aparecer3n d3gitos en la pantalla.

- 1 - Per activar el rellotge, treure la tapa i omplir d'aigua.
- 2 - Despr3s d'uns segons, el rellotge s'encendr3 i apareixeran d3gits a la pantalla.

Time and calendar settings

- 1 - To set the clock, press the SET key 2 times.
- 2 - To set the month, press MODE as many times as necessary.
- 3 - Press SET to set DATE, TIME and minutes.
Press MODE as many times as necessary to get to the desired setting.
- 4 - Once the clock time setting is complete, press SET to exit the setting mode.

Paramètres d'heure et de calendrier

- 1 - Pour régler l'horloge, appuyez 2 fois sur la touche SET.
- 2 - Pour régler le mois, appuyez sur MODE autant de fois que nécessaire.
- 3 - Appuyez sur SET pour régler la DATE, l'HEURE et les minutes.
Appuyez sur MODE autant de fois que nécessaire pour obtenir le réglage souhaité.
- 4 - Une fois le réglage de l'heure de l'horloge terminé, appuyez sur SET pour quitter le mode de réglage.

Configuración de hora y calendario

- 1 - Para la configuración del reloj, presione la tecla SET 2 veces.
- 2 - Para configurar el mes, presione MODE tantas veces como sea necesario.
- 3 - Presione SET para configurar FECHA, HORA y minutos.
Presione MODE tantas veces como sea necesario para llegar a la configuración deseada.
- 4 - Una vez que se complete la configuración de la hora del reloj, presione SET para salir del modo de configuración.

Configuració d'hora i calendari

- 1 - Per a la configuració del rellotge premeu la tecla SET 2 vegades.
- 2 - Per configurar el mes, premeu MODE tantes vegades com sigui necessari.
- 3 - Premeu SET per configurar DATA, HORA i minuts.
Premeu MODE tantes vegades com sigui necessari per arribar a la configuració desitjada.
- 4 - Un cop que es completi la configuració de l'hora del rellotge, premeu SET per sortir de la manera de configuració.

Show clock time

To see the seconds running on the clock, press MODE 2 times.
Press MODE to exit and return to normal clock mode.

Afficher l'heure de l'horloge

Pour voir les secondes s'écouler sur l'horloge, appuyez sur MODE 2 fois.
Appuyez sur MODE pour quitter et revenir au mode horloge normal.

Mostrar la hora del reloj

Para ver los segundos que corren en el reloj, presione MODE 2 veces.
Presione MODE para salir y volver al modo de reloj normal.

Mostrar l'hora al rellotge


Per veure els segons que corren al rellotge, premi MODE 2 cops.
Premeu MODE per sortir i tornar a la manera de rellotge normal.

How to fill the alarm clock with water

Comment remplir le réveil avec de l'eau

Como rellenar el despertador con agua

Com omplir el despertador amb aigua

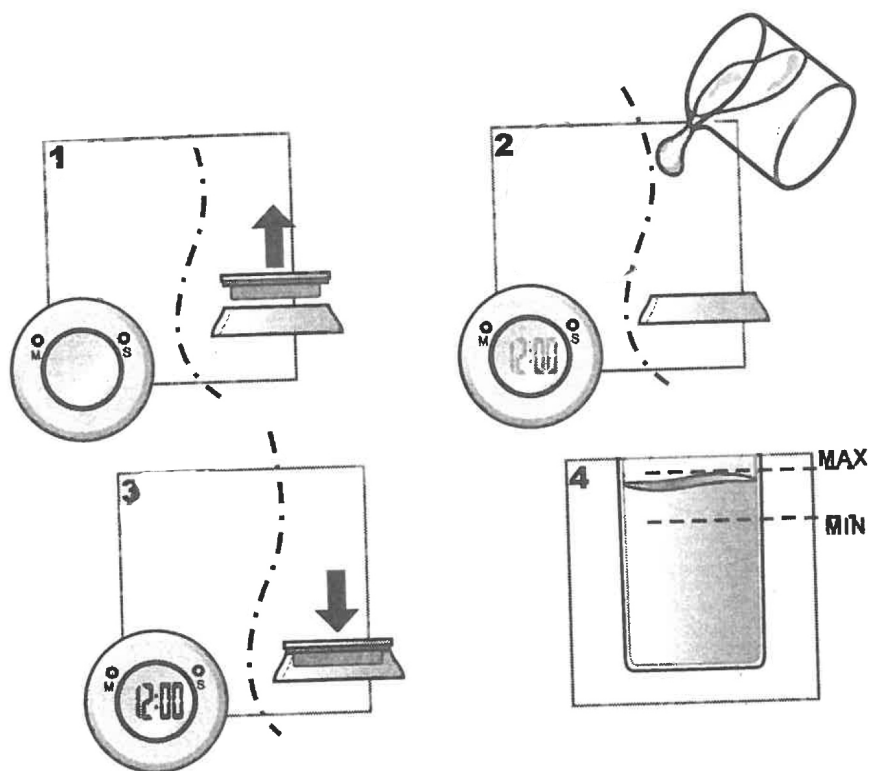

ATTENTION !

Use only distilled or osmosis water to protect the circuits.

If it is damaged by accumulation of lime or dirt, **IT IS NOT UNDER WARRANTY.**

N'utilisez que de l'eau distillée ou osmosée pour protéger les circuits.

S'il est endommagé par l'accumulation de calcaire ou de saleté, **IL N'EST PAS SOUS GARANTIE.**

Usar solo agua destilada o osmotizada para proteger los circuitos.

Si se estropea por acumulación de cal o suciedad **NO ENTRA EN GARANTIA.**

Utilitza només aigua destil·lada o osmotitzada per protegir els circuits.

Si s'espatlla per acumulació de calç o brutícia **NO ENTRA EN GARANTIA.**

