



Mini solar motor Mini moteur solaire Mini motor solar C-6060


Technical characteristics

Rated voltage: 3V
Operating range: 1.5 - 12V
Free speed: 2700 RPM
No-load current: 0.02A
Speed at maximum efficiency: 2200 RPM
Current at maximum efficiency: 0.07A
Turning torque: 10g.cm
Output power: 0.23W
Stop torque: 60g.cm
Shaft diameter: Ø2mm
Direction of rotation: clockwise
Measurements: 19.5 x Ø32mm
Weight: 45g

Tension nominale: 3 V
Plage de fonctionnement: 1,5 - 12 V
Vitesse libre: 2700 tr / min
Courant à vide: 0,02 A
Vitesse à efficacité maximale: 2200 tr / min
Courant à efficacité maximale: 0,07 A
Couple de braquage: 10g.cm
Puissance de sortie: 0,23 W
Couple d'arrêt: 60g.cm
Diamètre de l'arbre: Ø2mm
Sens de rotation: sens horaire
Mesures: 19,5 x Ø32 mm
Poids: 45g

Tensión nominal: 3V
Rango de funcionamiento: 1,5 – 12V
Velocidad en vacío: 2700 RPM
Corriente en vacío: 0,02A
Velocidad a máxima eficiencia: 2200 RPM
Corriente a máxima eficiencia: 0,07A
Par de giro: 10g.cm
Potencia de salida: 0,23W
Par de parada: 60g.cm
Diámetro eje: Ø2mm
Sentido de giro: horario
Medidas: 19,5 x Ø32mm
Peso: 45g

Tensió nominal: 3V
Rang de funcionament: 1,5 - 12V
Velocitat en buit: 2700 RPM
Corrent en buit: 0,02A
Velocitat a màxima eficiència: 2200 RPM
Corrent a màxima eficiència: 0,07A
Parell de gir: 10g.cm
Potència de sortida: 0,23W
Parell de parada: 60g.cm
Diàmetre eix: Ø2mm
Sentit de gir: horari
Mesures: 19,5 x Ø32mm
Pes: 45g

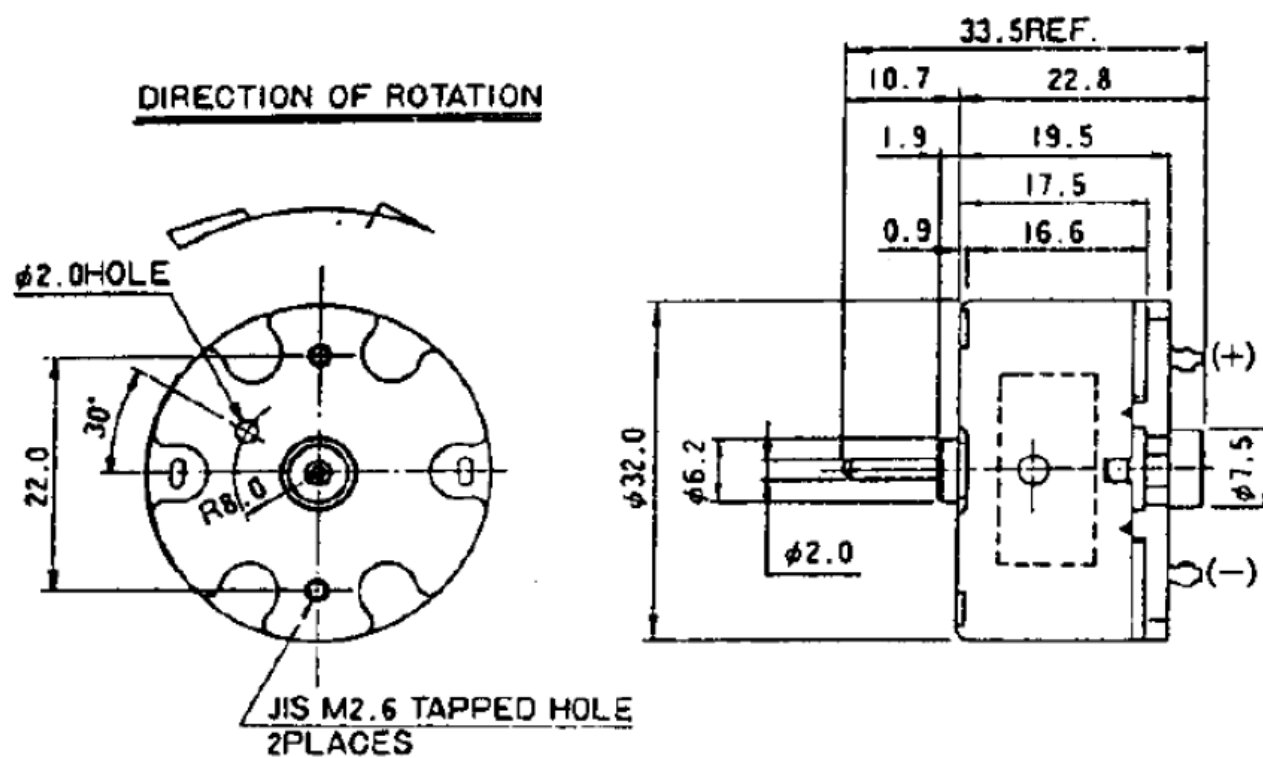

Cebekit[®] is a registered trademark of the Fadisel group