

Microrruptores sub-miniatura


C-5225 C-5226 C-5227 C-5228

Serie de microrruptores de un contacto conmutado, tamaño sub-miniatura, fabricados con altas especificaciones. Se ha incorporado un sistema de resortes de acero inoxidable de larga vida, y contactos de plata.


Alta calidad y precio competitivo

Cumplen con la normativa RoHS

Clasificación: 250VAC 5A (carga resistiva)
Rigidez dieléctrica: 1000 VCA
Vida mecánica: 500.000 operaciones mínimas
Terminal: para soldar

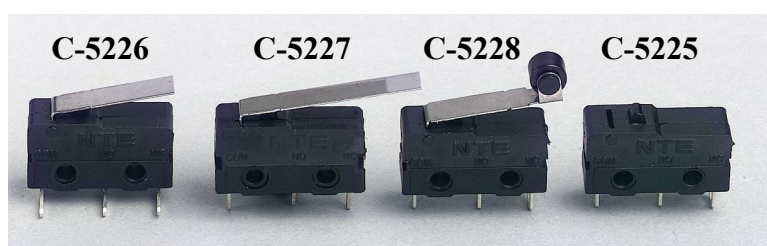


Código	Tipo	Fuerza de maniobra	Max. (mm) prerecorrido	Min. (mm) sobrecarrera	Movimiento diferencial (mm)	Longitud del actuador
C-5225	Botón	90g	0,6	0,5	0,1	--
C-5226	Palanca corta	42g	2,6	1,0	0,6	14,5 mm
C-5227	Palanca media	27g	4,2	1,6	0,9	22,6 mm
C-5228	Palanca con rodillo	42g	2,6	1,0	0,6	14,5 mm

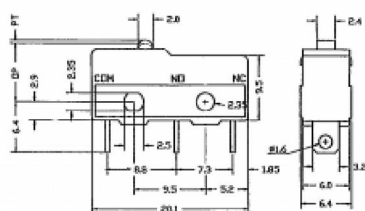


C-5225

C-5226

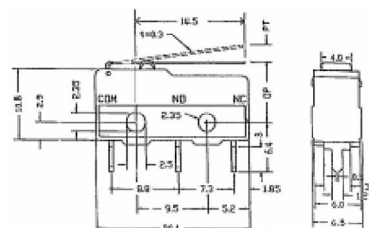


cotas en milímetros

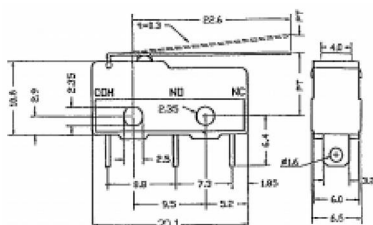

C-5227

C-5228

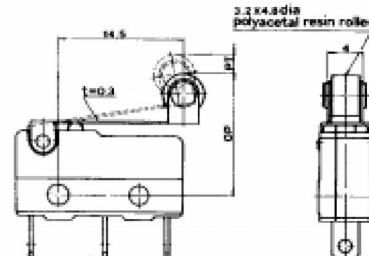

Advertencias / Garantía: Este componente está destinado para su uso por parte de profesionales, o usuarios con un nivel técnico o conocimientos suficientes, que les permita desarrollar por sí mismos los proyectos o aplicaciones deseadas. Si se utiliza para uso didáctico se aconseja su utilización y montaje bajo la supervisión de personal docente. Cebekit y Fadisol no ofrecen explicaciones adicionales, asistencia técnica ni apoyo didáctico alternativo al reflejado en las presentes instrucciones. La garantía de éste producto queda prescrita exclusivamente a piezas no suministradas en la relación del kit y avería o mal funcionamiento por causas ajenas a un montaje o uso inadecuados. En tal caso póngase en contacto con nuestro departamento técnico a través del correo electrónico sat@fadisel.com o el fax 93 432 29 95. Los productos Cebekit y Fadisol disponen de **2 años de garantía a partir de la fecha de compra**. Quedan excluidos el trato, montaje o manipulación incorrectos. Nos reservamos el derecho de introducir alteraciones técnicas. No asumimos ninguna responsabilidad por errores de impresión. La documentación técnica de este producto responde a una transcripción de la proporcionada por el fabricante.

Sub miniature Microswitch


C- 5225 C-5226 C-5227 C-5228

A range of miniature SPDT microswitches, V4 size, manufactured to a high specification. Incorporating a long life stainless steel spring system, and silver contacts.


RoHS compliant

High quality and competitive pricing


Rating: 5A 250VAC resistive
Dielectric strength: 1000VAC
Mechanical life: 500,000 operations minimum
Terminal: for solder

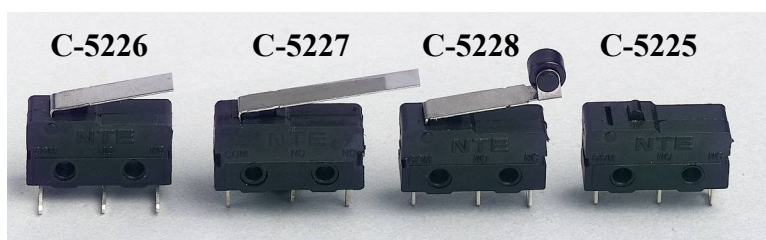


Code	Type	Operating force	Pre travel (mm)	Overtravel (mm)	Movement differential (mm)	Actuator length
C-5225	Button	90g	0,6	0,5	0,1	--
C-5226	Short Lever	425g	2,6	1,0	0,6	14,5 mm
C-5227	Medium Lever	27g	4,2	1,6	0,9	22,6 mm
C-5228	Roller Lever	42g	2,6	1,0	0,6	14,5 mm

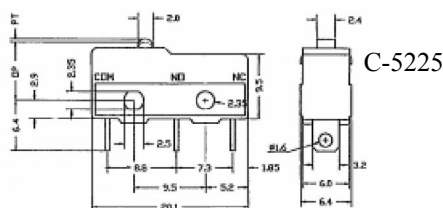

C-5226

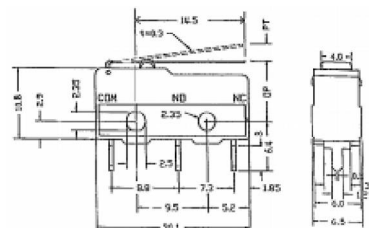

in mm

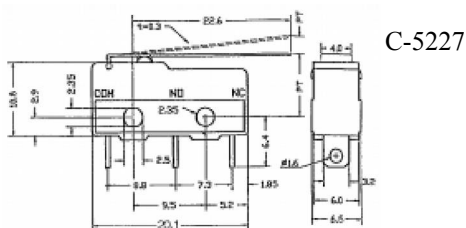

C-5228

