cebekit

1: 120 Inline Gear Motor for Robots
Moteur à engrenages en ligne 1: 120 pour robots
Motor reductor en línea 1: 120 para Robots
Motor reductor en línia 1: 120 per Robots
C-6047

Technical characteristics

Working tension : 3.0 to 6.0 VDC
4.5V no load speed : 90 rpm no load
4.5V load speed : 72 rpm under load
4.5V no load current : 0.20 A no load
4.5V load current : 0.50 A load
4.5V nominal torque to : 0.03 N · m // 0.3 kg · cm
Departure : 0.38 W
Starting torque : 0.14 N · m // 1.4 kg / cm
Measurements : 64,2 x 22,5 x 18,8mm
Weight : 35 grs

Tension de travail : 3,0 à 6,0 VDC
4.5V vitesse à vide : 90 rpm sans charge
4.5V vitesse de chargement : 72 min sous charge
4.5V aucun courant de charge : 0.20 Un pas de charge
4.5V courant de charge de : 0,50 A de charge
4.5V couple nominal à : 0,03 N · m // 0,3 kg · cm
Sortie : 0,38 W
Couple de démarrage : 0,14 N · m // 1,4 kg / cm
Mesures : 64,2 x 22,5 x 18,8mm
Poids : 35 grs

Tensión de trabajo : 3,0 - 6,0VCC
Velocidad a 4,5V sin carga : 90 rpm sin carga
Velocidad a 4,5V con carga : 72 rpm con carga
Corriente a 4,5V sin carga : 0,20 A sin carga
Corriente a 4,5V con carga : 0,50 A con carga
Par motor a 4,5V nominales : 0,03 N·m // 0,3 kg·cm
Salida : 0,38 W
Par de arranque : 0,14 N·m // 1,4 kg/cm
Medidas : 64,2 x 22,5 x 18,8mm
Peso : 35gr

Tensió de treball : 3,0-6,0 VCC
Velocitat a 4,5V sense càrrega : 90 rpm sense càrrega
Velocitat a 4,5V amb càrrega : 72 rpm amb càrrega
Corrent a 4,5V sense càrrega : 0,20 A sense càrrega
Corrent a 4,5V amb càrrega : 0,50 A amb càrrega
Parell motor a 4,5V nominals : 0,03 N · m // 0,3 kg · cm
Sortida : 0,38 W
Parell d'arrencada : 0,14 N · m // 1,4 kg / cm
Mesures : 64,2 x 22,5 x 18,8mm
Pes : 35gr

This motor is ideal for small robots

Ce moteur est idéal pour les petits robots

Este motor es ideal para pequeños robots

Aquest motor és ideal per petits robots

www.fadisel.com - info@fadisel.com

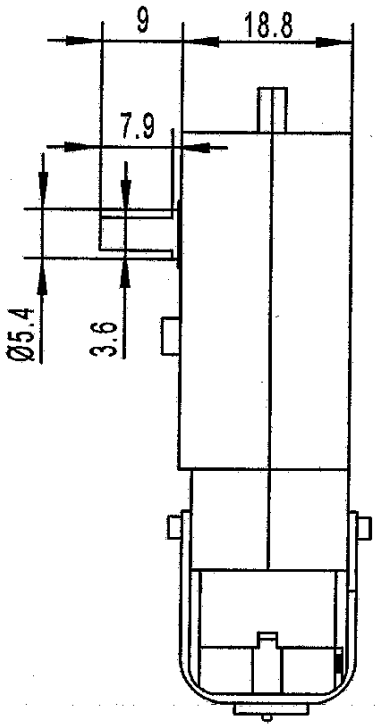

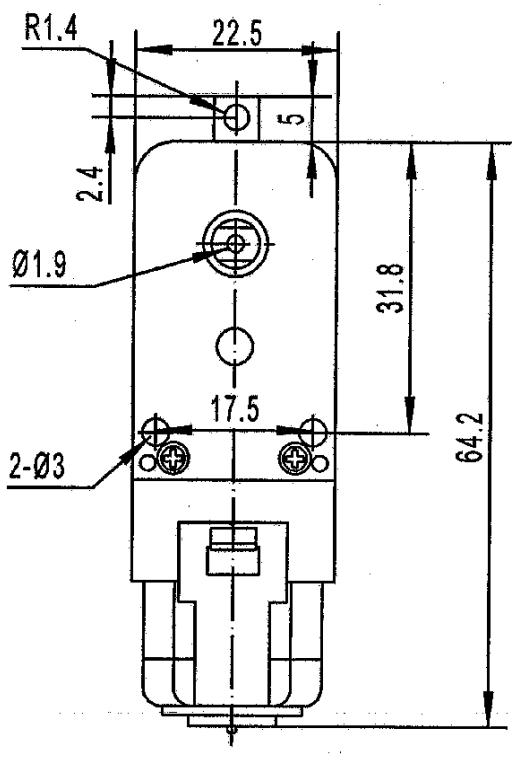

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Cotas en milímetros

Cotes en mil·límetres

Cebekit ® is a registered trademark of the Fadisel group