

THUNDERBIRD MONSTER CAR Ele funciona com água salgada C-7105

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Copo




Sal



Palito




Alicate



Chave de fenda

Peças mecânicas

Conectores motor



Pinhão amarelo



Engrenagem Amarillo



Engrenagem Vermelho



Eixo redondo



Eixo de engrenagem



Eixo de engrenagem



Parafusos



Pano feltro




Conta-gotas de plástico




Folha de magnésio





As peças de plástico

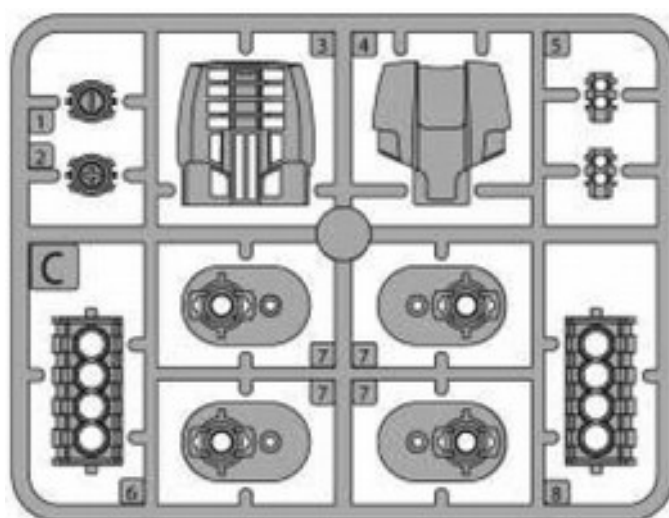


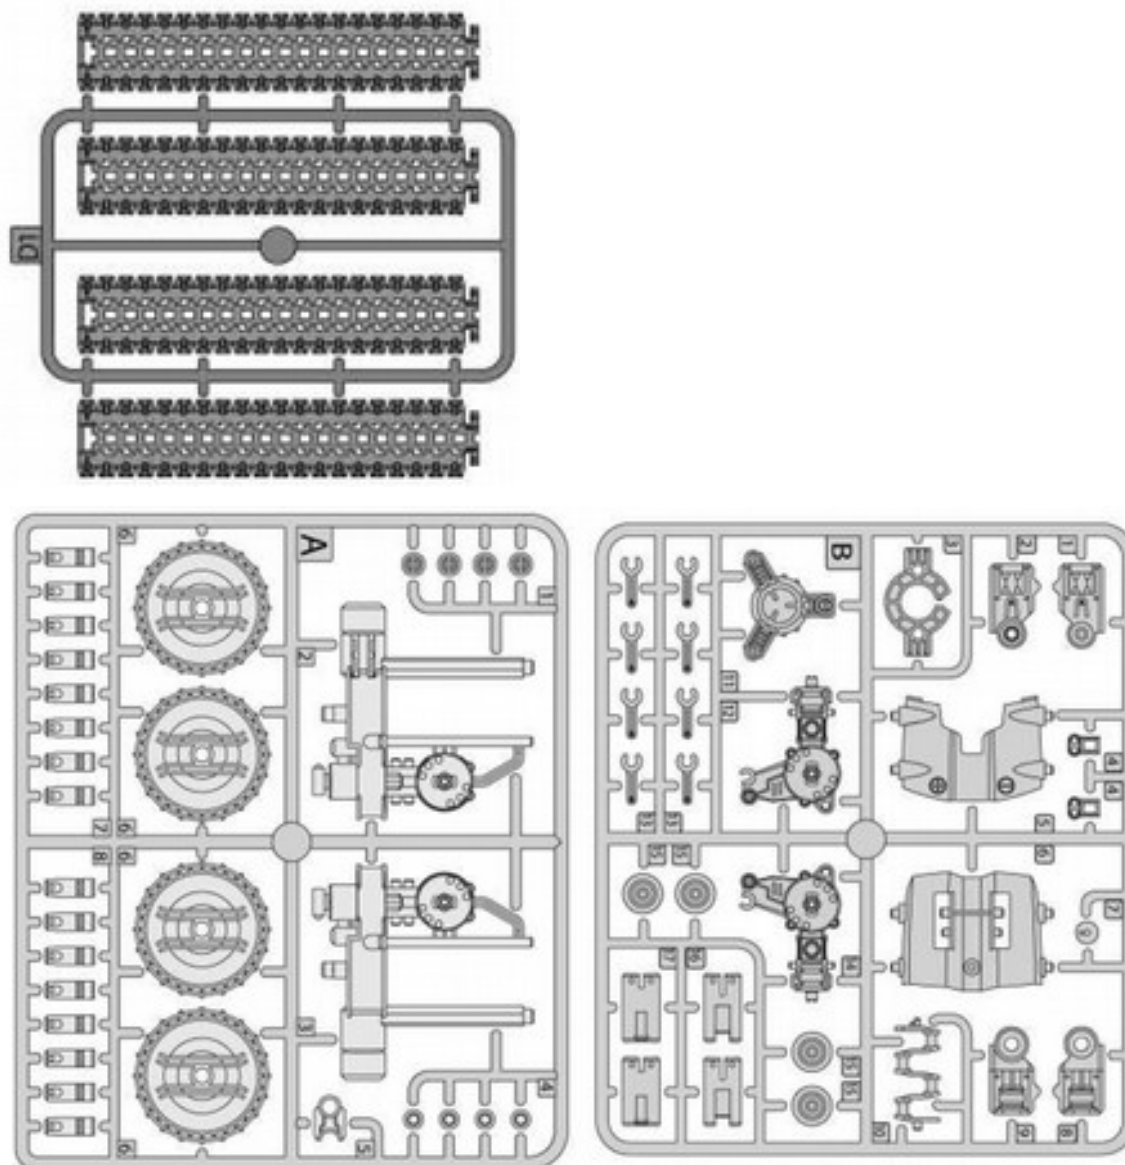


Montagem mecânica

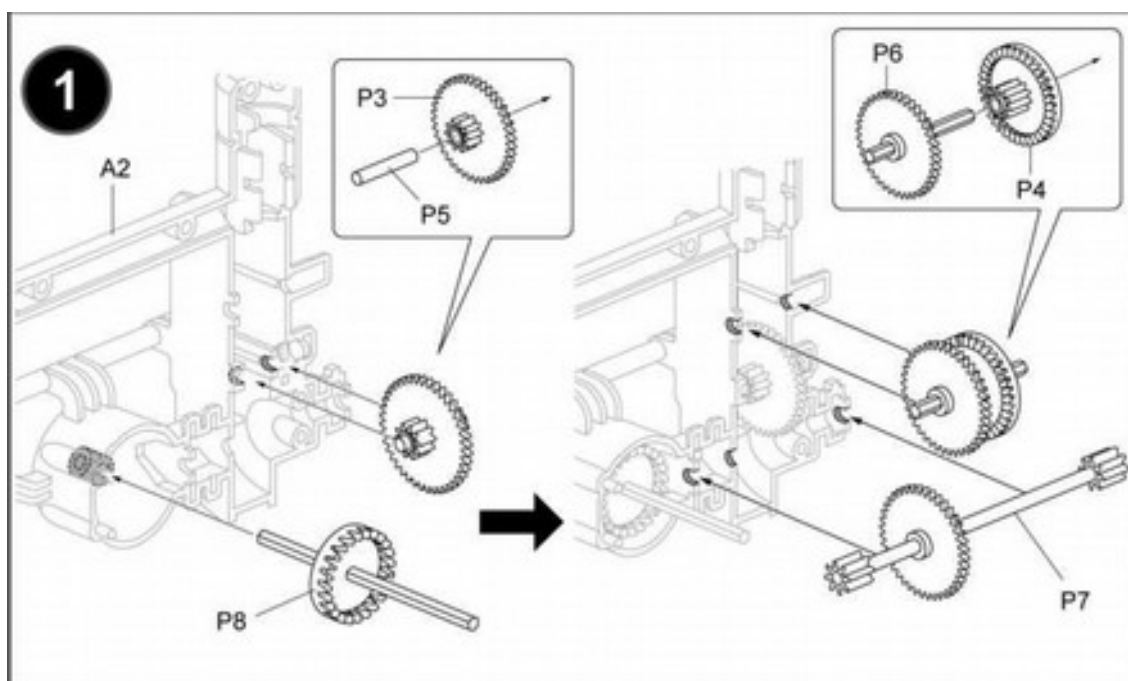


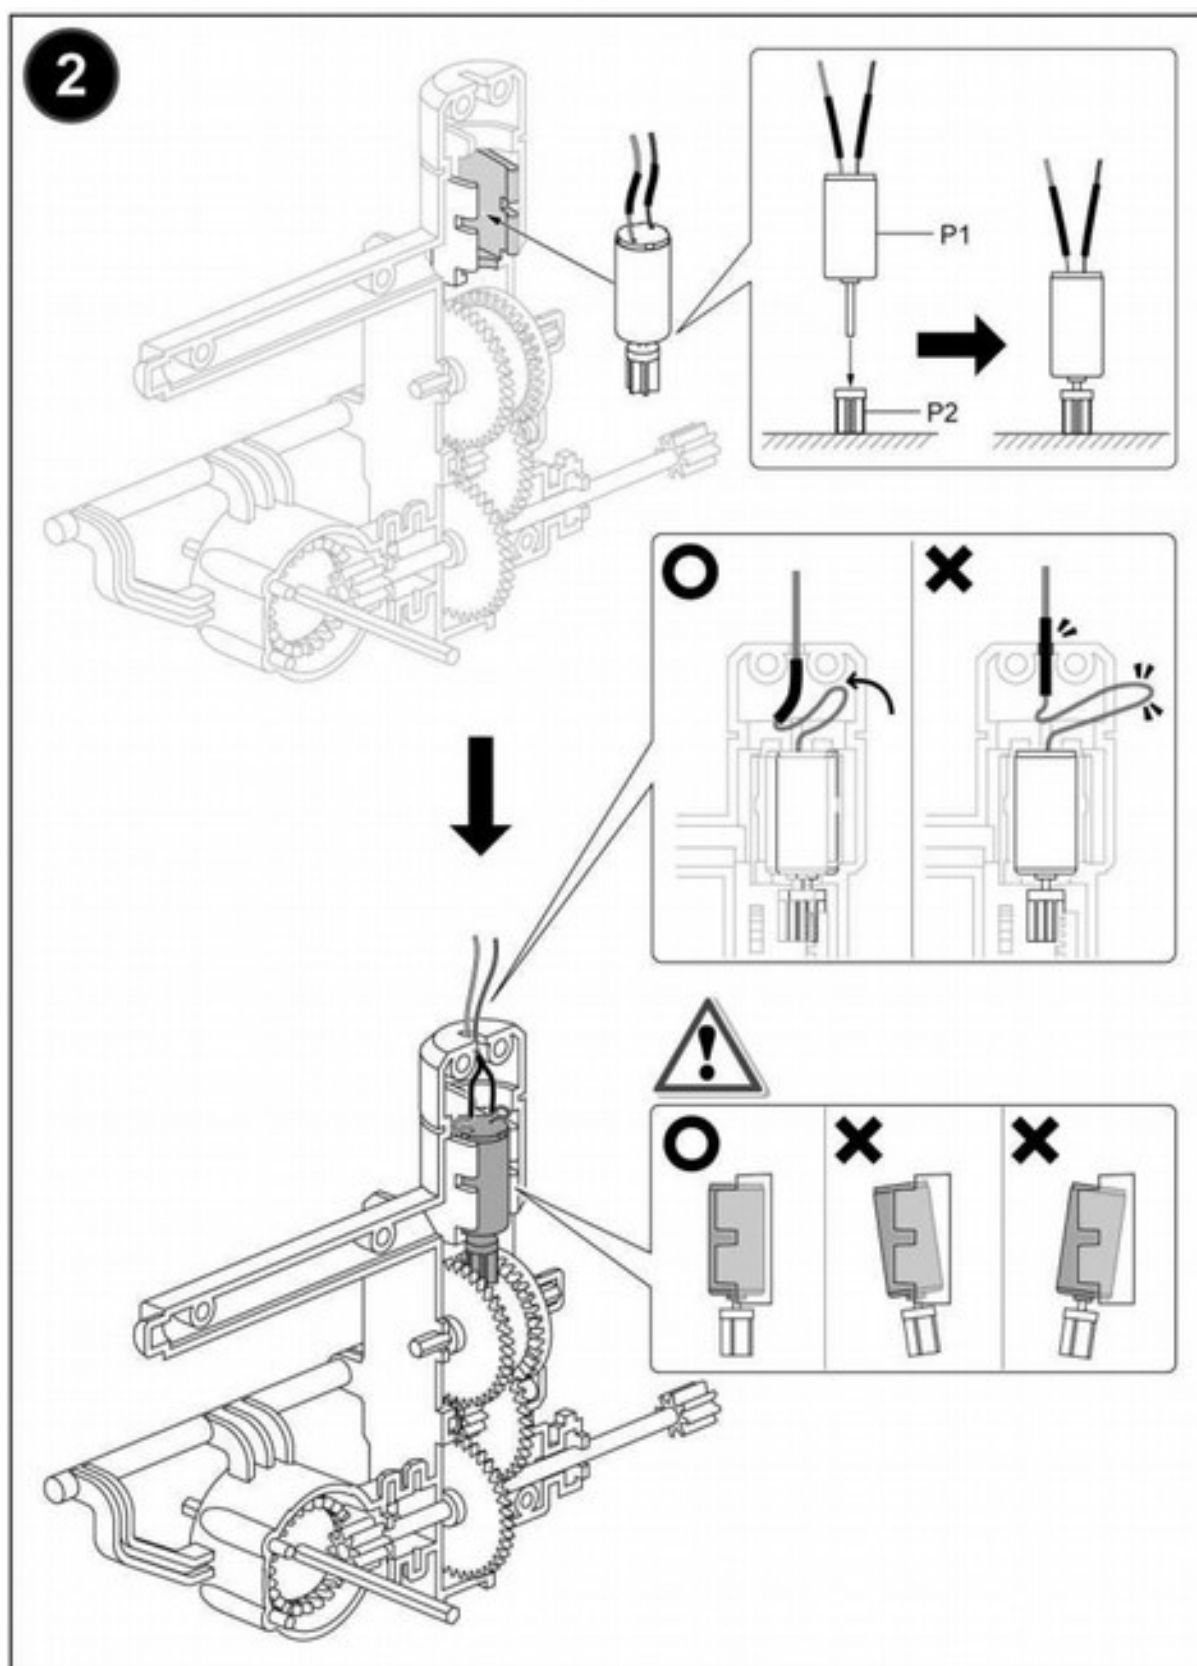


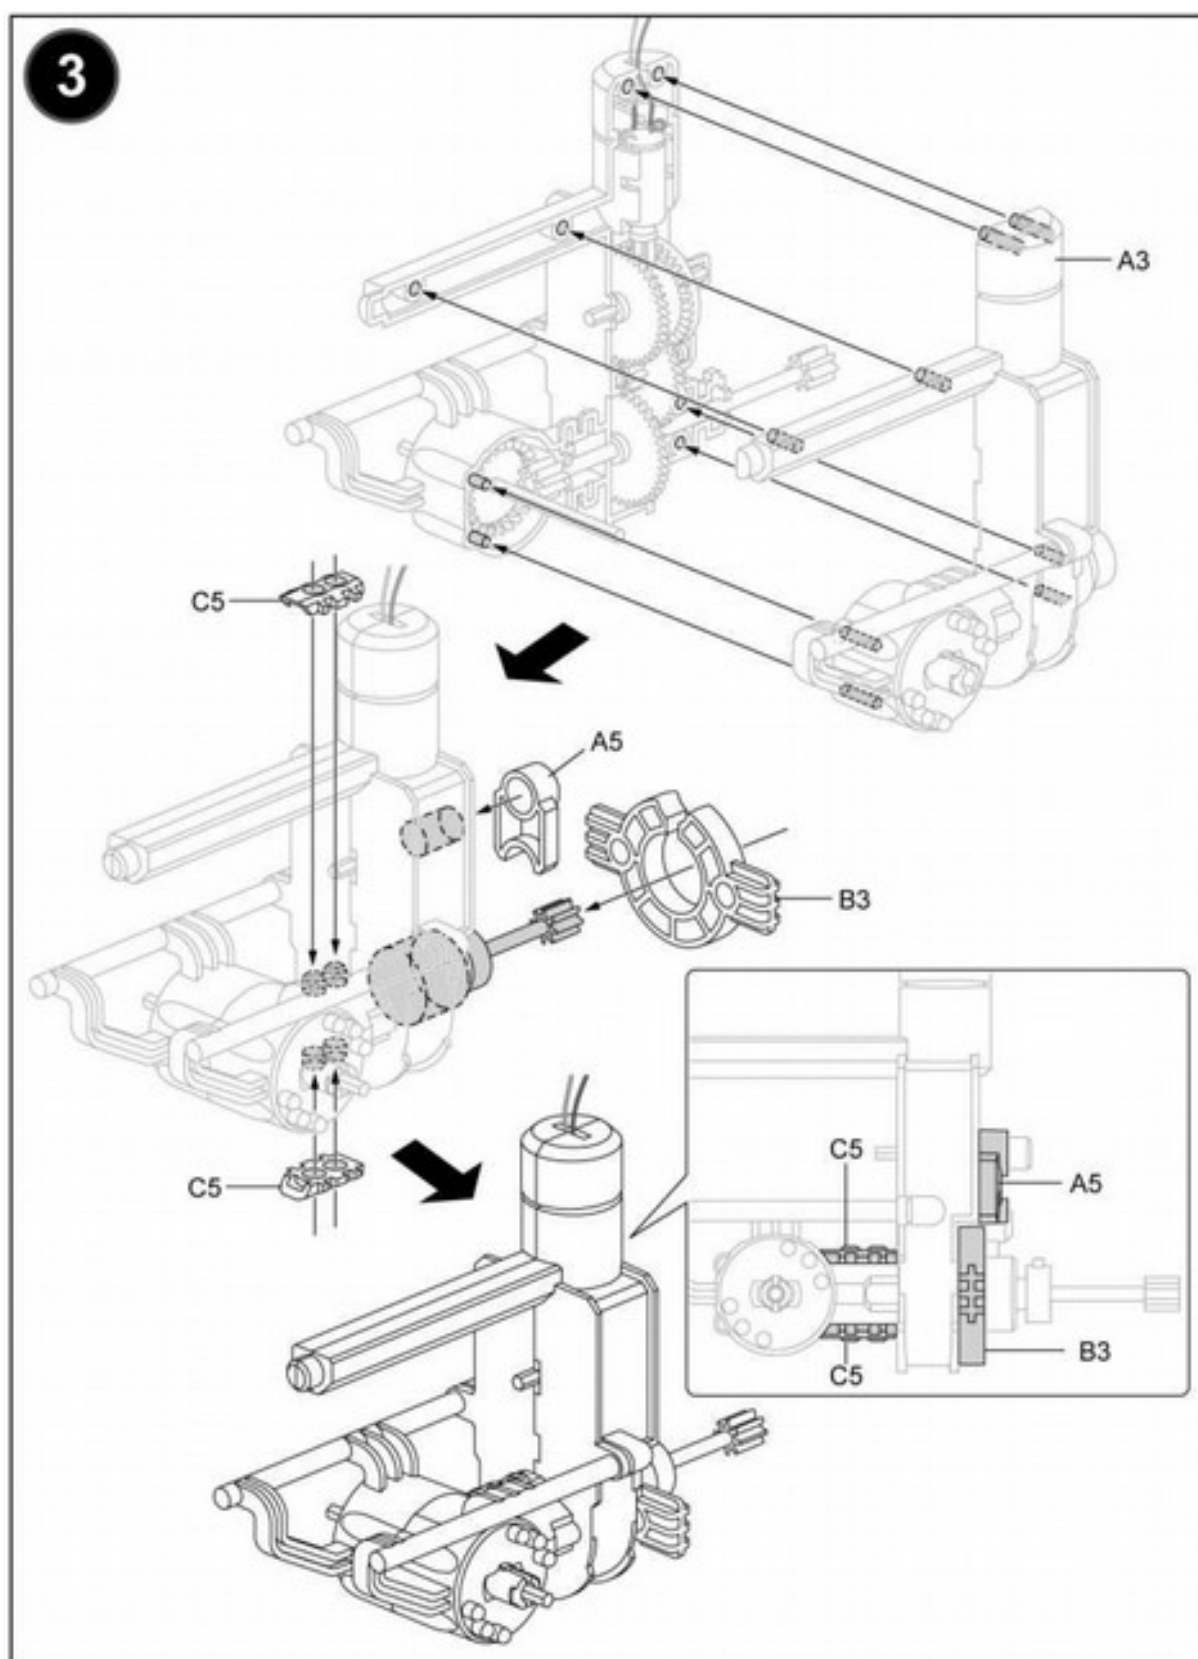



4

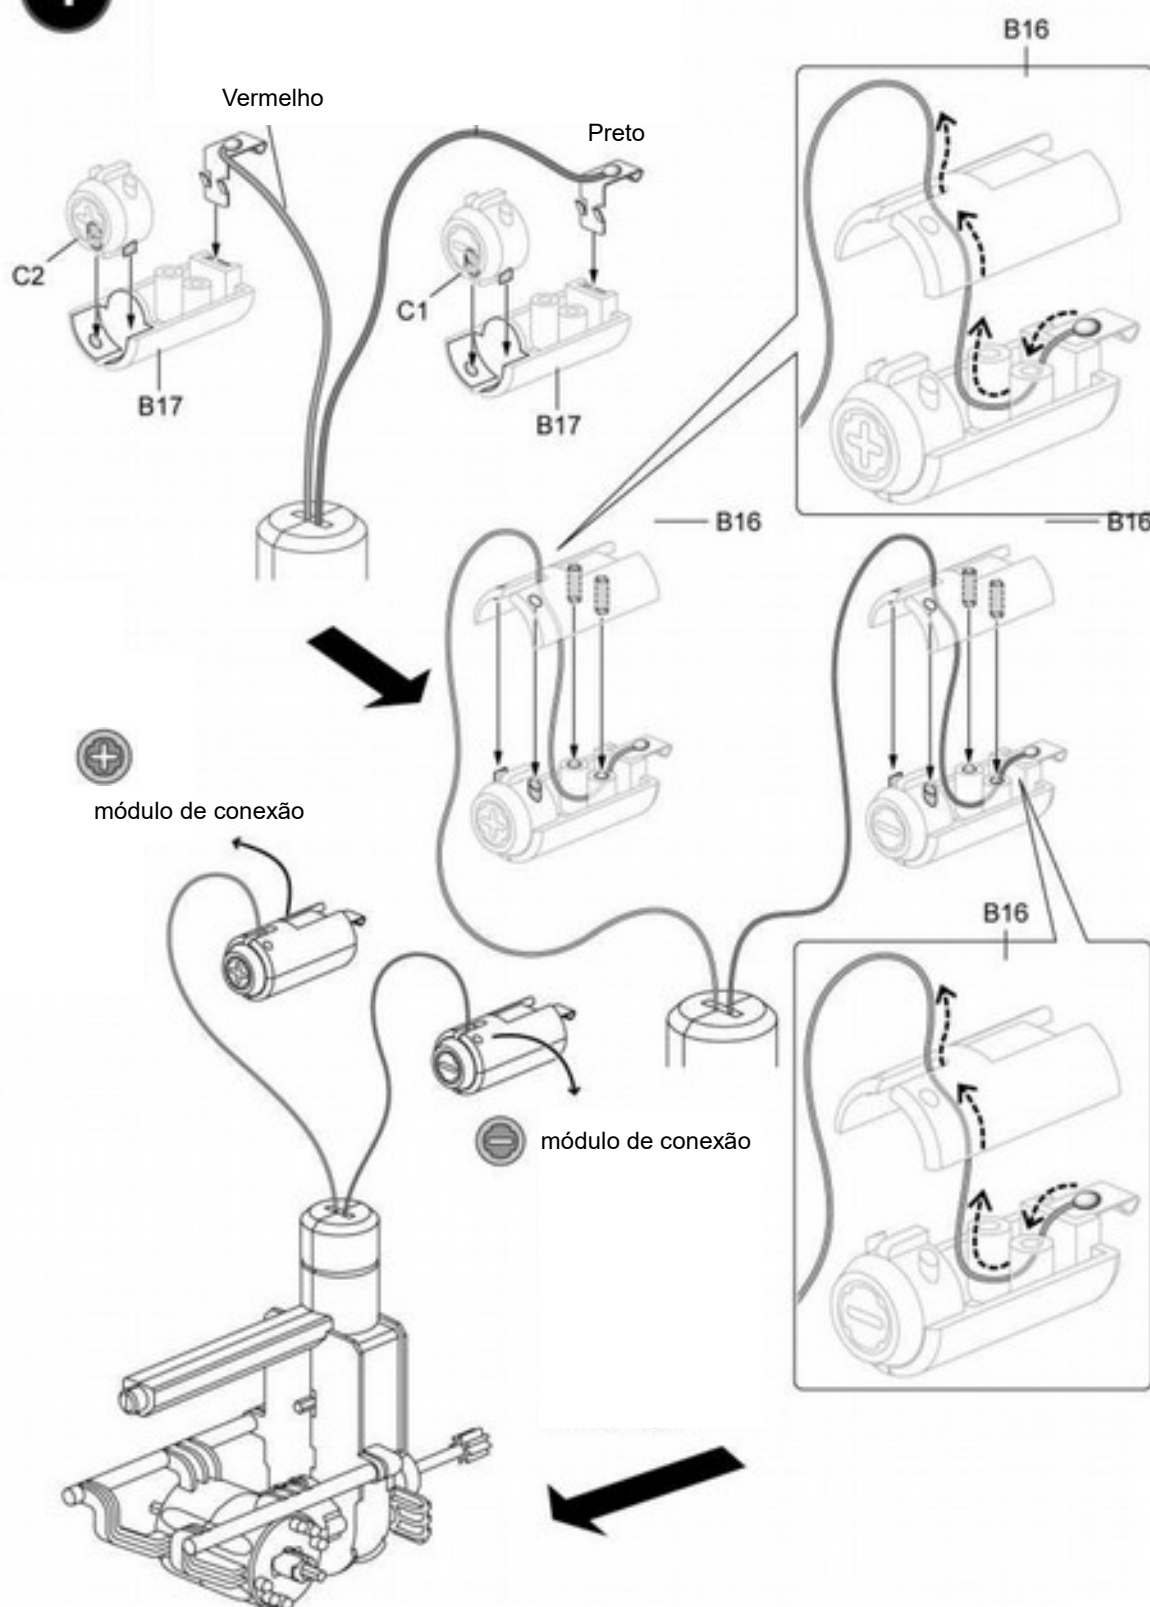


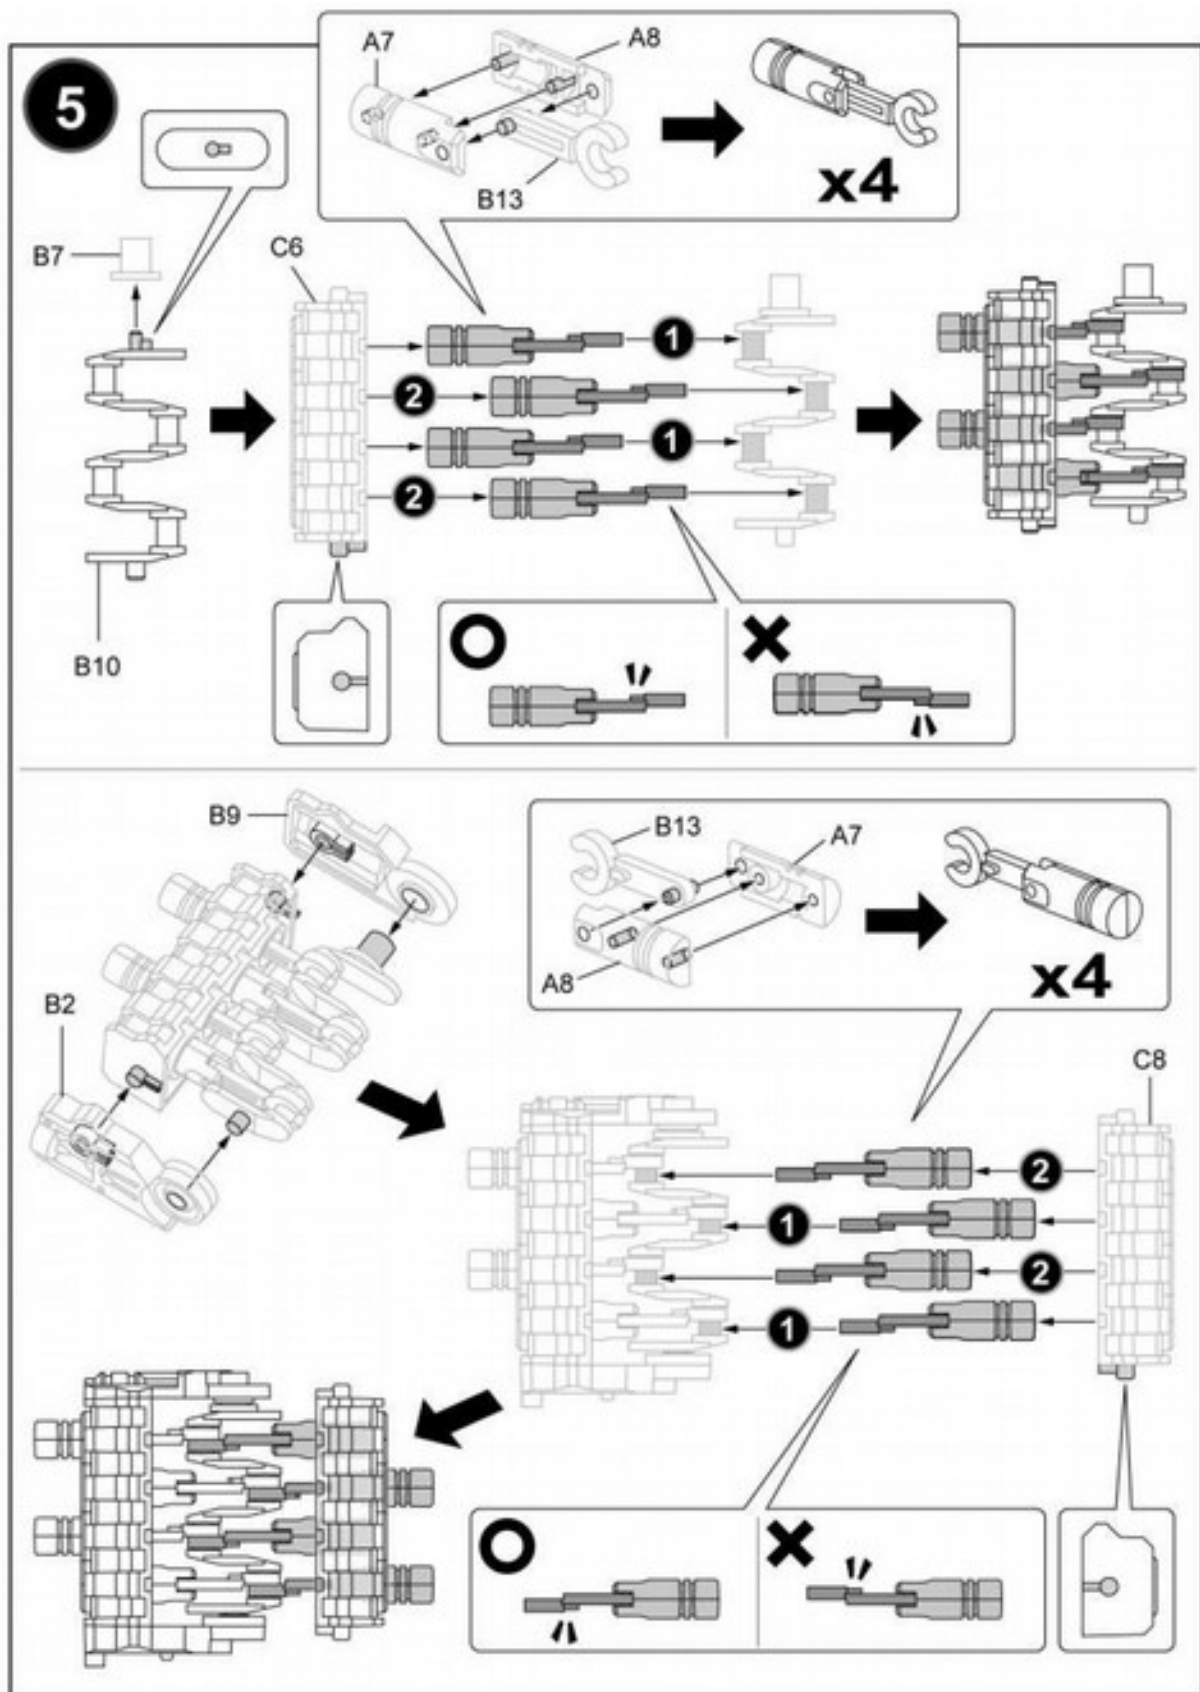


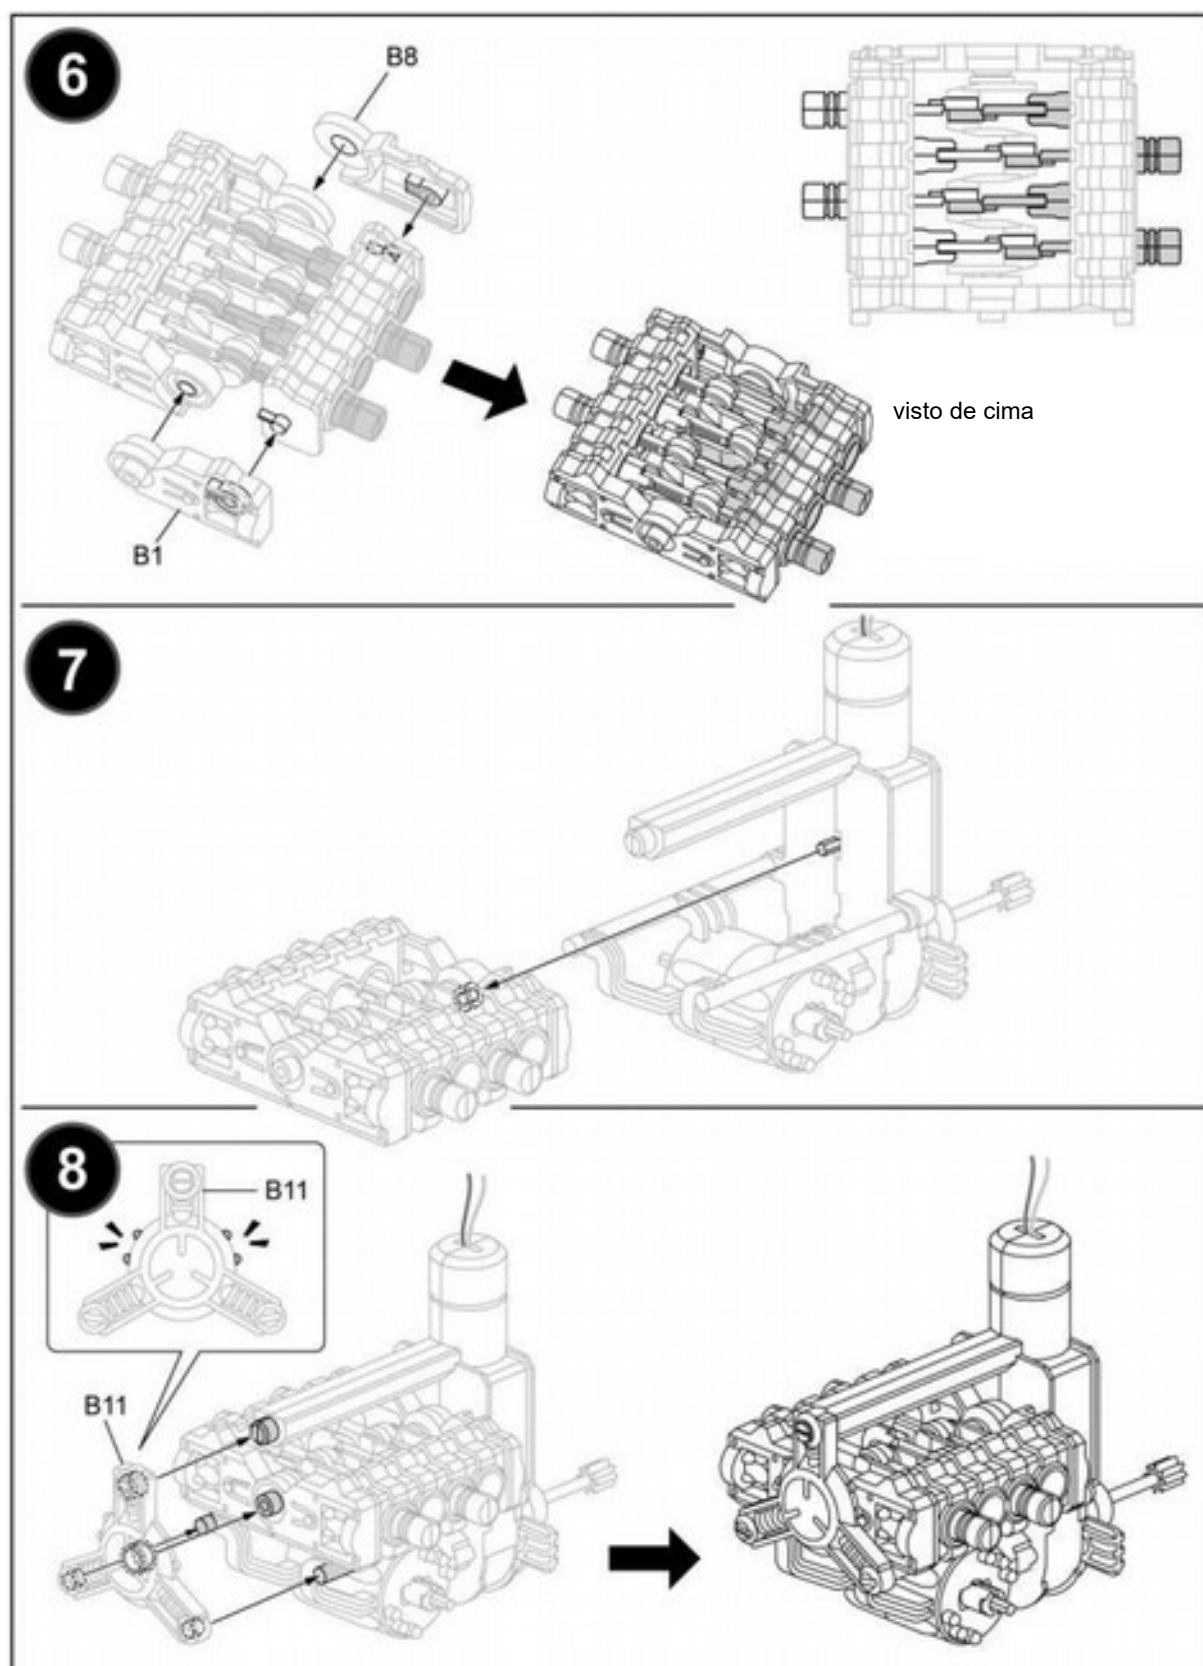


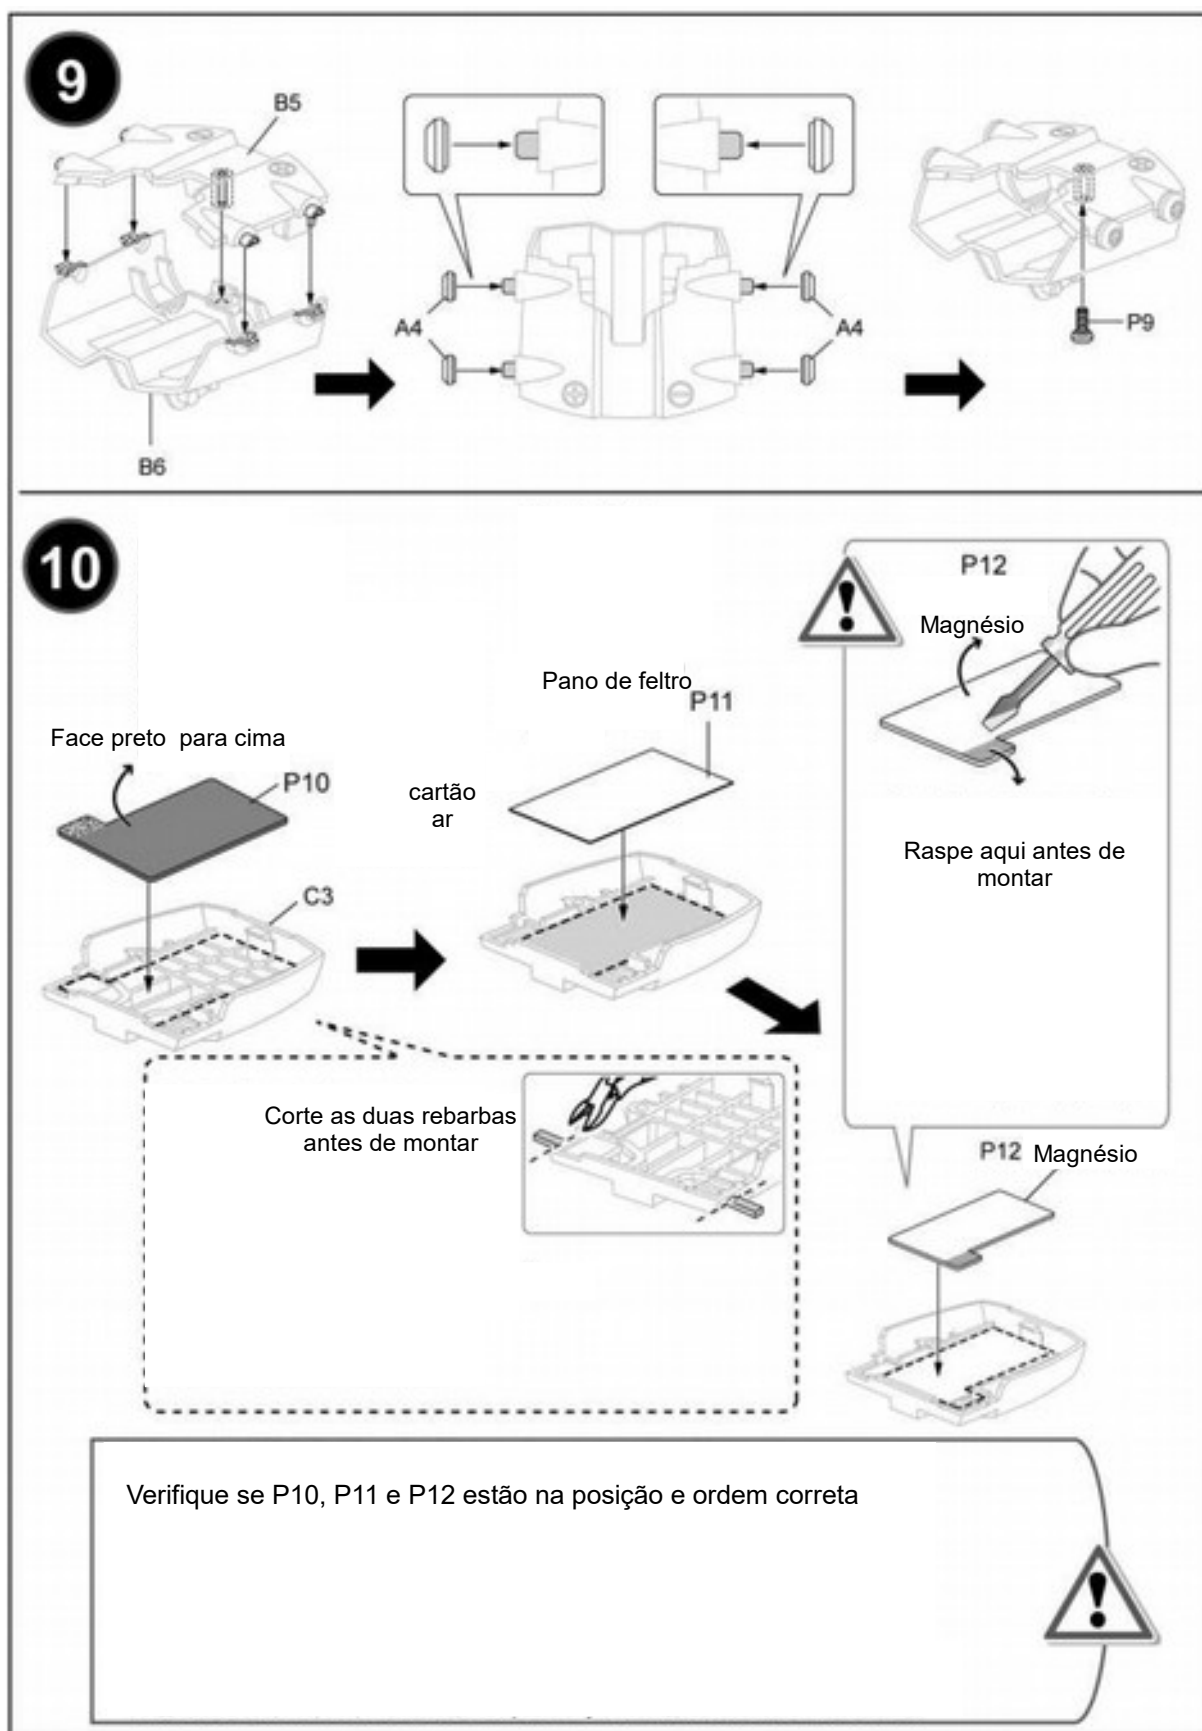


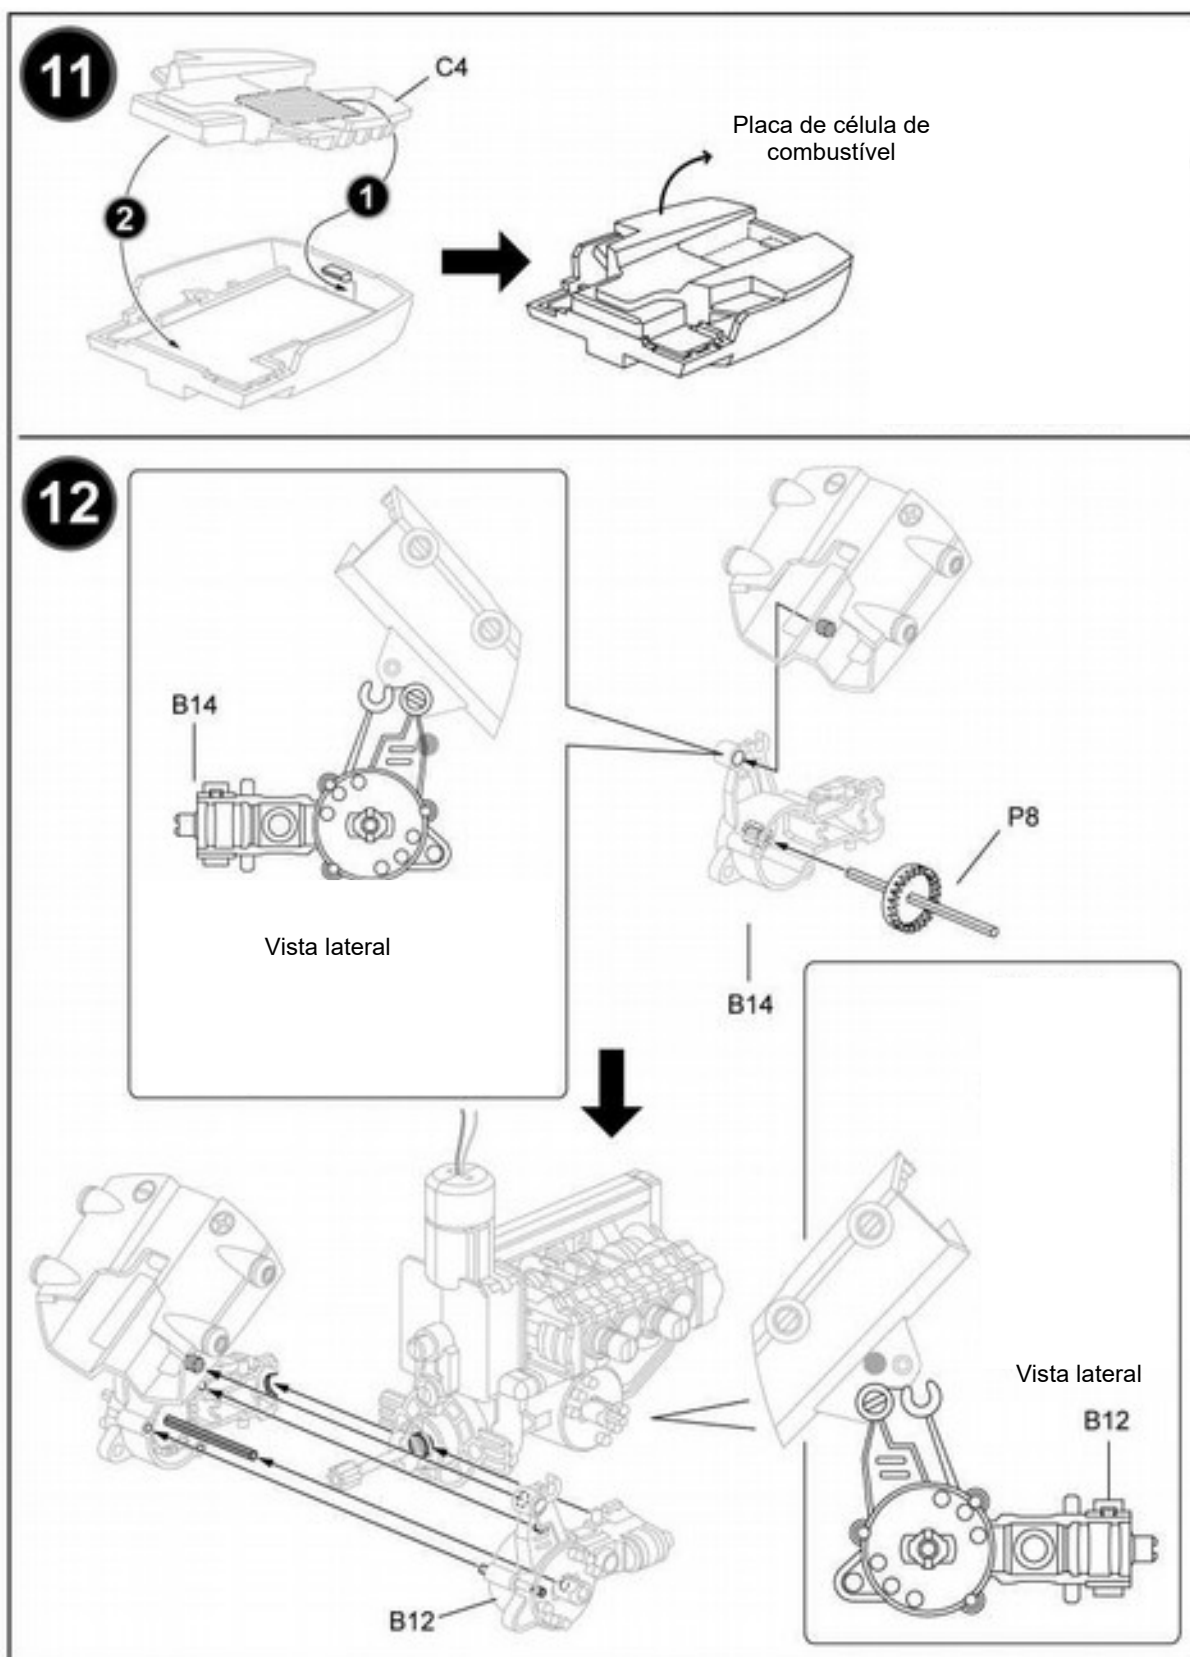


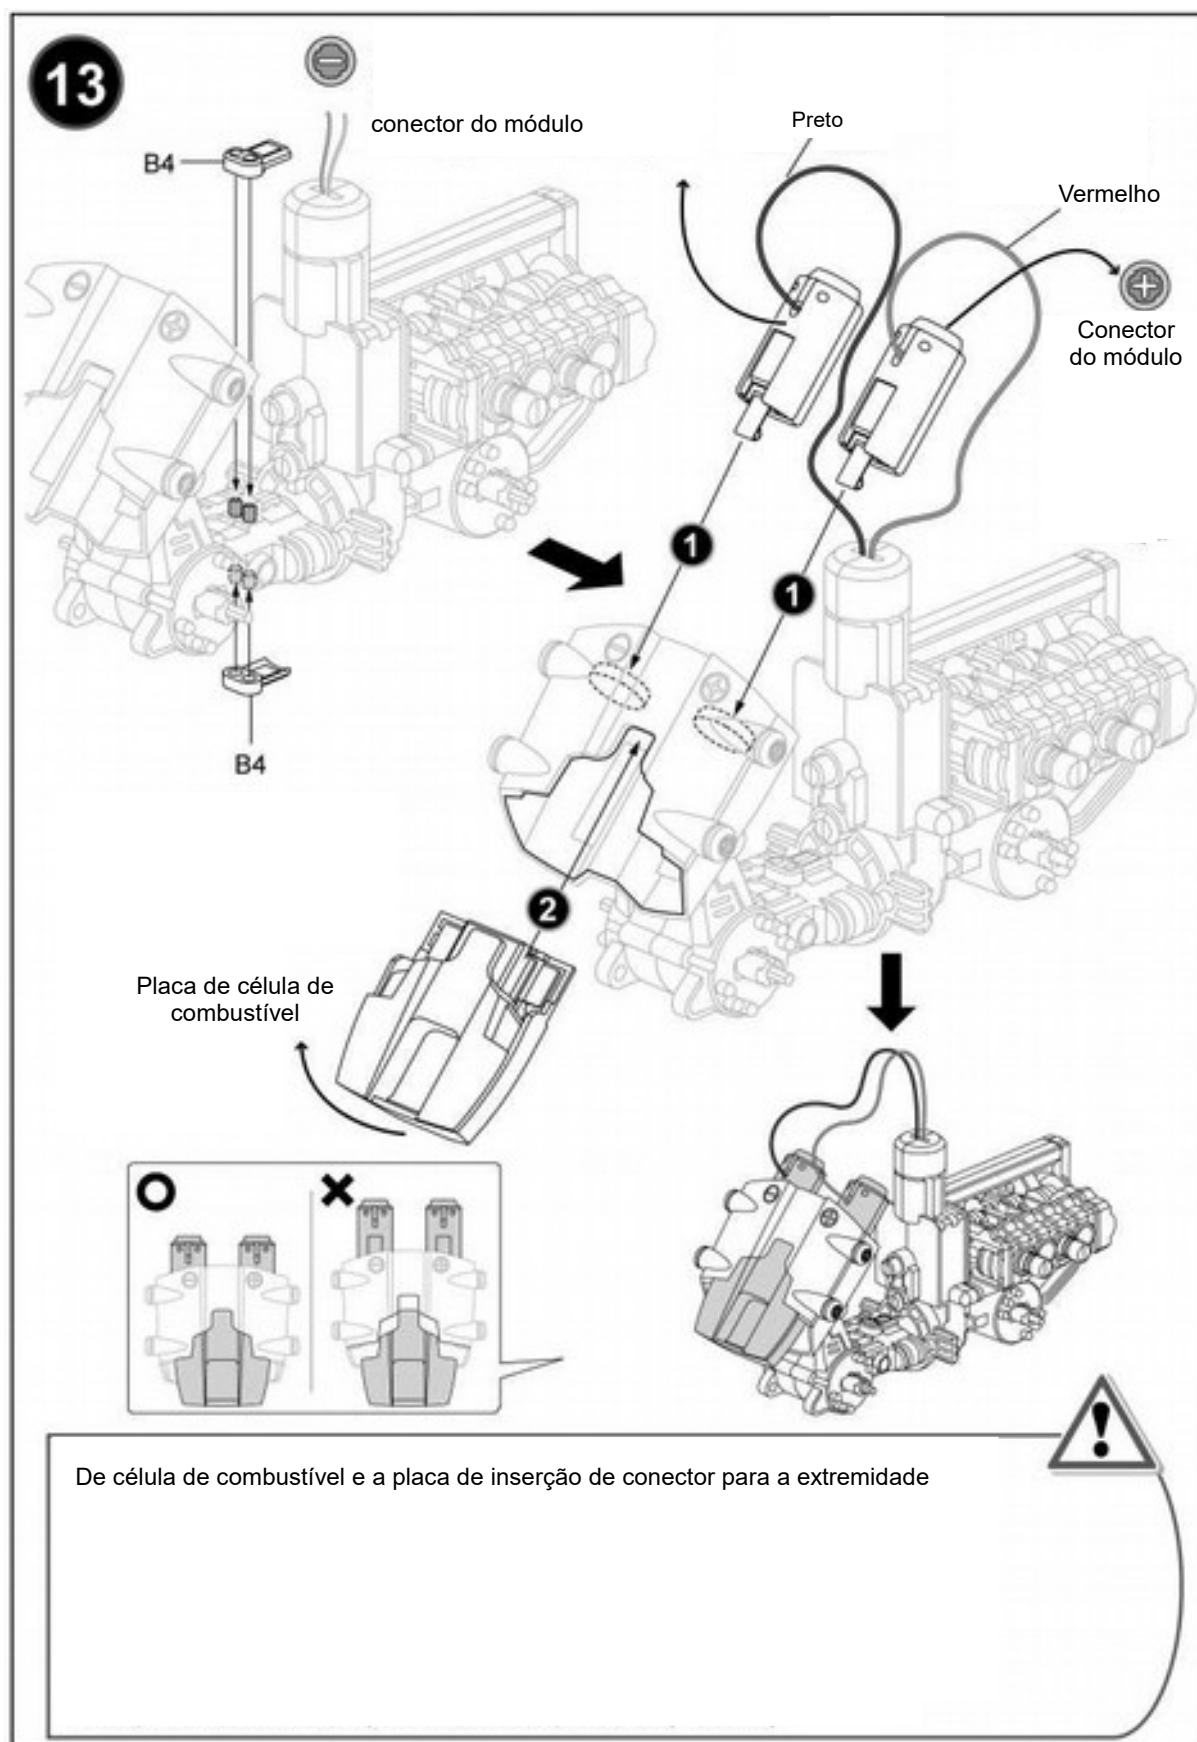


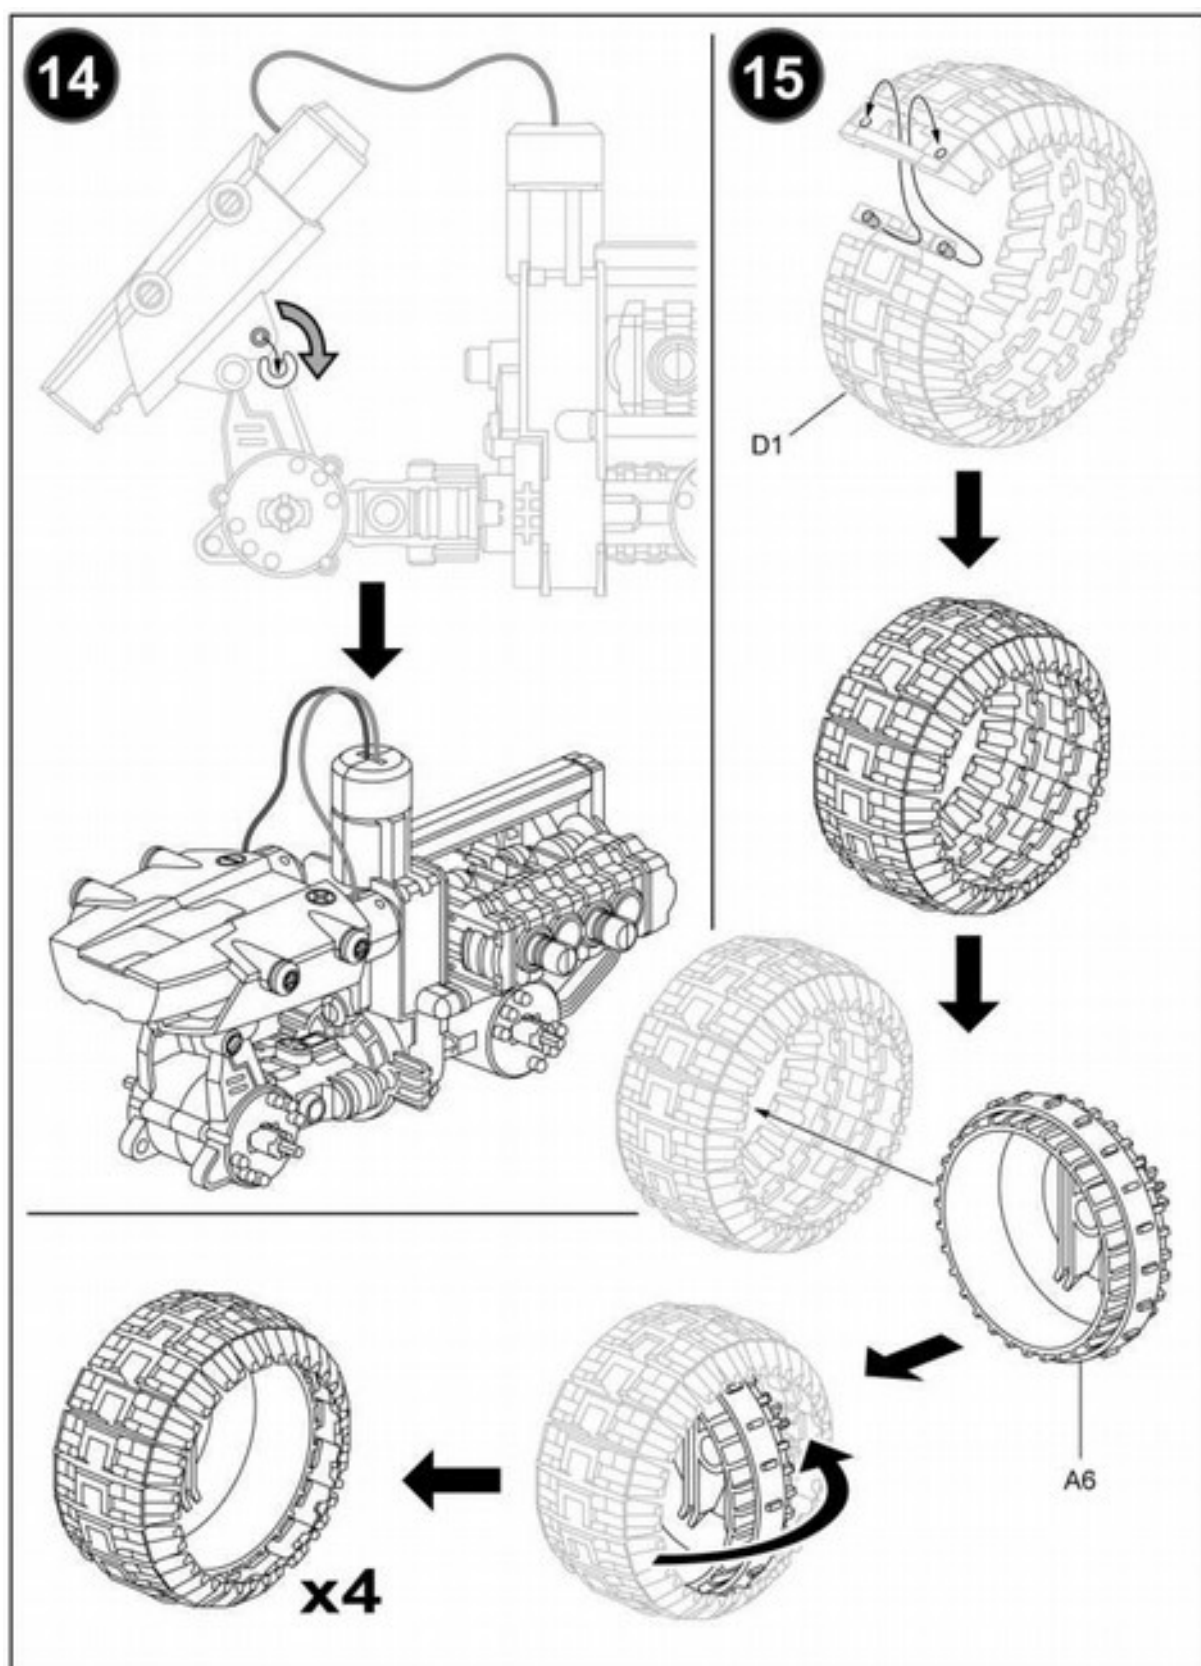


16

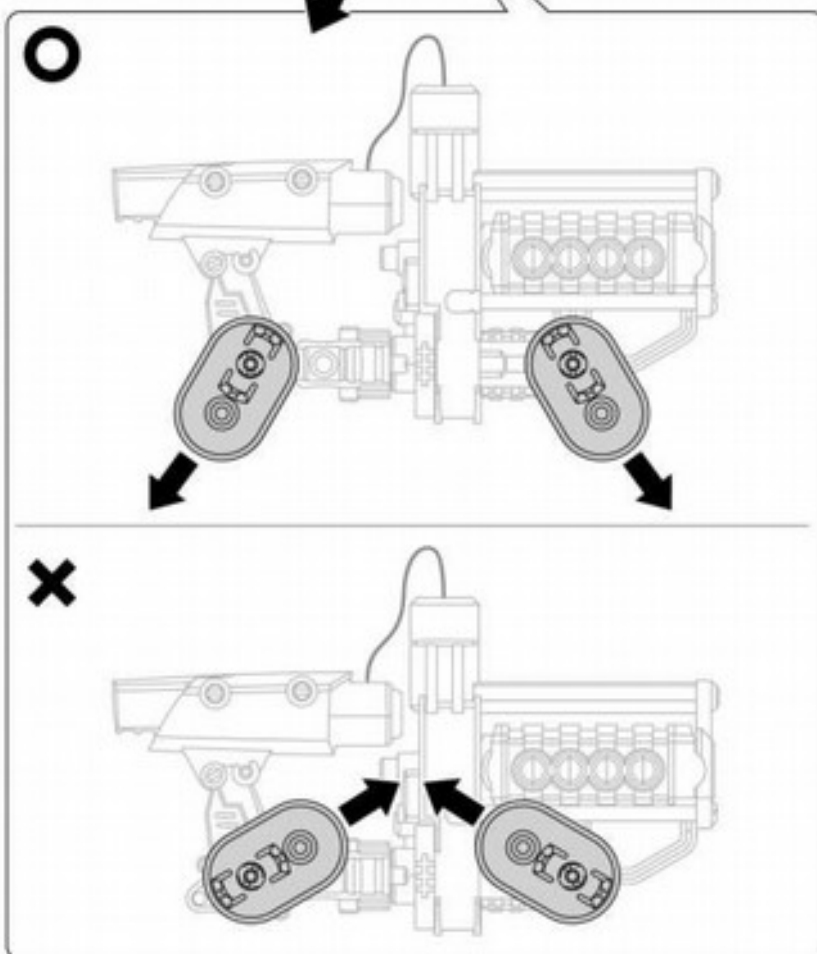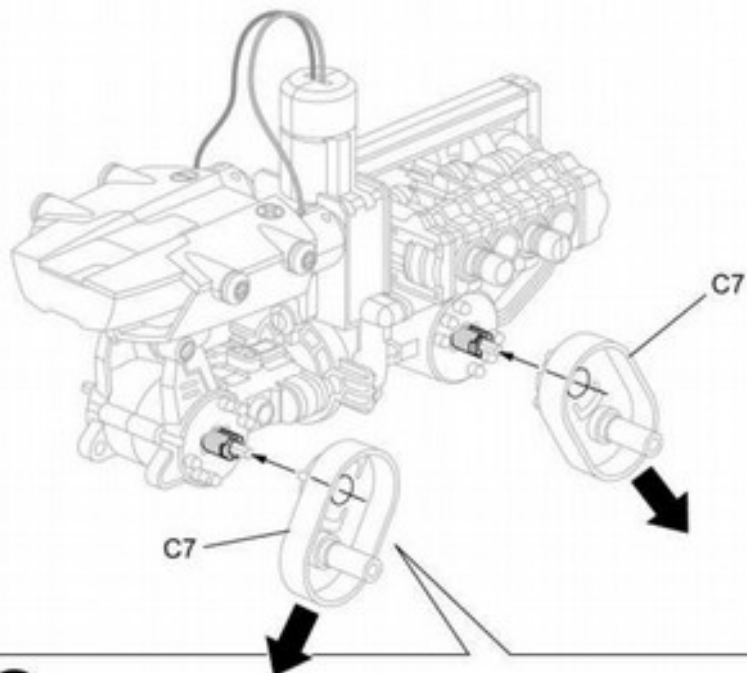


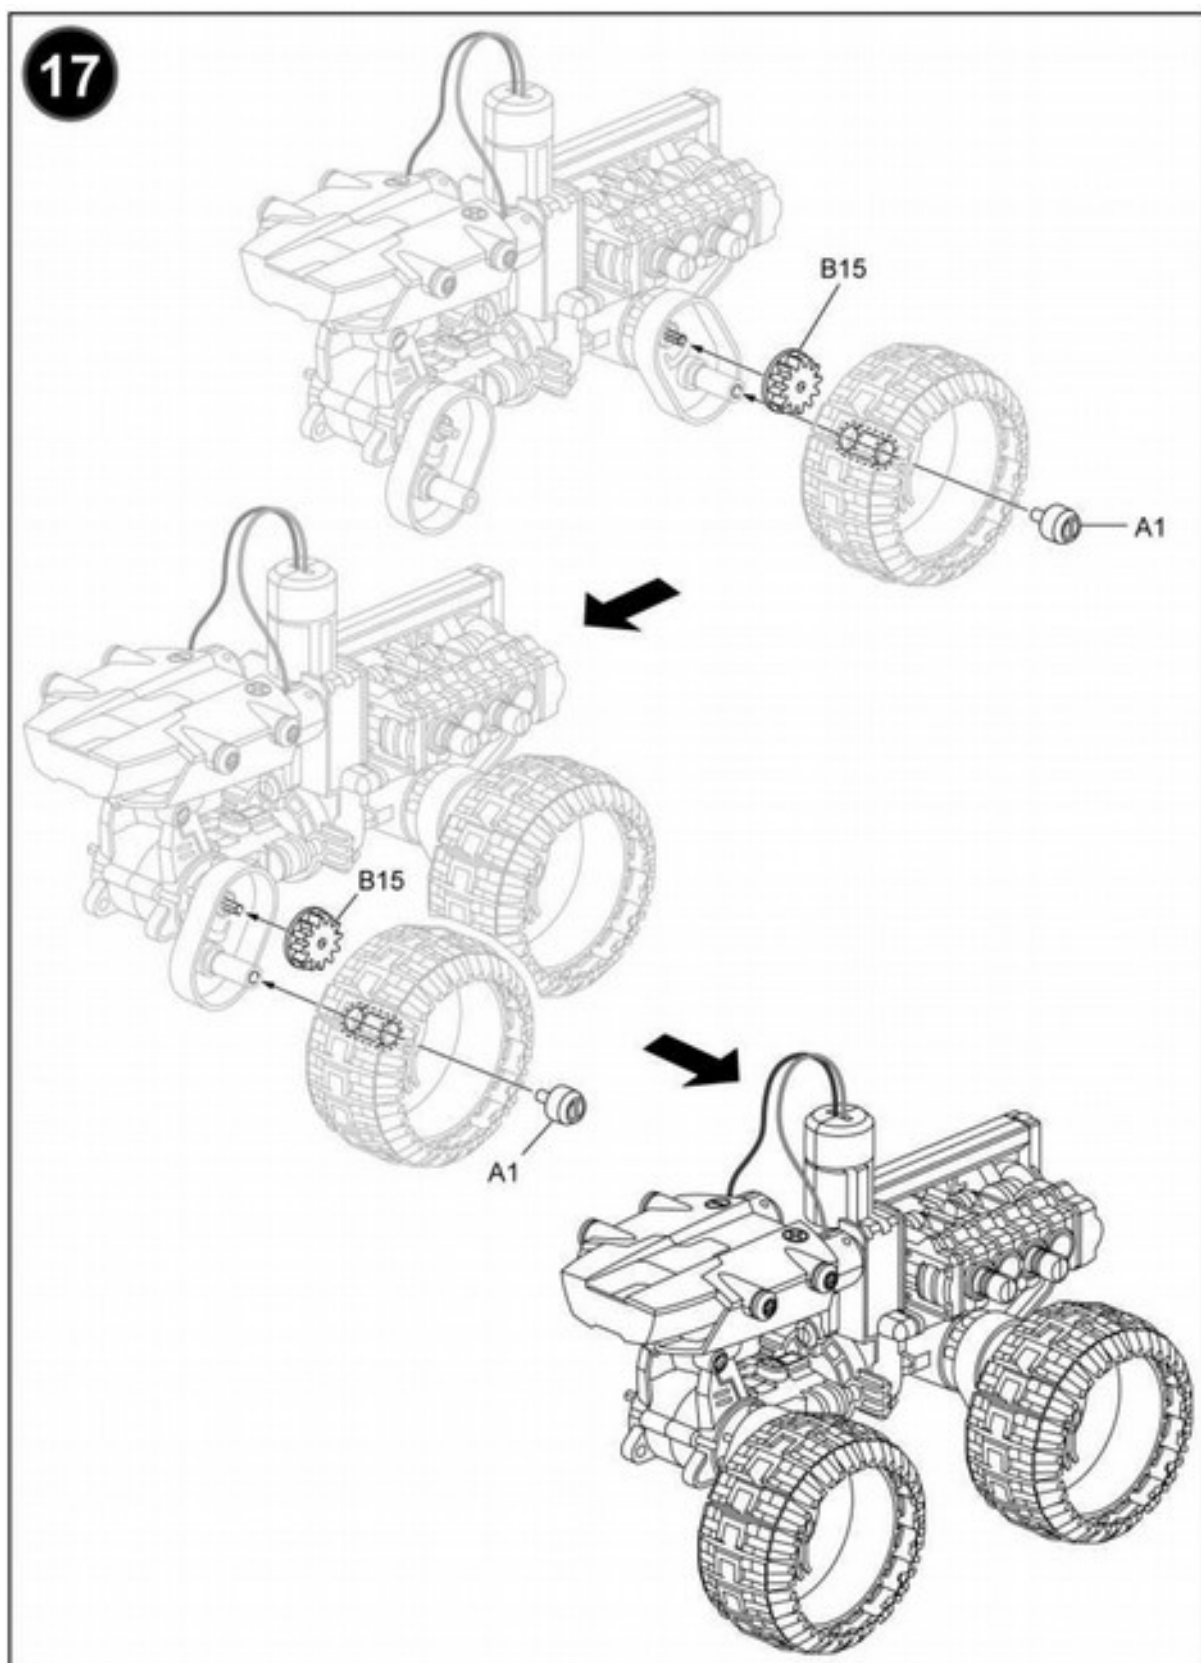

18

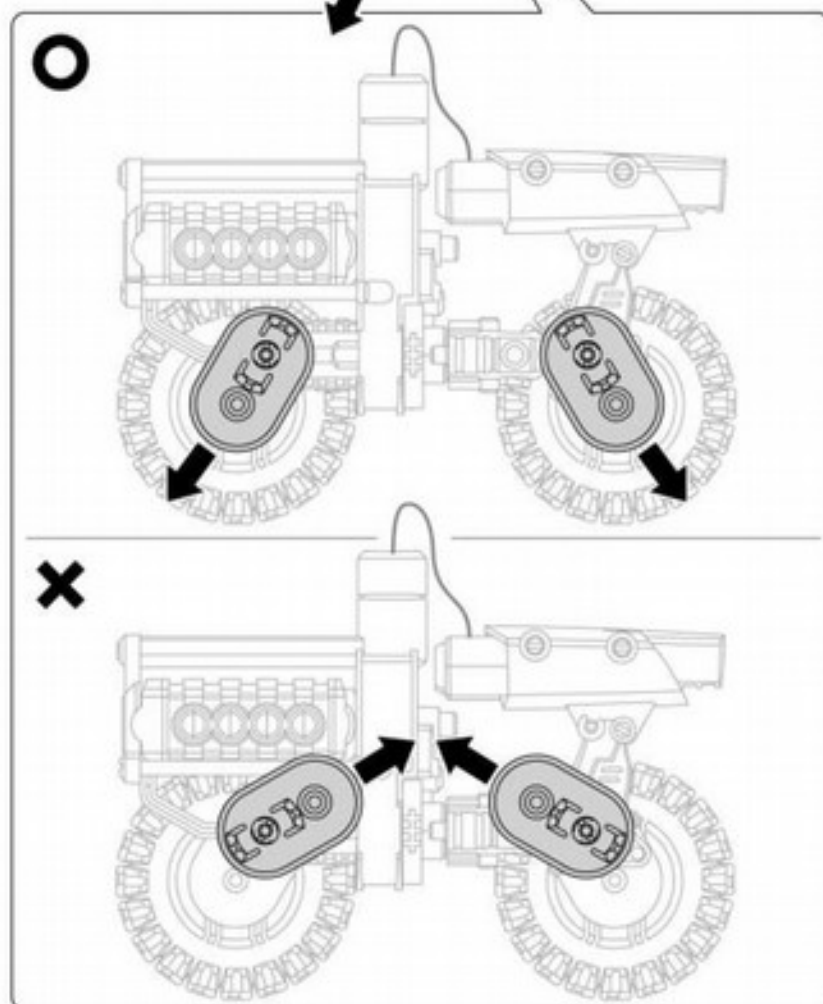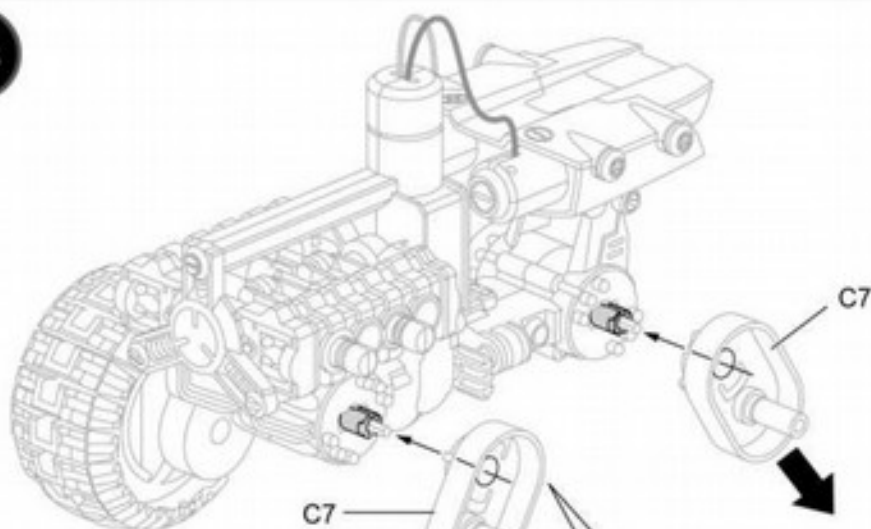


19

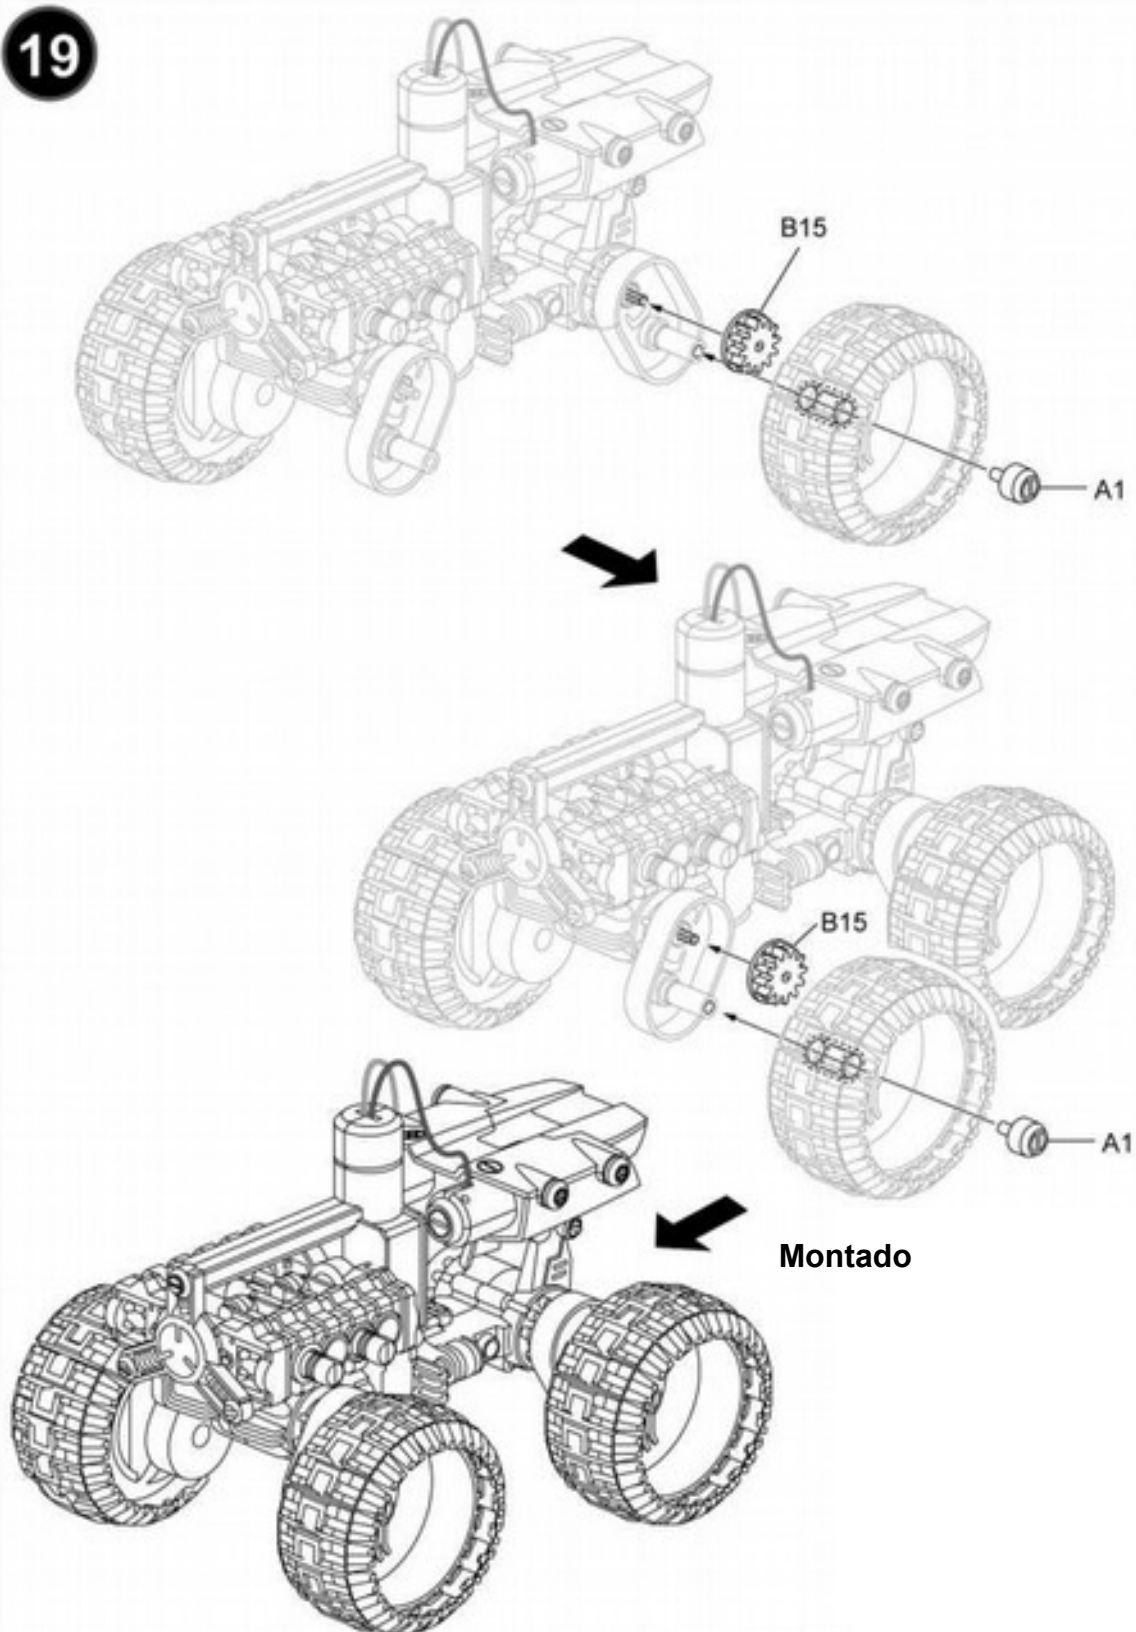

Modo de operação


- 1** Preparar uma solução de uma parte de sal e água cinco. A proporção do sal a ser de 20%

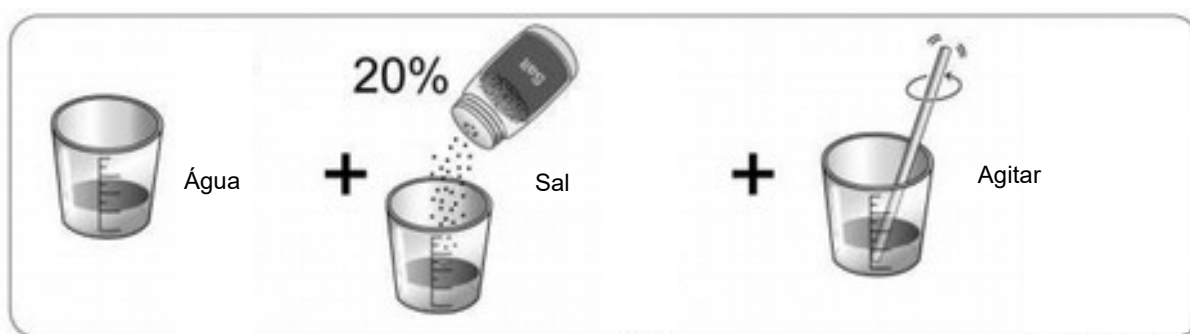

- 2** Como para encher a célula de combustível




Não despeje água salgada fora do pano de feltro

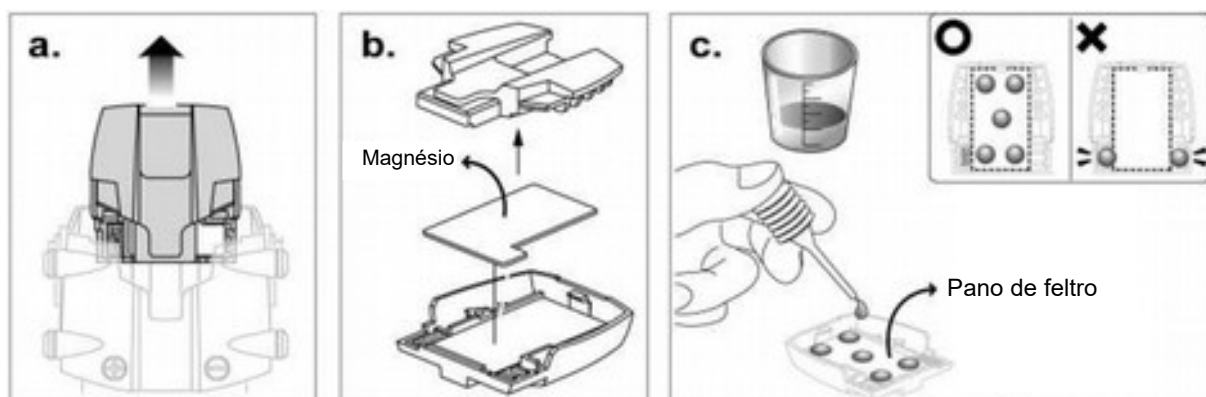

Remova a placa da célula de combustível

Retire a folha de rosto e magnésio


Coloque algumas gotas de água salgada no pano de feltro

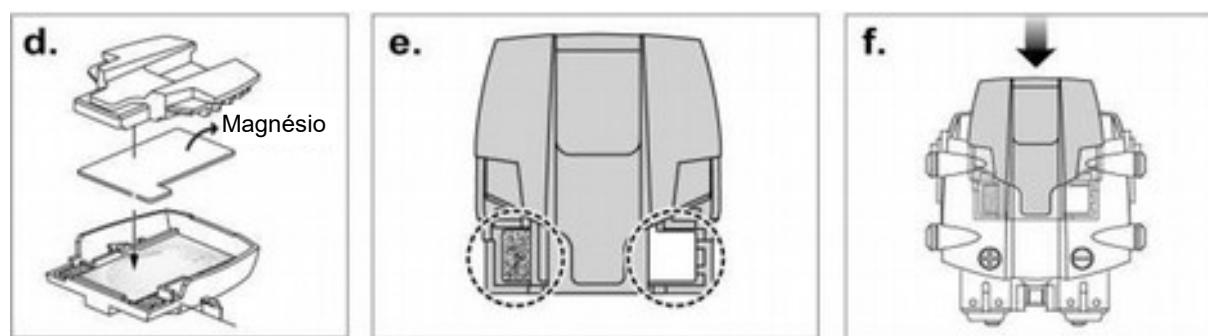

Remontar a folha de rosto e magnésio




Confira os pontos de conexão que são secos

Coloque a célula de combustível de placa

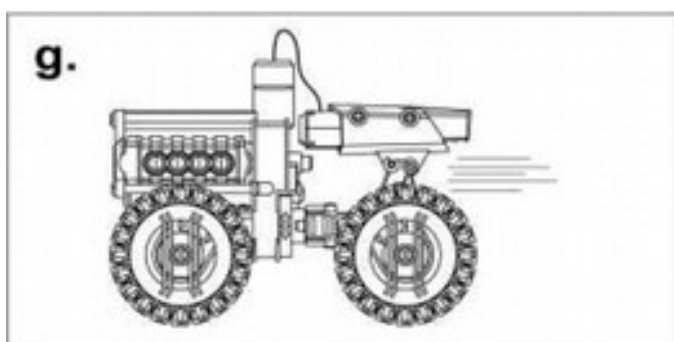


Adicione operar o carro


Quando o carro funcionar lentamente ou pára, adicione algumas gotas de água salgada para dentro da célula, como você verá na figura C. também Rasca óxido de conectores e folha de magnésio com a chave de fenda ponta

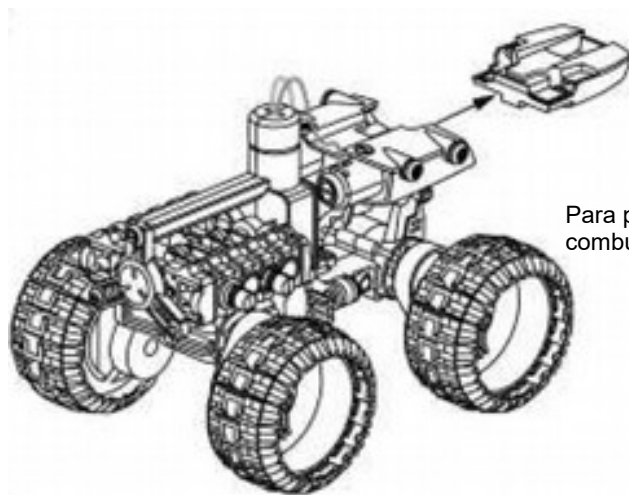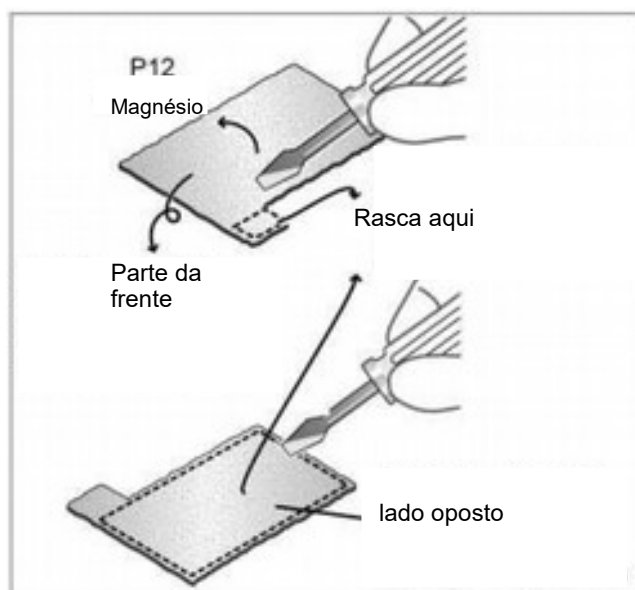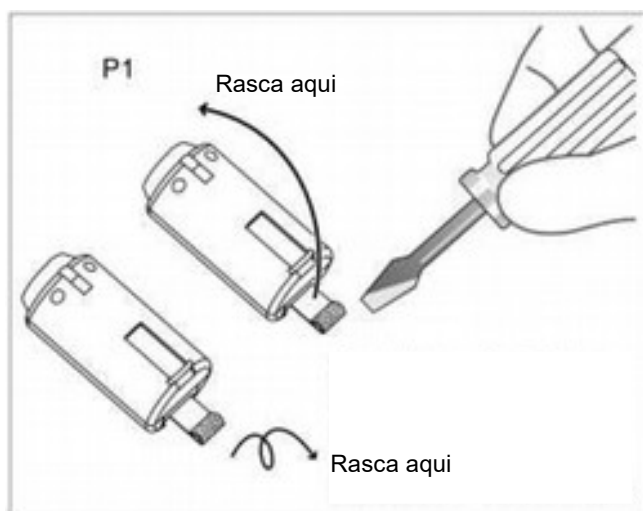

Para parar o carro removido a partir da célula de combustível


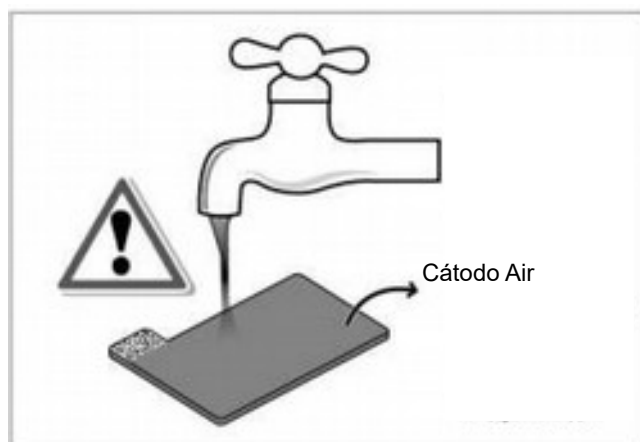


No final da célula de combustível limpo placa

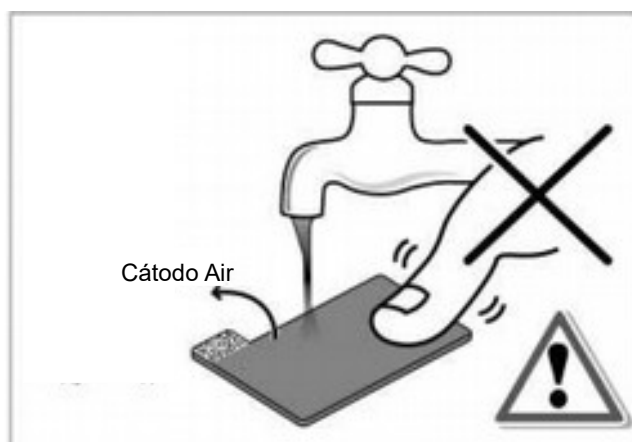


Não esfregue com os dedos o ar da superfície do cátodo!


Limpe com água limpa e esfregue com os dedos as outras peças

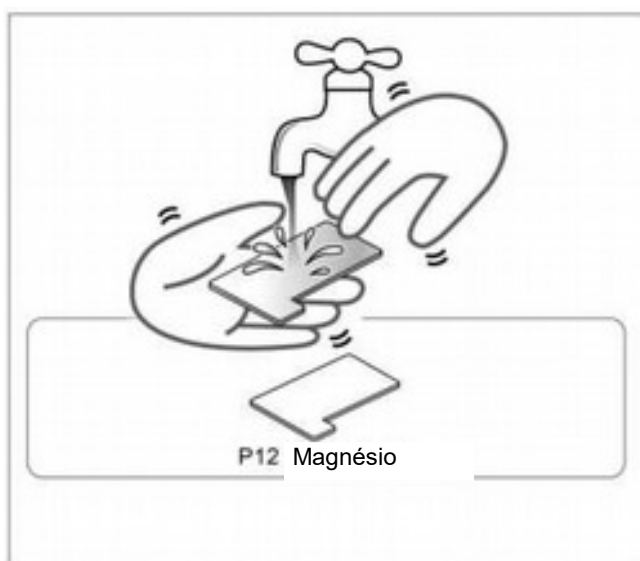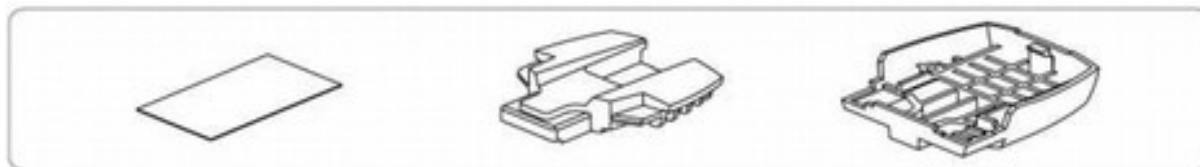

Folha de magnésio limpa cuidadosamente


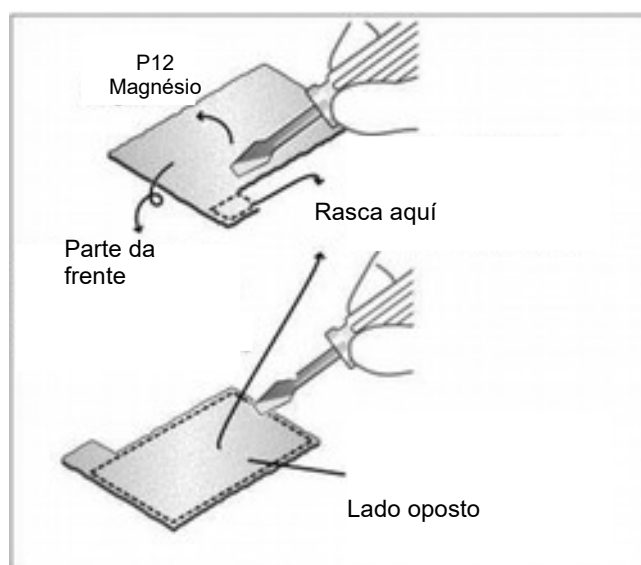


Oxidação Rasca da folha de magnésio

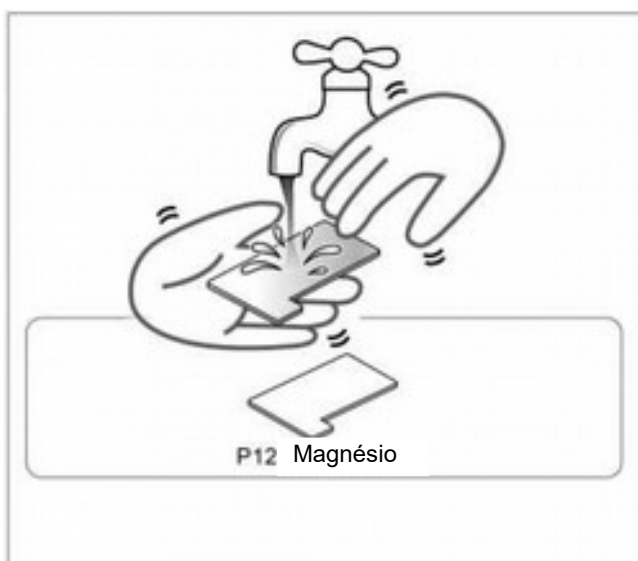


Folha de magnésio limpo com cuidado e seco

OPERAÇÃO

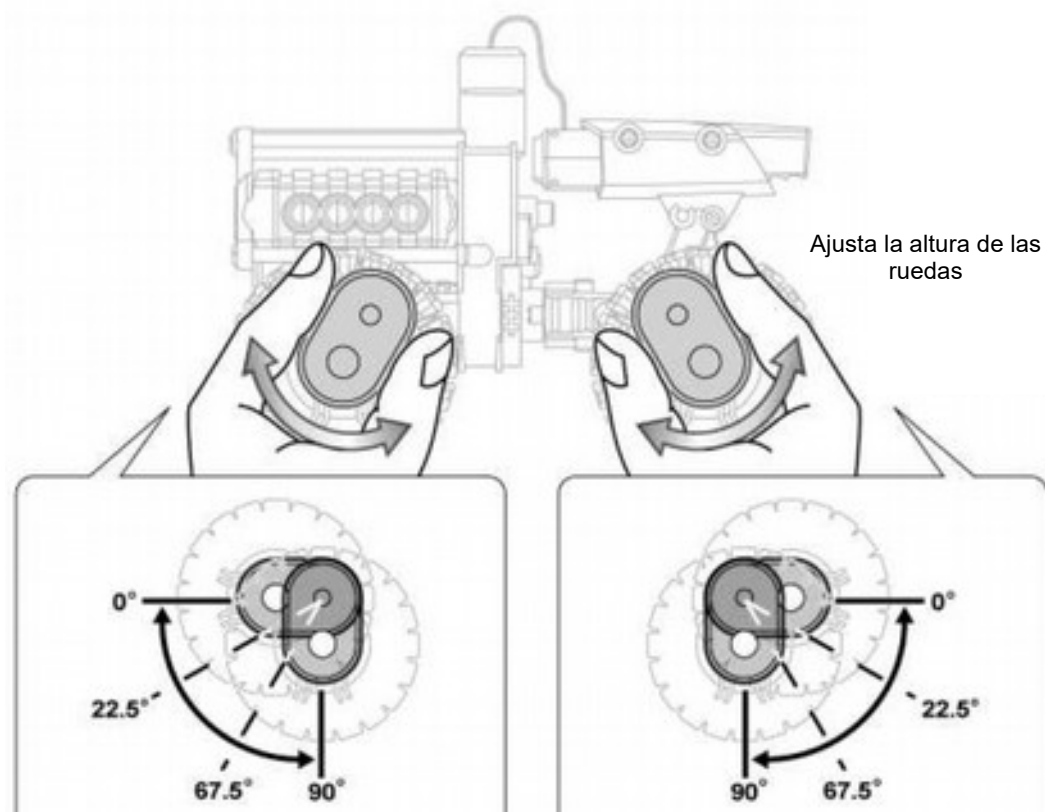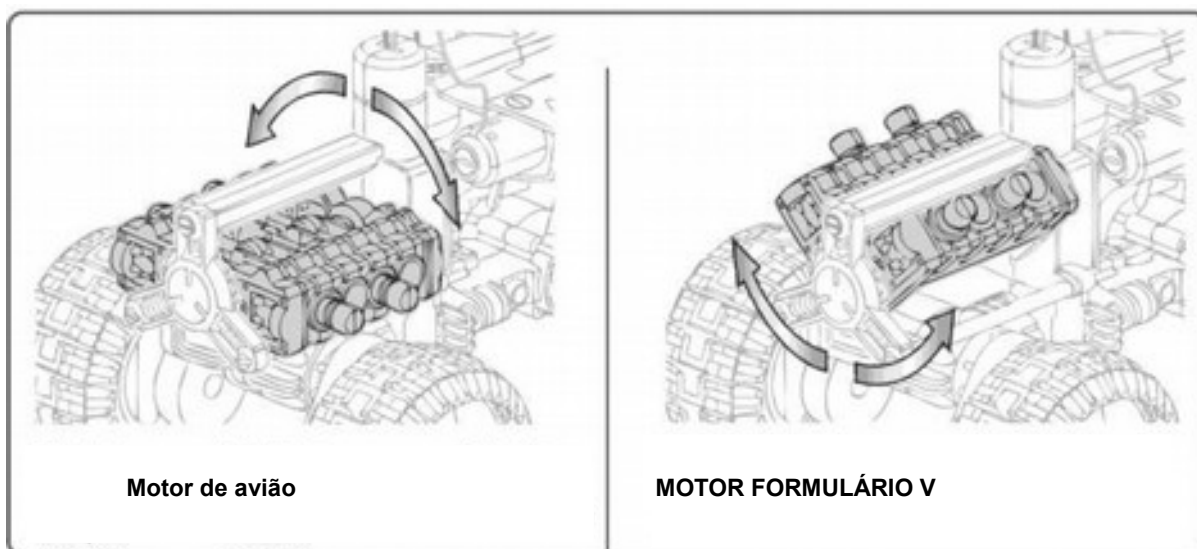


Quando o motor está na posição plana, não ajuste a roda / engrenagem frente 0 °

Bloqueie e libertar



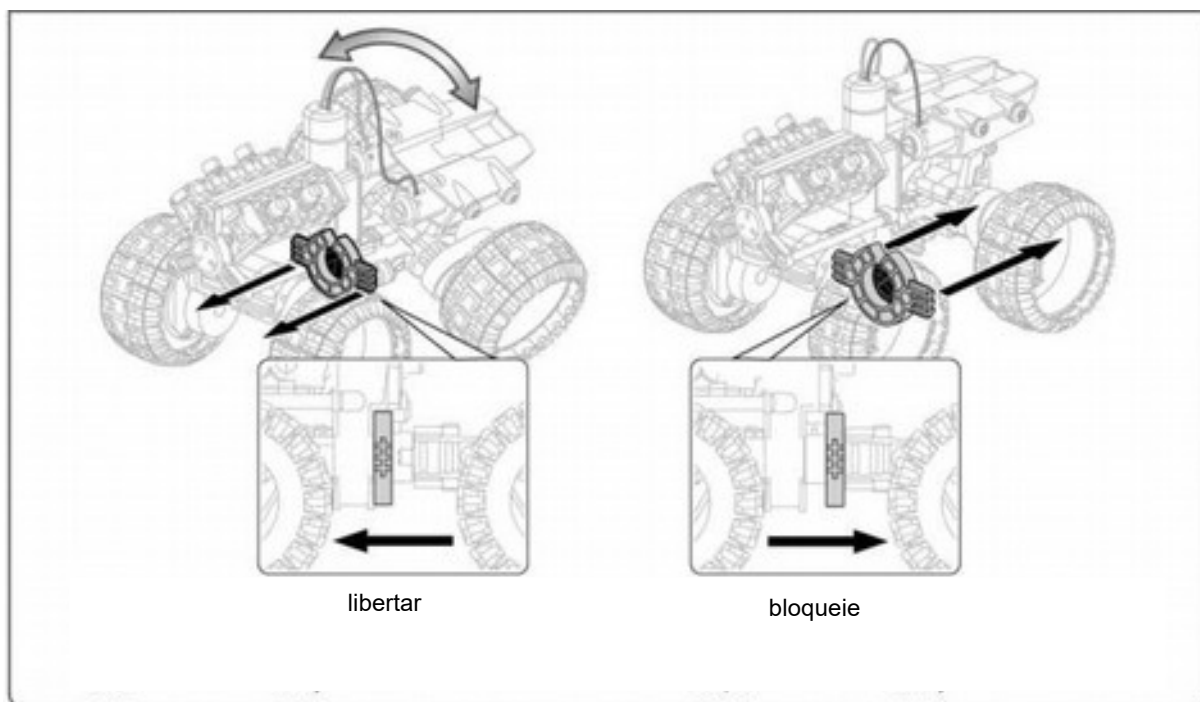


Para trás e para a frente

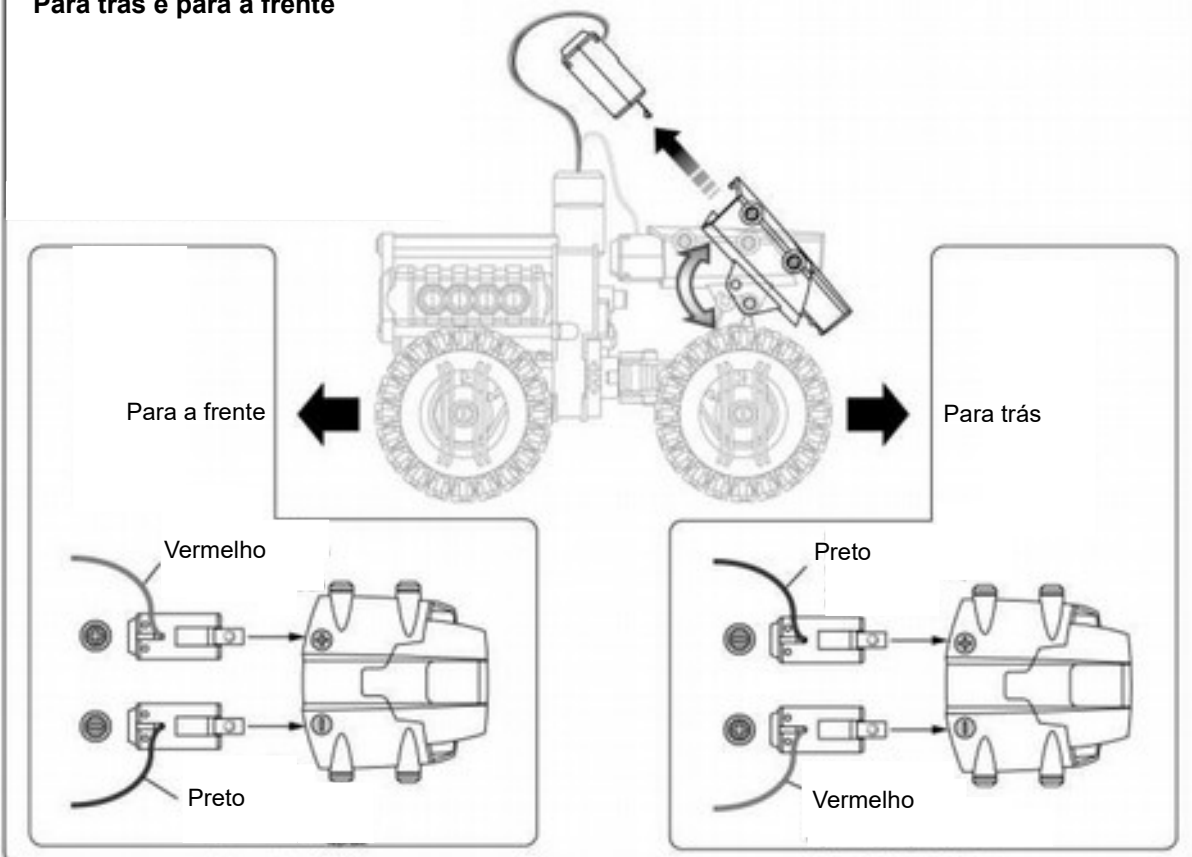

Problemas potenciais

- 1 - Verifique o motor e engrenagens na posição correta que você instalou.
- 2 - Verifique se cada conector está localizado na posição correta (veja o passo 4).
- 3 - Verifique se a célula de combustível de placa e conector são totalmente colocados (ver Passo 12).
- 4 - Substituir a folha de magnésio, se corroído como o seguinte desenho.
- 5 - Verifique se a célula está montada na posição e ordem correta. cátodo de ar, pano de feltro e folha de magnésio.
- 6 - Verifique se o cátodo de ar cara preta está no lado superior (veja o passo 10).
- 7 - Verifique se o cátodo do ar e folha de magnésio não entre em contato com o outro. O pano de feltro deve ser no meio para evitar cortocircuito.
- 8 - O pano de feltro é seca, adicione algumas gotas de água salgada, mas evitar molhar fora do pano.
- 9 - Verifique se os pontos de conexão estão completamente secos.
- 10 -A água salgada muito facilmente causar oxidação. conexões Rasca e folha de magnésio com a chave de fenda (veja a figura abaixo).

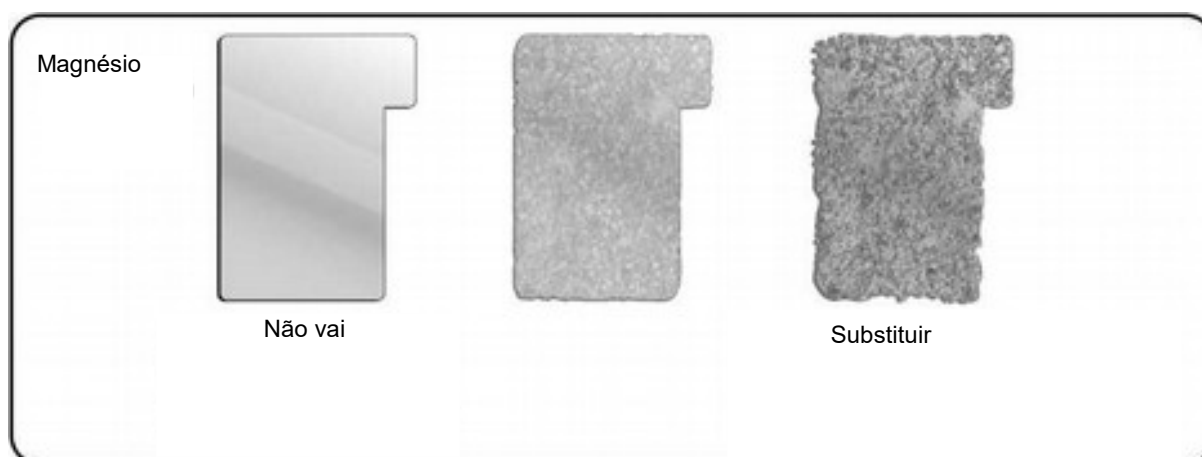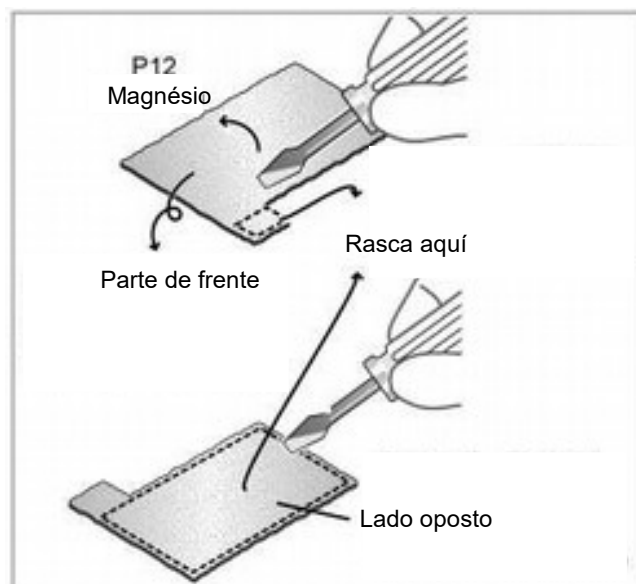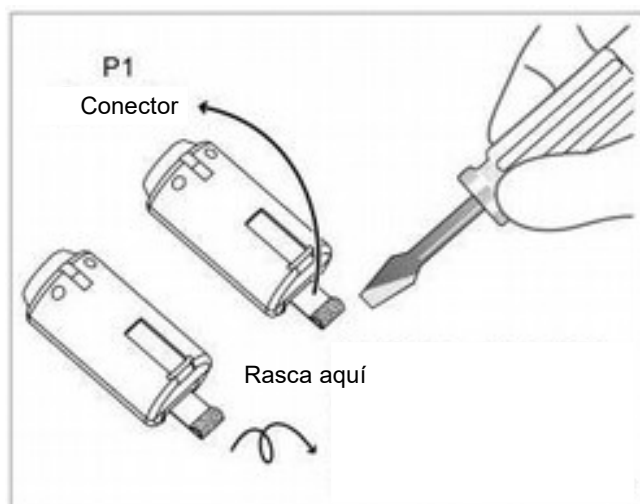

NOTA: Este kit é recomendado para crianças a partir de 12 anos, se acompanhadas por um adulto



Cebekit® É uma marca
Grupo registrou o Fadisel