



Luxómetro digital C-7307

Características

Desde 0-200.000 lux.
Alta precisión
Selección de datos Max / Min / Hold
Selección lux / FC

Funcionamiento

- 1 - Abrir la tapa de la batería. Instalar las pilas 3 AAA. (incluidas)
- 2 - Retirar la tapa del sensor. Presione el botón de encendido para iniciar la medición de la luz.
- 3 - Presionar el botón "modo", para seleccionar la función Max / Min / Hold.
- 4 - La luz de la pantalla se encenderá y se apagará presionando el botón.
- 5 - El luxómetro puede apagarse presionando el botón de encendido durante 5 segundos, o apagarse automáticamente en 5 minutos después de su uso.
- 6 - Cuando el símbolo de la batería está bajo. Cambie las pilas antes de seguir usando el luxómetro .

Especificación

Rango de medición: 1 a 200.000 lux.

Frecuencia de muestreo: 1.5 veces / seg.


Repetición de la medición: $\pm 2\%$

Precisión: $<3\% \text{ rgd} \pm 0.5\% \text{ f.s} \pm (4\% \text{ rgd} \pm 10\text{dgts})$ si $<10000 \text{ lux}$ (calibrado a una lámpara intumescente estándar a temperatura de color 2856K)

Fuente de alimentación: Pilas 3AAA

Condiciones de funcionamiento: 0°C - 50°C; ≤80% HR sin condensación

Condiciones de almacenamiento: -10°C -50°C, ≤70% HR sin condensación

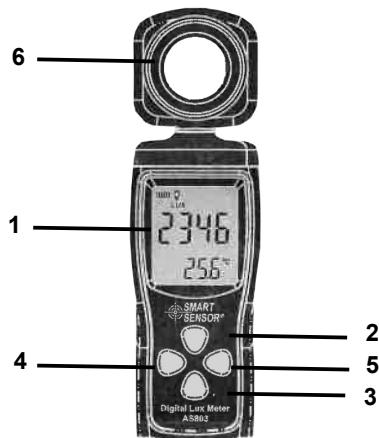

Descripción diagrama

- 1 - Pantalla LCD
- 2 - Botón ON / OFF
- 3 - Botón de función relativa
- 4 - botón Modo
- 5 - botón del interruptor LUX / FU
- 6 - Sensor