




Regulator AC - 1500W Régulateur AC - 1500W Regulador CA - 1500W R-21

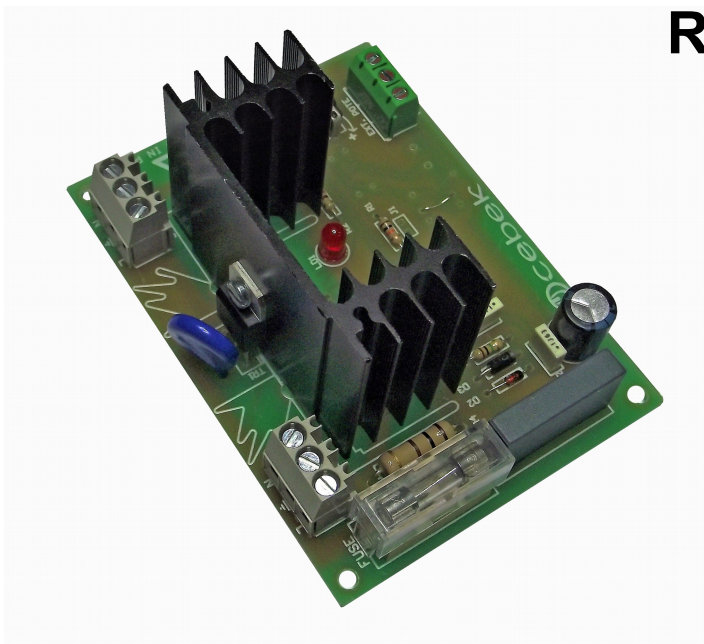

Technical characteristics

Voltage : 230 V.AC. - 110VAC / 50-60Hz
Consumption : 5 W.
Minimum Load : 50 W.
Maximum Load : 1500W.
Regulation : Phase angle
External Potentiometer : 10 K.
Electrical network isolation : NO
Sizes : 98 x 72 x 42 mm.
Weight : 88 gr
Din rail : C-7567

Network sync trigger "I" supports the 2 network frequencies 50 / 60hz and detects them automatically.
It incorporates a led indicator and minimum output setting.
It does not support inductive loads such as fluorescent lamps, transformers, PL lamps, LED lamps etc.

POWER SUPPLY 230 VAC. : Use a network cable and plug (both must withstand a minimum of 10A). Connect it to the "INPUT AC" terminal.
Install a switch for protection and safety as per CE standard.

NOTE: Remember that 230VAC current circulates in the circuit

OUTPUT CONNECTION AND MINIMUM ADJUSTMENT : Connect the load to be controlled to the "Output A.C." terminal. Remember that it only accepts incandescent bulbs, it does not accept PL lamps, LED bulbs or fluorescent bulbs. The load must consume a minimum of 50 W. and a maximum of 1500 W.
To adjust the minimum load activation, act on the "adjust" potentiometer.
Before activating the switch, make the rest of the circuit connections.

POTENTIOMETER CONNECTION : To regulate the output level, connect a 10K ohm potentiometer to the "EXT. POT".

Le déclenchement par synchronisme secteur "I" admet les 2 fréquences secteur 50/60hz et les détecte automatiquement.

Il intègre un indicateur led et un réglage de la puissance minimale.

Il n'admet pas de charges inductives telles que les lampes fluorescentes, les transformateurs, les lampes PL, les lampes à LED, etc.

ALIMENTATION 230 VAC. : Utilisez un câble réseau et une prise (les deux doivent supporter un minimum de 10 A). Connectez-le à la borne «INPUT AC».
Installez un interrupteur pour la protection et la sécurité selon la norme CE.

NOTE : rappelez-vous que le courant 230VAC circule dans le circuit

CONNEXION DE SORTIE ET RÉGLAGE MINIMUM : Connectez la charge à contrôler à la borne «Output A.C.»
N'oubliez pas qu'il n'accepte que les ampoules à incandescence, il n'accepte pas les lampes PL, les ampoules LED ou les ampoules fluorescentes. La charge doit consommer un minimum de 50 W. et un maximum de 1500 W.
Pour régler l'activation de la charge minimale, agir sur le potentiomètre «Adjust».
Avant d'activer le commutateur, effectuez le reste des connexions du circuit.

RACCORDEMENT DU POTENTIOMÈTRE : Pour régler le niveau de sortie, connectez un potentiomètre de 10K ohms à «EXT. POT ».

Disparo por sincronismo red " I " admite las 2 frecuencias de red 50/60hz y las detecta de forma automática .
Incorpora led indicador y ajuste de mínimo de salida .
No admite cargas inductivas tales como fluorescentes, transformadores, lámparas PL, lampara led etc.

ALIMENTACIÓN 230 VCA. : Utilice un cable de red y un enchufe (ambos deben soportar mínimo 10 A).
Conéctelo al borne "INPUT AC" .
Instale un interruptor para la protección y seguridad tal como indica la norma CE.

NOTA : Recuerde que en el circuito circula corriente a 230VCA .

CONEXIÓN DE LA SALIDA Y AJUSTE DE MÍNIMO : Conecte al borne "Output A.C.", la carga a controlar
Recuerde que sólo admite bombillas de incandescencia, no admite lámpara PL, bombillas LED ni fluorescentes.
Carga deberá consumir un mínimo de 50 W. y un máximo de 1500 W.
Para ajustar mínimo de activación de la carga, actúe sobre el potenciómetro "adjust".
Antes de activar el interruptor, realice el resto de conexiones del circuito.

CONEXIÓN DEL POTENCIÓMETRO : Para regular el nivel de salida conecte un potenciómetro de 10K ohms al borne "EXT. POT".


Tret per sincronisme xarxa "I" admet les 2 freqüències de xarxa 50/60hz i les detecta de forma automàtica.
Incorpora led indicador i ajust de mínim de sortida.
No admet càrregues inductives com fluorescents, transformadors, llum PL, lampara led etc.

ALIMENTACIÓ 230 VCA. : Utilitzeu un cable de xarxa i un endoll (tots dos han de suportar mínim 10A).
Connecteu-lo al born "INPUT AC".
Instal·li un interruptor per a la protecció i seguretat tal com indica la norma CE.

NOTA: Recordeu que en el circuit circula corrent a 230VCA.

CONNEXIÓ DE LA SORTIDA I AJUST DE MÍNIM : Connecteu al born "Output A.C.", la càrrega a controlar
Recordeu que només admet bombetes de incandescència, no admet llum PL, bombetes LED ni fluorescents.
Càrrega haurà de consumir un mínim de 50 W. i un màxim de 1500 W.
Per ajustar mínim d'activació de la càrrega, actuï sobre el potenciómetre "adjust".
Abans d'activar l'interruptor, realitzi la resta de connexions del circuit.

CONNEXIÓ DEL POTENCIÒMETRE : Per regular el nivell de sortida connecti un potenciómetre de 10K ohms al born "EXT. POT ".

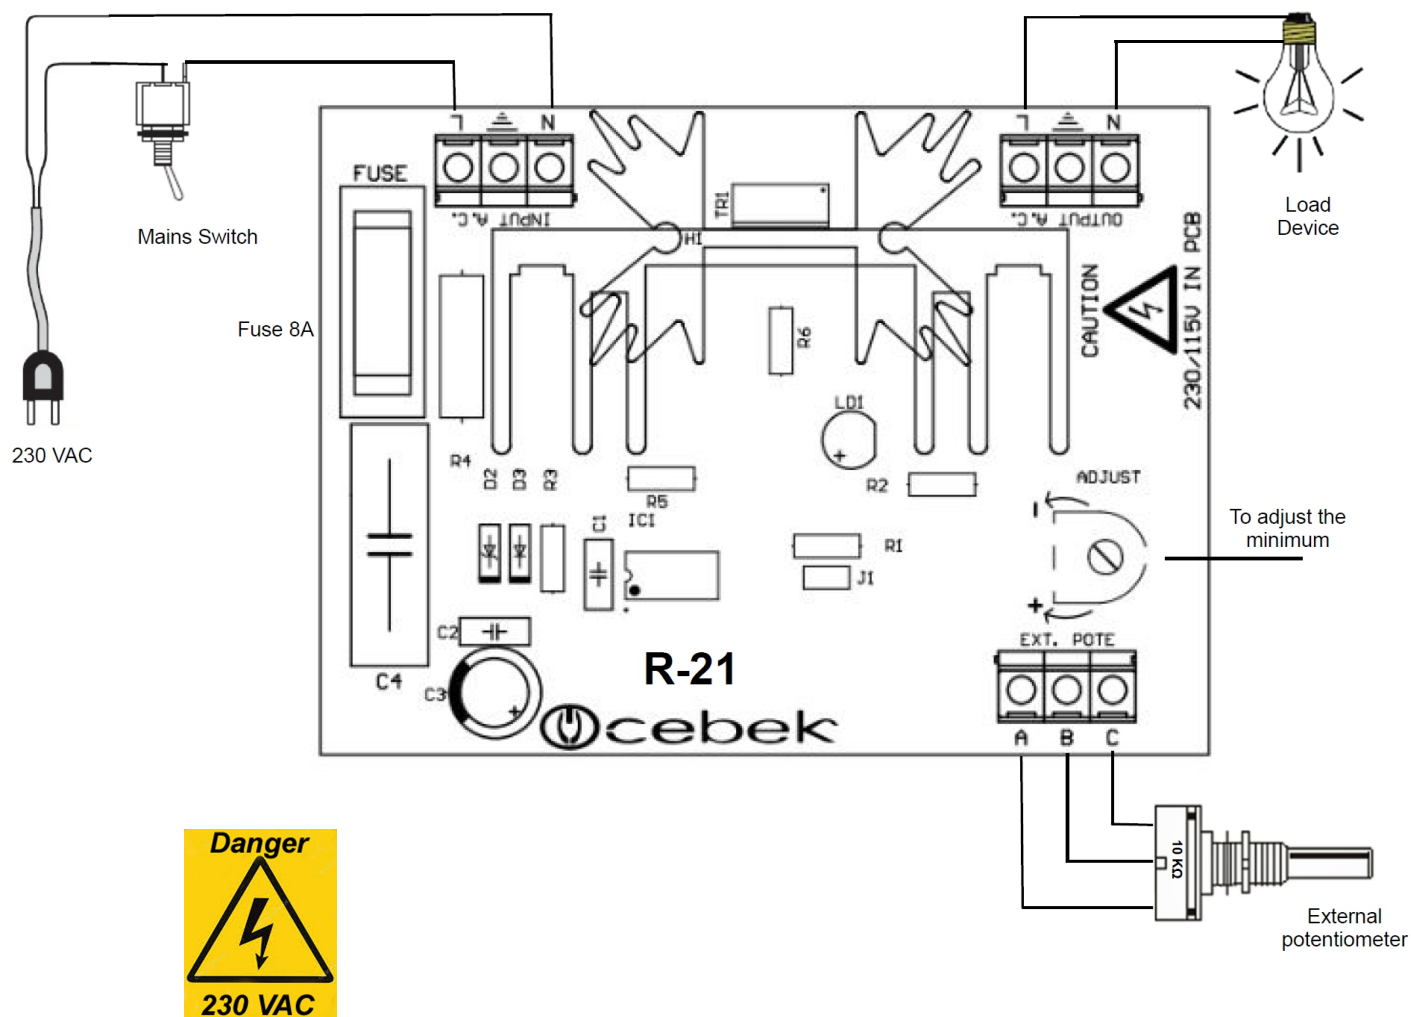

Note. This printed circuit is used for several models, it is normal to have free spaces.

Note. Ce circuit imprimé est utilisé pour plusieurs modèles, il est normal d'avoir des espaces libres.

Nota. Este circuito impreso se emplea para varios modelos, es normal que hayan espacios libres.

Nota. Aquest circuit imprès s'utilitza per a diversos models, és normal que hi hagin espais lliures.