cebekit

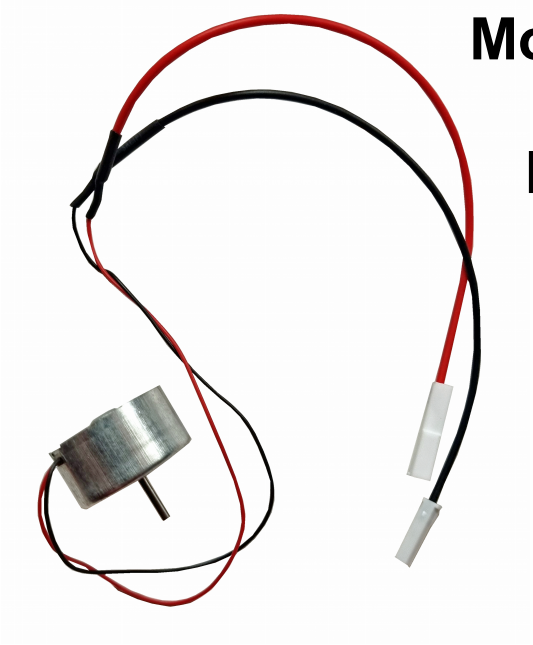

Motor with cable and connector
Moteur avec câble et connecteur
Motor con cable y conector
Motor amb cable i connector
C-4060

Motor for solar applications

Moteur pour applications solaires

Motor para aplicaciones solares

Motor per a aplicacions solars

Technical characteristics

Nominal voltage: 2V
Operating range: 0.3 - 5.9V
Free speed: 2200 RPM
No-load current: 0.018A
Speed at Full Efficiency: 1600 RPM
Current at maximum Efficiency: 0.055A
Torque: 2.8g.cm
Output power: 0.057W
Stop torque: 12g.cm
Shaft diameter: Ø2mm
Direction of rotation: clockwise
Measurements: 12.3 x Ø24.4mm
Weight: 22g

Caractéristiques techniques

Tension nominale: 2V
Plage de fonctionnement: 0,3 - 5,9 V
Vitesse libre: 2200 tr / min
Courant à vide: 0,018A
Vitesse à pleine efficacité: 1600 tr / min
Courant à efficacité maximale: 0,055A
Couple: 2,8 g.cm
Puissance de sortie: 0,057 W
Couple d'arrêt: 12g.cm
Diamètre de l'arbre: Ø2mm
Sens de rotation: temps
Mesures: 12,3 x Ø24,4 mm
Poids: 22g

Características Técnicas

Tensión nominal : 2V
Rango de funcionamiento : 0,3 – 5,9V
Velocidad en vacío : 2200 RPM
Corriente en vacío : 0,018A
Velocidad a máxima Eficiencia : 1600 RPM
Corriente a máxima Eficiencia: 0,055A
Par de giro : 2,8g.cm
Potencia de salida : 0,057W
Par de parada : 12g.cm
Diámetro eje : Ø2mm
Sentido de giro : horario
Medidas : 12,3 x Ø24,4mm
Peso : 22g

Característiques Tècniques

Tensió nominal: 2V
Rang de funcionament: 0,3 - 5,9V
Velocitat en buit: 2200 RPM
Corrent en buit: 0,018A
Velocitat a màxima Eficiència: 1600 RPM
Corrent a màxima Eficiència: 0,055A
Parell de gir: 2,8g.cm
Potència de sortida: 0,057W
Parell de parada: 12g.cm
Diàmetre eix: Ø2mm
Sentit de gir: horari
Mesures: 12,3 x Ø24,4mm
Pes: 22g

Cebekit ® is a registered trademark of the Fadisel group