




## Como escoger un TL / receptor CEBEK Serie G3

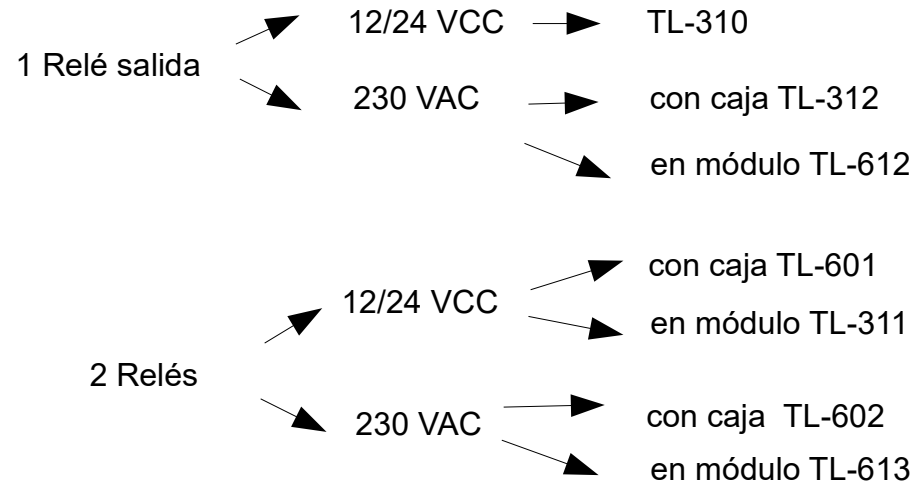

4 Relés	→	12 VCC	→	TL-422
8 Relés	→	12 VCC	→	TL-423
12 Relés	→	12 VCC	→	TL-423 + TL-424
16 Relés	→	12 VCC	→	TL-423 + TL-425

\* Disponemos de receptor que comprueba el contacto enviado 1 señal cada 10 segundos, o receptores con retardo . La desconexión del relé .

\* Disponemos de antenas RF para mejorar la señal.