

SELECTOR PARA MONEDAS.

C-5257/5256/5258
FADISEL S.L.


©Los nombres registrados y marcas que se citan son propiedad de sus respectivos titulares.

Monedero empotrable compacto especialmente indicado para su conexión a monederos electrónicos como el módulo temporizador de Cebek I-204. Su diseño se ha optimizado al máximo para incluir en un sólo módulo:


- El soporte frontal para montaje vertical.
- El selector para monedas de 1 €.
- El contacto microrruptor de accionamiento.
- La bobina de bloqueo de seguridad.

Existen tres modelos en función de la moneda que pueden admitir:


- C-5257 para monedas de 1 €.
- C-5256 para moneda especial (que no es de curso legal) y que se debe emplear con las monedas ref. C-5258.




DIMENSIONES DEL EQUIPO Y ANCLAJE.

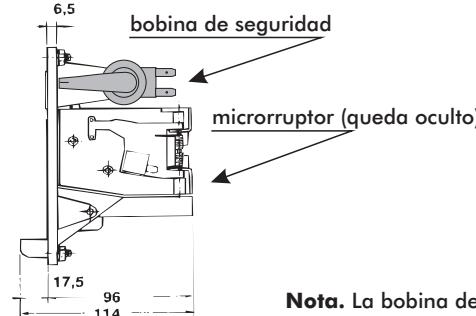


Detalle del microrruptor:



Nota. La bobina de seguridad y el microrruptor, van provistos de terminales tipo Faston®



Anclaje:



CONEXIONADO.

La bobina debe conectarse a 12V, de corriente **continua** o **alterna**, indiferentemente.

Mientras el equipo deba estar funcionando, la bobina necesita estar permanentemente alimentada, para permitir la entrada de monedas. Cuando se corta la alimentación de la bobina, ésta interrumpe la entrada de monedas, siendo devueltas todas aquellas que sean introducidas a partir de este momento. Con ello evitamos las reclamaciones y/o enfados de los usuarios que habían colocado monedas, estando el equipo desconectado y éste no las devuelve por falta de corriente.

El microrruptor incorporado en el monedero, dispone de un circuito comutado, libre de tensión (C=común, NO=contacto normalmente abierto, NC= contacto normalmente cerrado). Cada vez que es aceptada una moneda, el microrruptor invierte momentáneamente sus contactos.

CONSIDERACIONES.

Este componente está destinado para su uso por parte de profesionales, o usuarios con un nivel técnico o conocimientos suficientes, que les permita desarrollar por sí mismos los proyectos o aplicaciones deseados. Por este motivo no se facilitará asistencia técnica sobre problemas de implementación del citado componente en las aplicaciones en las que sea empleado.

Para cualquier problema relativo al funcionamiento del producto (excluidos los problemas de aplicación), póngase en contacto con nuestro **departamento técnico**. **Fax 93 432 29 95; Correo electrónico: sat@fadisel.com**.

La documentación técnica de este producto responde a una transcripción de la proporcionada por el fabricante.

Los productos de la familia "Componentes" de Cebek disponen de **1 año de garantía** a partir de la fecha de compra. Quedan excluidos el trato o manipulación incorrectos.

Disponemos de más productos que pueden interesarle, visítenos en: www.fadisel.com ó solicite nuestro catálogo.