





Estuche
num.
94.88

Fusibles 5 x 20 mm



Fusibles tipo rápido F, en tubo de vidrio
máx. 250V. DIN 41661

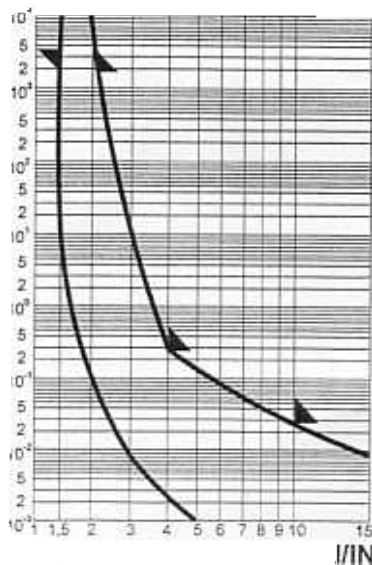

Situación de los componentes en el estuche:

3A				5A
	0'25A	0'5A	1A	
2A				4A

Corriente nominal	Caída tensión máxima	Poder de corte
250mA	1,4V	
500mA	1V	
1A	200mV	
2A	170mV	
3A	150mV	
4A	130mV	
5A	130mV	

$35A / 250V \sim 10 \cdot I_n / 250V \sim$
(para $I_n \geq 4A$)

Corriente nominal	$1,5 \cdot I_n$ min.	$2,1 \cdot I_n$ max.	$2,75 \cdot I_n$ min max	$4 \cdot I_n$ min max	$10 \cdot I_n$ max
0,25 / 10A	1h	30s	50ms 2s	10ms 300ms	20ms