


Cebek lanza un emisor avanzado de R.F. de 8 canales con conexión USB

Cebek presenta el TL-40, un nuevo emisor R.F. con conexión USB para el control a distancia de hasta 8 canales o receptores. Funciona indistintamente mediante PC o, de forma autónoma, con entradas locales de cierre de contactos.

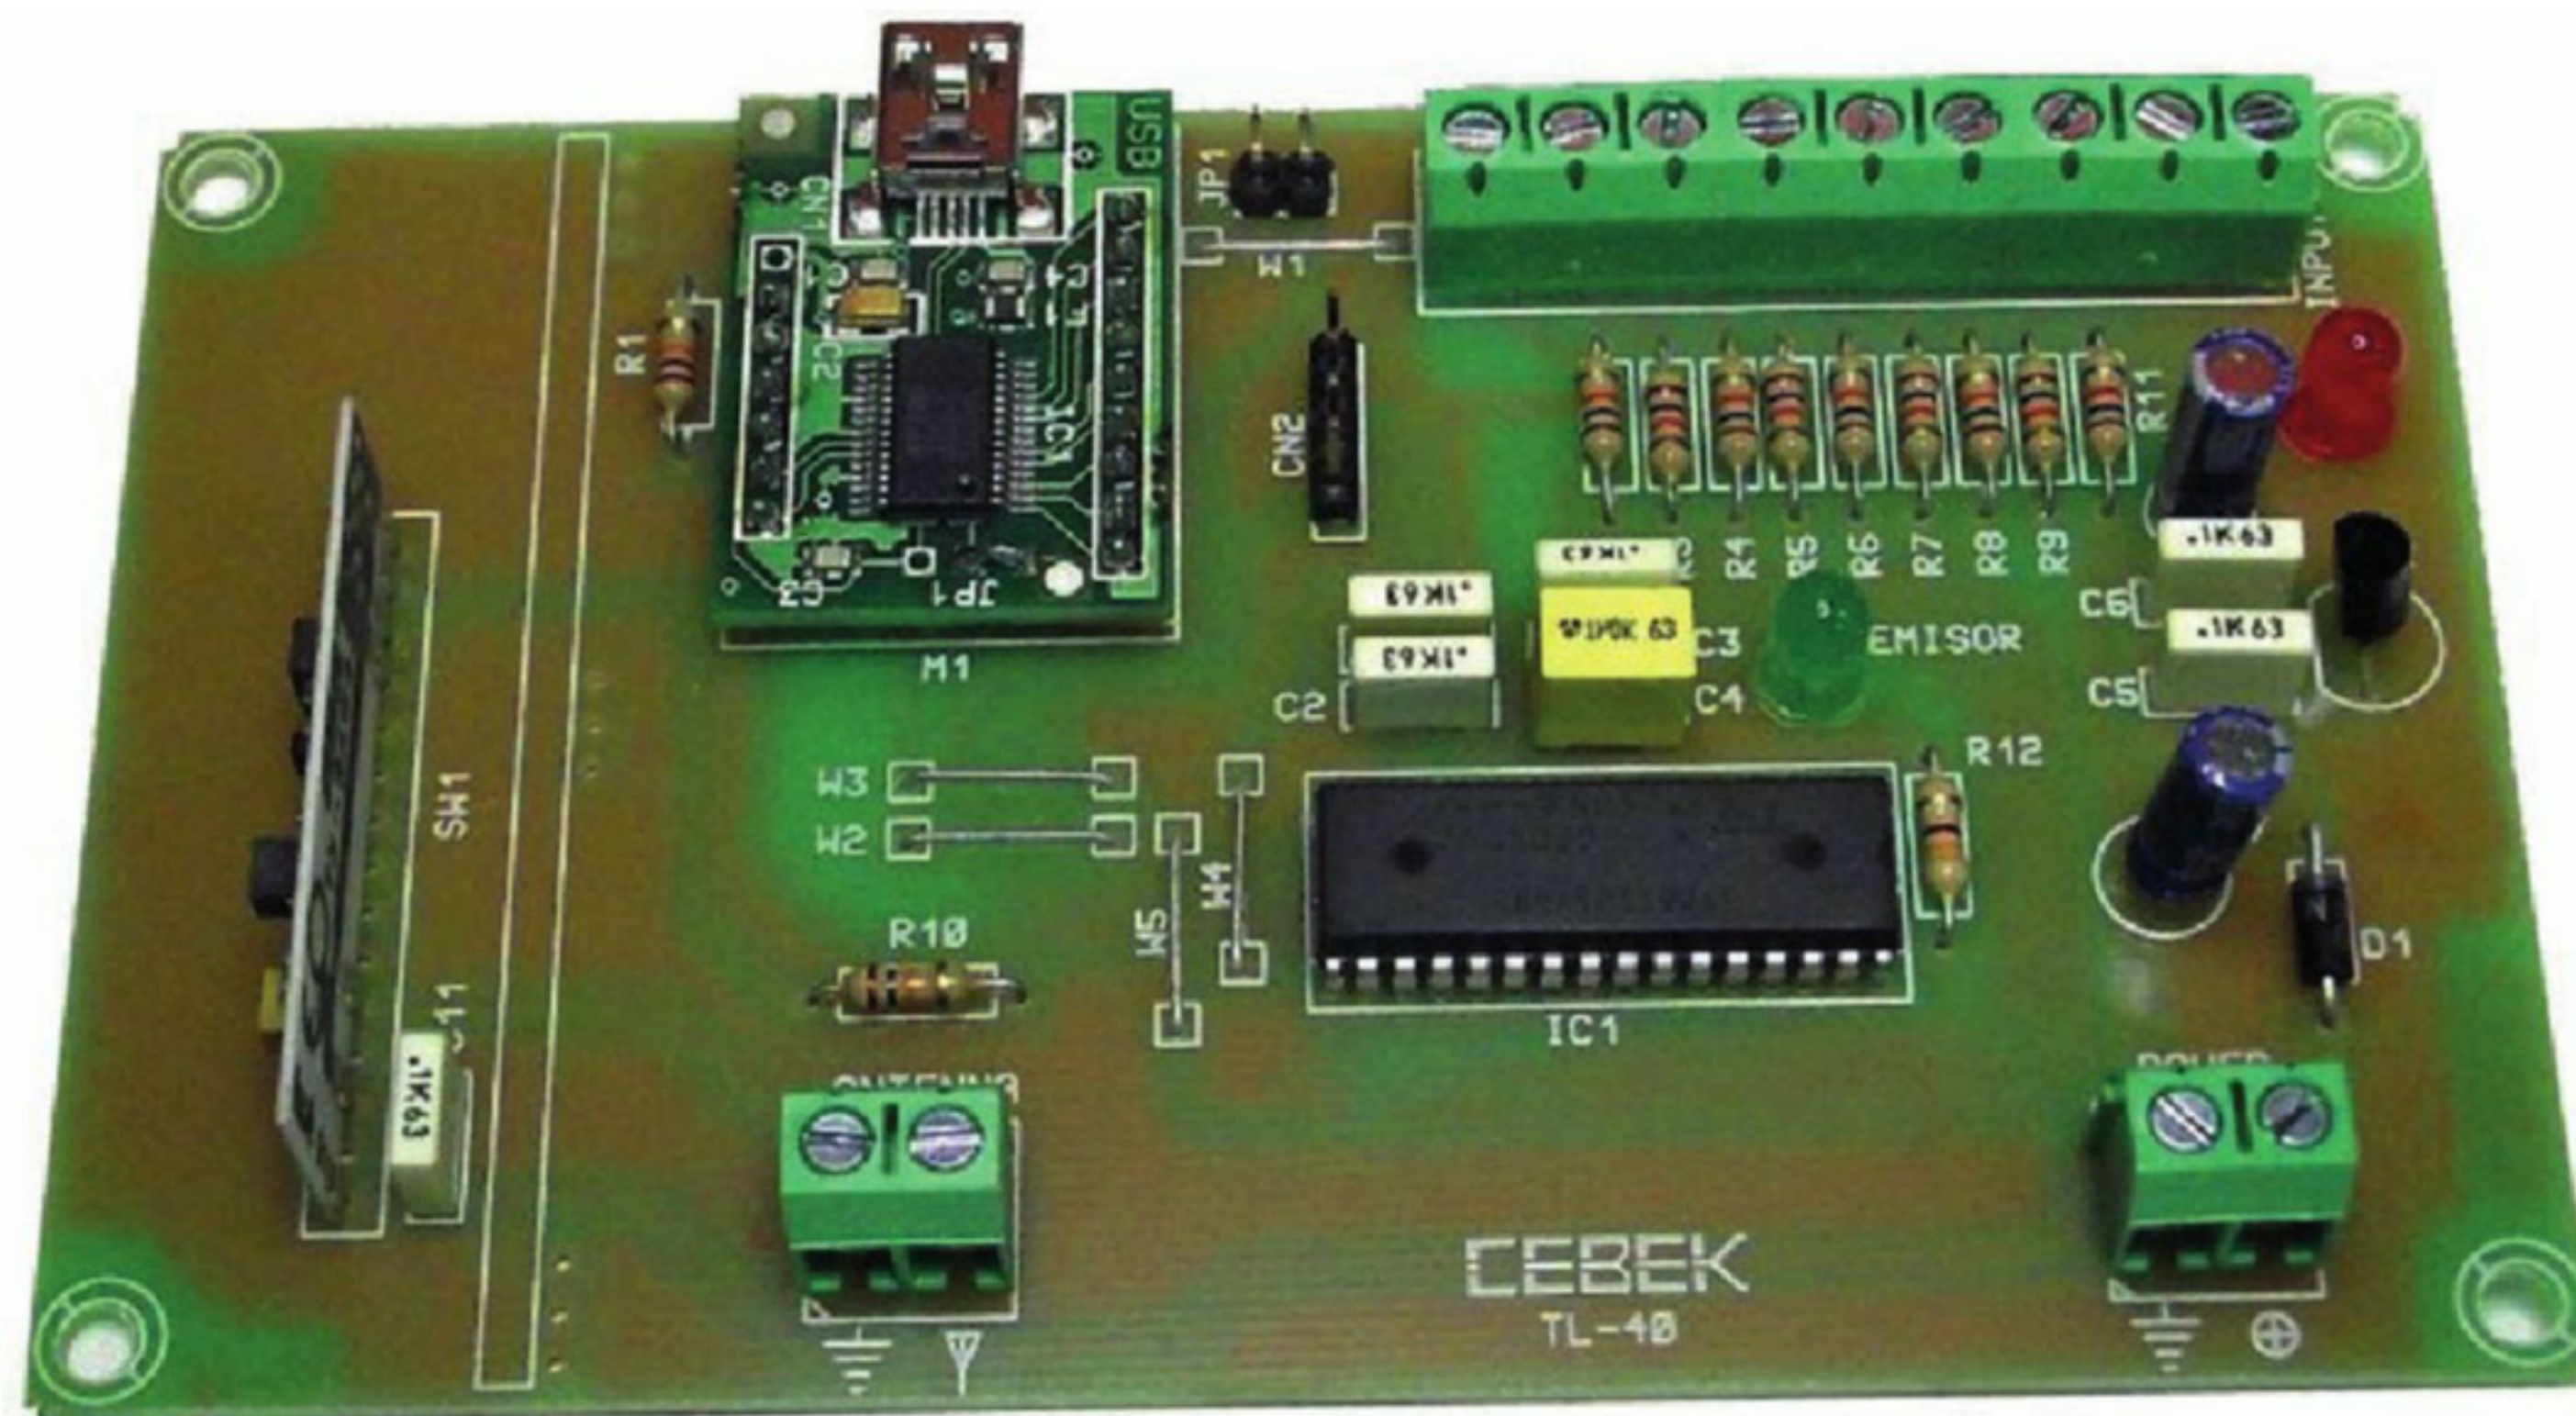

Con tecnología G3 de Cebek, el telemando permite operar al mismo tiempo y en el mismo radio de cobertura con distintos grupos de emisores-receptores, sin inhabilitarse entre sí y consiguiendo una inmejorable respuesta de rendimiento gracias a una optimización de las tramas de comunicación, que les confiere una alta inmunidad contra interferencias.

La configuración emisor-receptor se efectúa con una programación inmediata en dos simples pasos de verificación.

Opera con codificación auto-cambiante, un sistema de seguridad 'auto-code' que impide la copia o manipulación fraudulenta del sistema de control emisor-receptor.


El software facilitado por Cebek y con interfaz propia establece la comunicación USB con el TL-40 de manera automática o bajo selección manual y proporciona una relación práctica de

controles en pantalla, totalmente operativa, intuitiva y clara, sin prácticamente curva de aprendizaje, permitiendo la conexión-desconexión inmediata de los receptores con los que haya sido emparejado.

Junto al software de control para el usuario, Cebek proporciona adicionalmente librería de programación DLL, y driver USB, lo que amplía notoriamente el ámbito de aplicación de éste producto a usuarios avanzados, poniendo a disposición de la comunidad de desarrolladores en Windows.Net, C#, Visual C o Visual Basic una herramienta de implementación a medida de sus sistemas.

El TL-40 ofrece un rango de cobertura de aproximadamente 100 m. Se alimenta a 12 V.D.C., con un consumo máximo de 25 mA. Precisa antena de una longitud de 170 mm. / (50 ohms). Se recomienda el uso de antenas para 433,92 MHz. Es totalmente adaptable a Carril-Din mediante el zócalo C-7569 de Cebek.●

cualquier distancia, pero sin cables

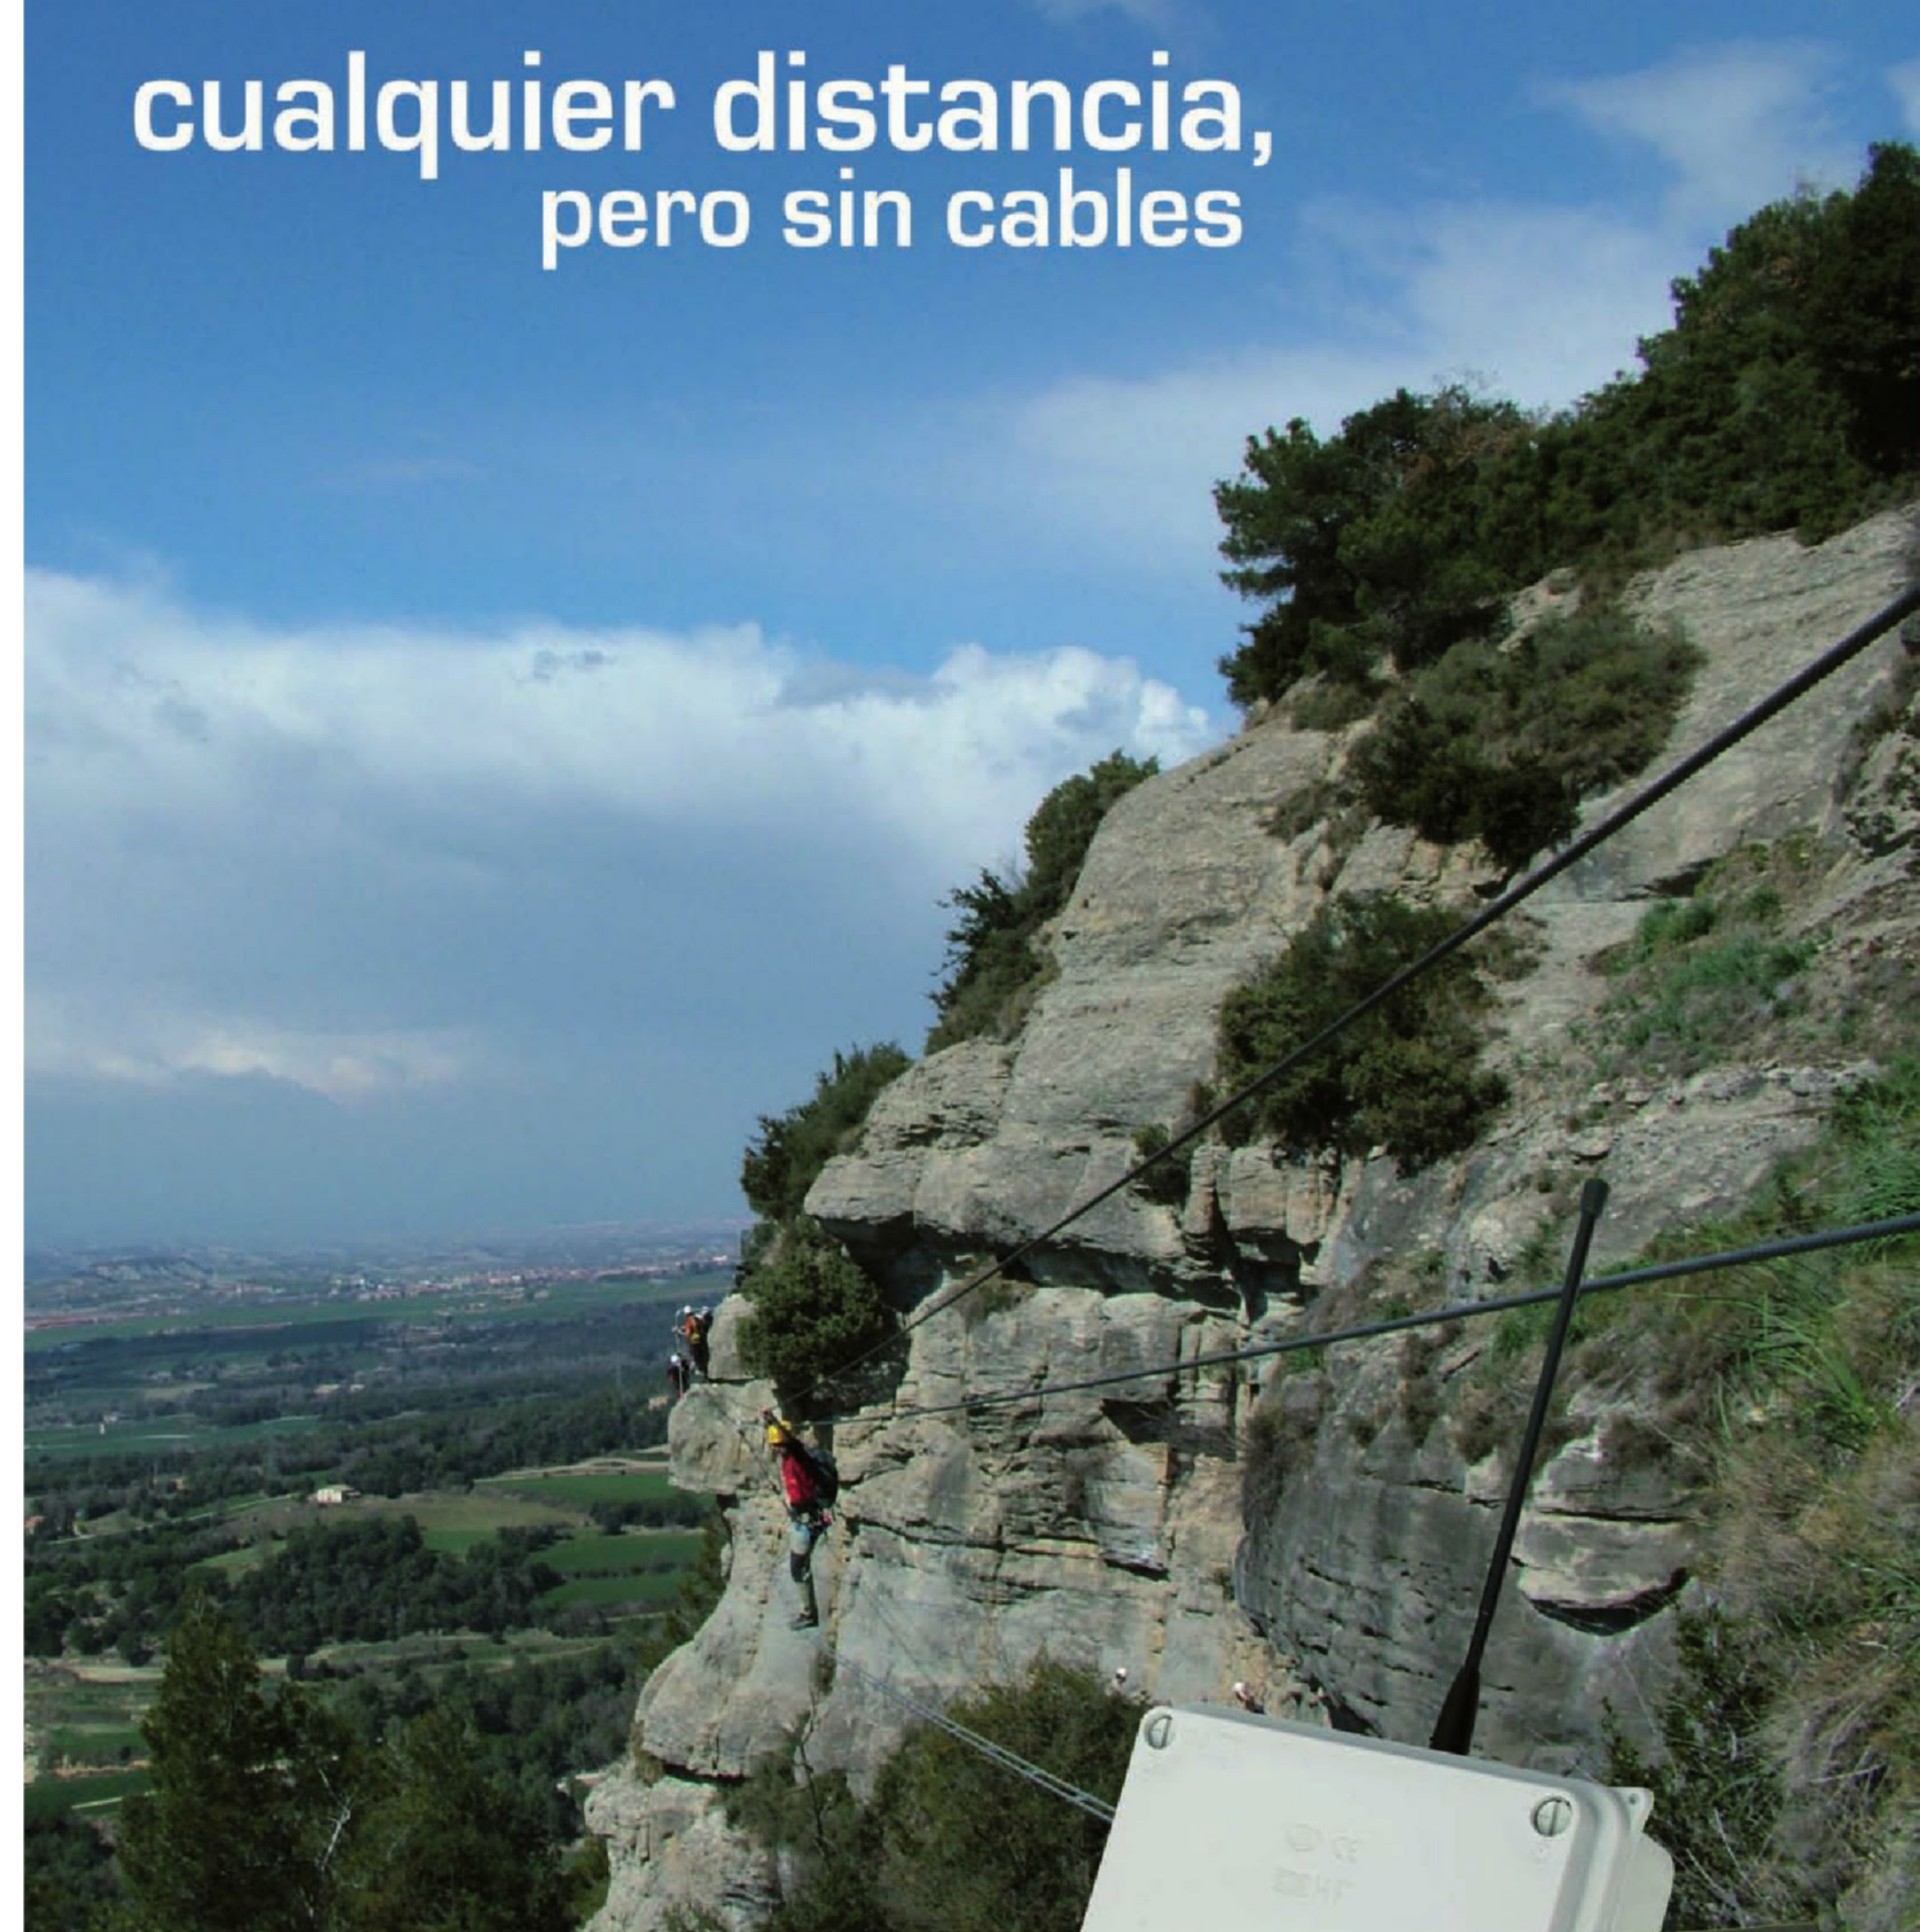

Telemandos Emisores y Receptores

- hasta 16 Salidas
- hasta 300 m
- monoestables y biestables
- montaje en Carril-Din, IP55.
- Tecnología intelcode CEBEK
- Frecuencia homologada 433,92 MHz

Preparados para líneas de iluminación, accesos, riego, maquinaria, etc

 **cebek[®]**



www.cebek.com