



cebek[®]



DUAL LCD COUNTER DOUBLE COMPTEUR LCD DOBLE CONTADOR LCD 7 DIGITS and RESET C-8418

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Power supply : 5 - 12Vdc

Ability to count : 7 digits each counter

Auto-memory Function : Yes

Input signals : Pulse or contact closure

Maximum frequency : 150Hz

Inputs : Isolated with phototransistor

GND Voltage limit : 0 ~ 0.5 V

RESET : Reset to zero by front button simultaneously

Connection : mini 4 pin connector with 25cm cable included

Fixing : By 2 screws or double-sided tape

Size : 65x35x29, 5mm

Weight : 38.5 g

Alimentation : 5 - 12 V cc

Capacité de compteur : 7 chiffres chaque compteur

Fonction Auto-mémoire : Oui

Les signaux d'entrée : Pulse ou fermeture de contact

Fréquence maximale : 150 Hz

Entrée : Isolé avec phototransistor

Limite de tension GND : 0 ~ 0,5 V

RESET : Remise à zéro par bouton devant simultanément

Connexion : mini-connecteur à 4 broches avec 25cm câble inclus

Fixation : par 2 vis ou adhésif double face

Dimensions : 65x35x29, 5 mm

Poids : 38,5 g

Alimentación : 5 - 12Vdc

Capacidad de conteo : 7 dígitos cada contador

Función auto-memoria : sí

Señales de entrada : Impulsos o cierre de contacto

Frecuencia máxima : 150Hz

Entradas : Aisladas con fototransistor

Tensión límite GND : 0~0,5V

RESET : Puesta a cero simultánea mediante pulsador frontal

Conexión : se incluye mini-conector de 4 contactos con cables de 25cm

Fijación : Mediante 2 tornillos o cinta adhesiva de doble cara

Medidas : 65x35x29,5 mm

Peso : 38,5g

Electronic dual counter miniature, highly integrated. Includes two independent counters displayed in a single row LCD display with dual display.




Added ability to account 7 dígitos each counter. Internal control by microprocessor integrated circuit. Signal inputs opto-isolated by photo transistor. Auto-memory without battery. Counting speed up 150 pulses per second. Front button reset totes both simultaneously.

D'emballage à double miniature électronique, hautement intégré. Comprend deux compteurs indépendants affichées dans un seul écran LCD de ligne à double affichage.

Capacité à rendre compte 7dígitos chaque compteur ajouté. Le contrôle interne par le circuit de microprocesseur intégré. Entrées de signaux opto-isolé par le transistor de photo. Auto-mémoire sans batterie. Comptage accélérer 150 impulsions par seconde. Devant des emballages à la fois simultanément sur le bouton de réinitialisation.

Totalizador electrónico miniatura doble, de alta escala de integración. Incluye dos contadores independientes que visualizan en un único display LCD con doble fila de indicación.

Alta capacidad de cuenta, 7dígitos de cada contador. Control interno por circuito integrado micro-procesador. Entradas de señal opto-aisladas mediante foto transistor. Función de auto-memoria sin batería. Velocidad de conteo hasta 150 pulsos por segundo. Pulsador frontal de puesta a cero de ambos totalizadores simultáneamente.

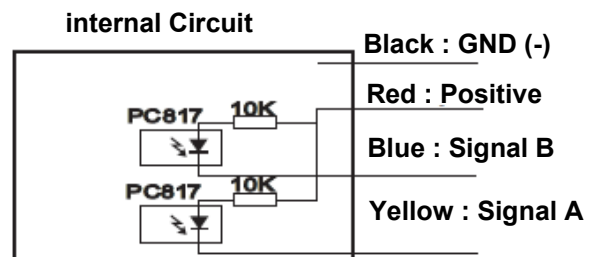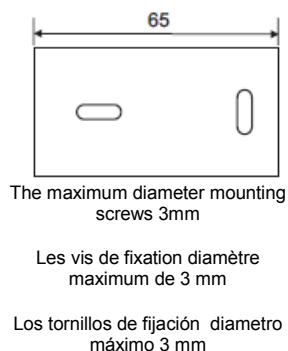

Fixing system:

The back pressure base is removable. Covers and protects the connector.
 It can be attached to any surface with double sided tape or two screws Ø3mm.
 The counter is fitted to the base by simple pressure.


Système de fixation:

La base de contre-pression est amovible. Couvre et protège le connecteur.
 Il peut être fixé sur n'importe quelle surface avec du ruban adhésif double face ou deux vis Ø3mm.
 Le compteur est monté sur l'embase par simple pression.


Sistema de fijación:

La base posterior es extraíble a presión. Cubre y protege el conector.
 Puede fijarse a cualquier tipo de superficie mediante cinta adhesiva de doble cara o dos tornillos de Ø3mm.
 El contador se encaja en la base por simple presión.


Owner wires

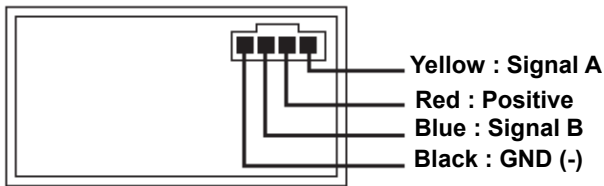

Wiring, mechanical contact

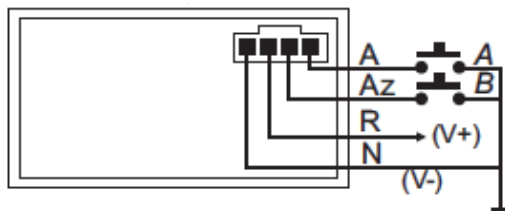

Wiring, digital signal proportional to the power

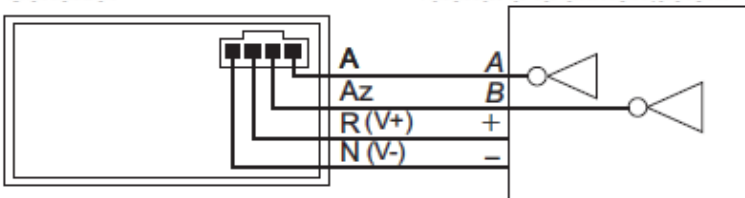

Keep away from electromagnetic fields that can produce sparks and shocks

Tenir à l'écart de champs électromagnétiques qui peuvent provoquer des étincelles et des chocs

Alejar de campos electromagnéticos y chispas que puedan producir perturbaciones



Cebek [®] is a registered trademark of the Fadisel group