


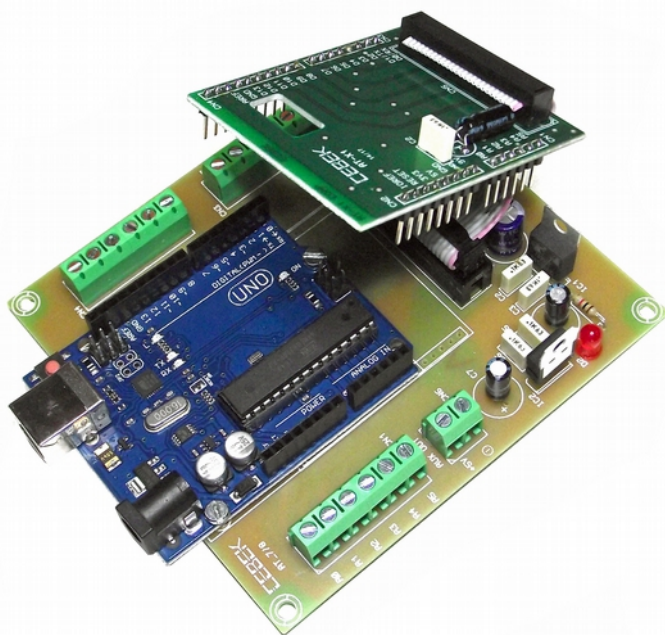

**Board for Arduino UNO with terminal
block**

placa para Arduino UNO con bornes

**Plaque pour ARDUINO UNO avec
borniers pour CI**

AT07

Support board for the Arduino UNO. It makes easier the installation and assembly for a professional finishing of your designs. It includes terminal blocks for the connection. Board supplies a 9VDC voltage to supply the Arduino.

Placa soporte para el Arduino UNO . Permite facilitar la instalación y montaje con acabado profesional de sus diseños . Dispone de bornes para simplificar la conexión La placa suministra tensión de 9 V DC para alimentar el Arduino .

Plaque support pour l'Arduino UNO. Permet de faciliter l'installation et le montage pour des finitions professionnelles de vos conceptions. Il dispose de borniers pour simplifier la connexion. Plaque fournie une tension de 9VDC pour alimenter l'Arduino.

Technical characteristics

Terminal block for analogue inputs from A0 to A5

Terminal block for digital inputs from D0 to D5

5V – 100mA DC auxiliary output to supply external circuits

Power Supply : 12/24 VDC

Recommended power supply : FE-123

Support for DIN Rail Ref. C-7587

BOARD ARDUINO NOT INCLUDED

Bornes de conexión para entradas analógicas de A0 a A 5
Bornes de conexión para entradas digitales de D0 a D 13
Salida auxiliar de 5 V – 100 mA DC para alimentar circuitos externos
Alimentación de 12 V a 24 VDC
Fuente recomendada FE 113
Soporte para montaje carril DIN C-7587

PLACA ARDUINO NO INCLUIDA

Bornes de connexion pour entrées analogiques de A0 à A5
Bornes de connexion pour entrées numériques de D0 à D5
Sortie auxiliaire de 5V – 100 mA DC pour alimenter les circuits externes.
Alimentation de 12 à 24 VDC
Source d'alimentation recommandée : FE-123
Support pour montage sur RAIL-DIN Ref. C-7587

PLAQUE ARDUINO NON INCLUS

For a higher safety, we recommend you to remove the Arduino board before to connect it to the PC .

Para mayor seguridad aconsejamos extraer la placa Arduino del circuito para conectar al PC .


Pour une plus grande sécurité, nous vous recommandons de retirer la plaque Arduino du circuit avant de la connecter au PC .

Install and connect Arduino to the circuit

Instalar y conectar Arduino al circuito

Installer et connecter Arduino au circuit


AT-07

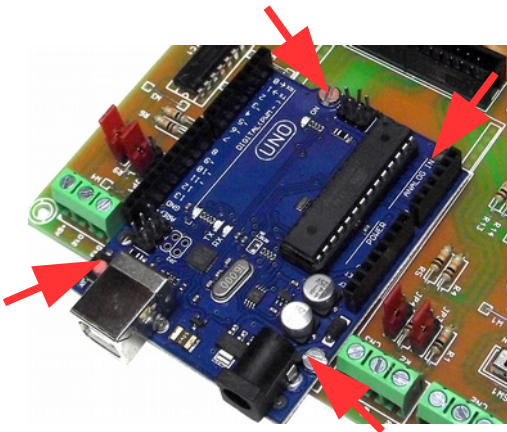

Mount Arduino in AT. Insert M3x12 screws. Put 5mm separator between Arduino and AT board. Fix the assembly with M3 nuts.

Montar Arduino en AT . Insertar tornillos M3x12 . Poner separador 5mm entre Arduino y placa AT. Fijar el conjunto con tuercas M3 .


Arduino montage AT. Insérer les vis M3x12. Mettre la plaque de séparation 5 mm entre Arduino et AT. Fixer l'ensemble avec des écrous M3

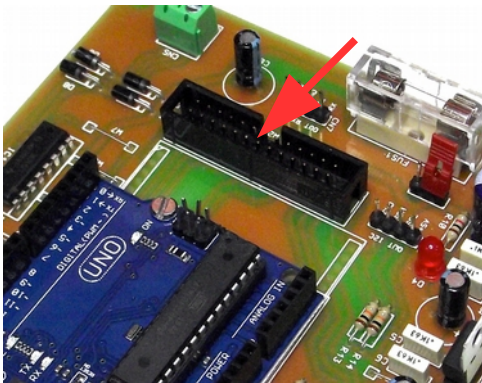

Insert the 26 way adapterconnector into the AT circuit base. Respect the position fro the connection, do not force.

Insertar conector 26 vías del adaptador en la base del circuito AT. Respetar posición al conectar, no forzar.


Insérer le connecteur 26 pistes de l'adaptateur sur la base du circuit AT. Respecter la position lors de la connexion, ne pas forcer.

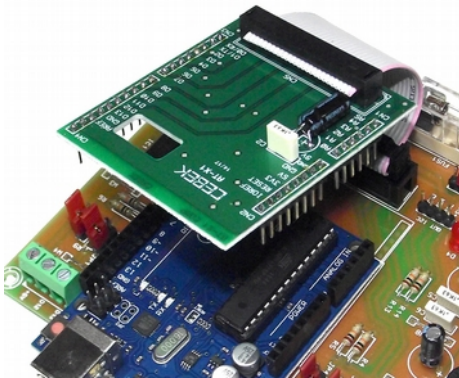

Connect the adapter to the Arduino. Extreme caution to insert the pins into the Arduino, avoiding to bend.

Conectar el adaptador al Arduino . Extremar precaución al insertar los pines en el Arduino evitando se doblen.


Connecter l'adaptateur à l'Arduino. Soyez extrêmement prudent lors de l'insertion des pins dans l'Arduino en évitant qu'ils en plient.

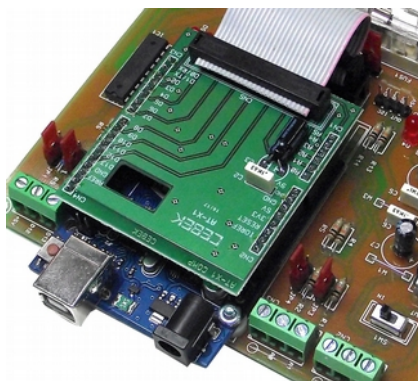

Once the adapter connected to the Arduino and the 26 way connector to the AT board, the circuit is ready for use .

Una vez conectado el adaptador al Arduino y el conector de 26 vías a la placa AT el circuito queda listo para su uso .


Une fois connecté l'adaptateur à l'Arduino et le connecteur de 26 voies à la plaque AT, le circuit est prêt à l'emploi.


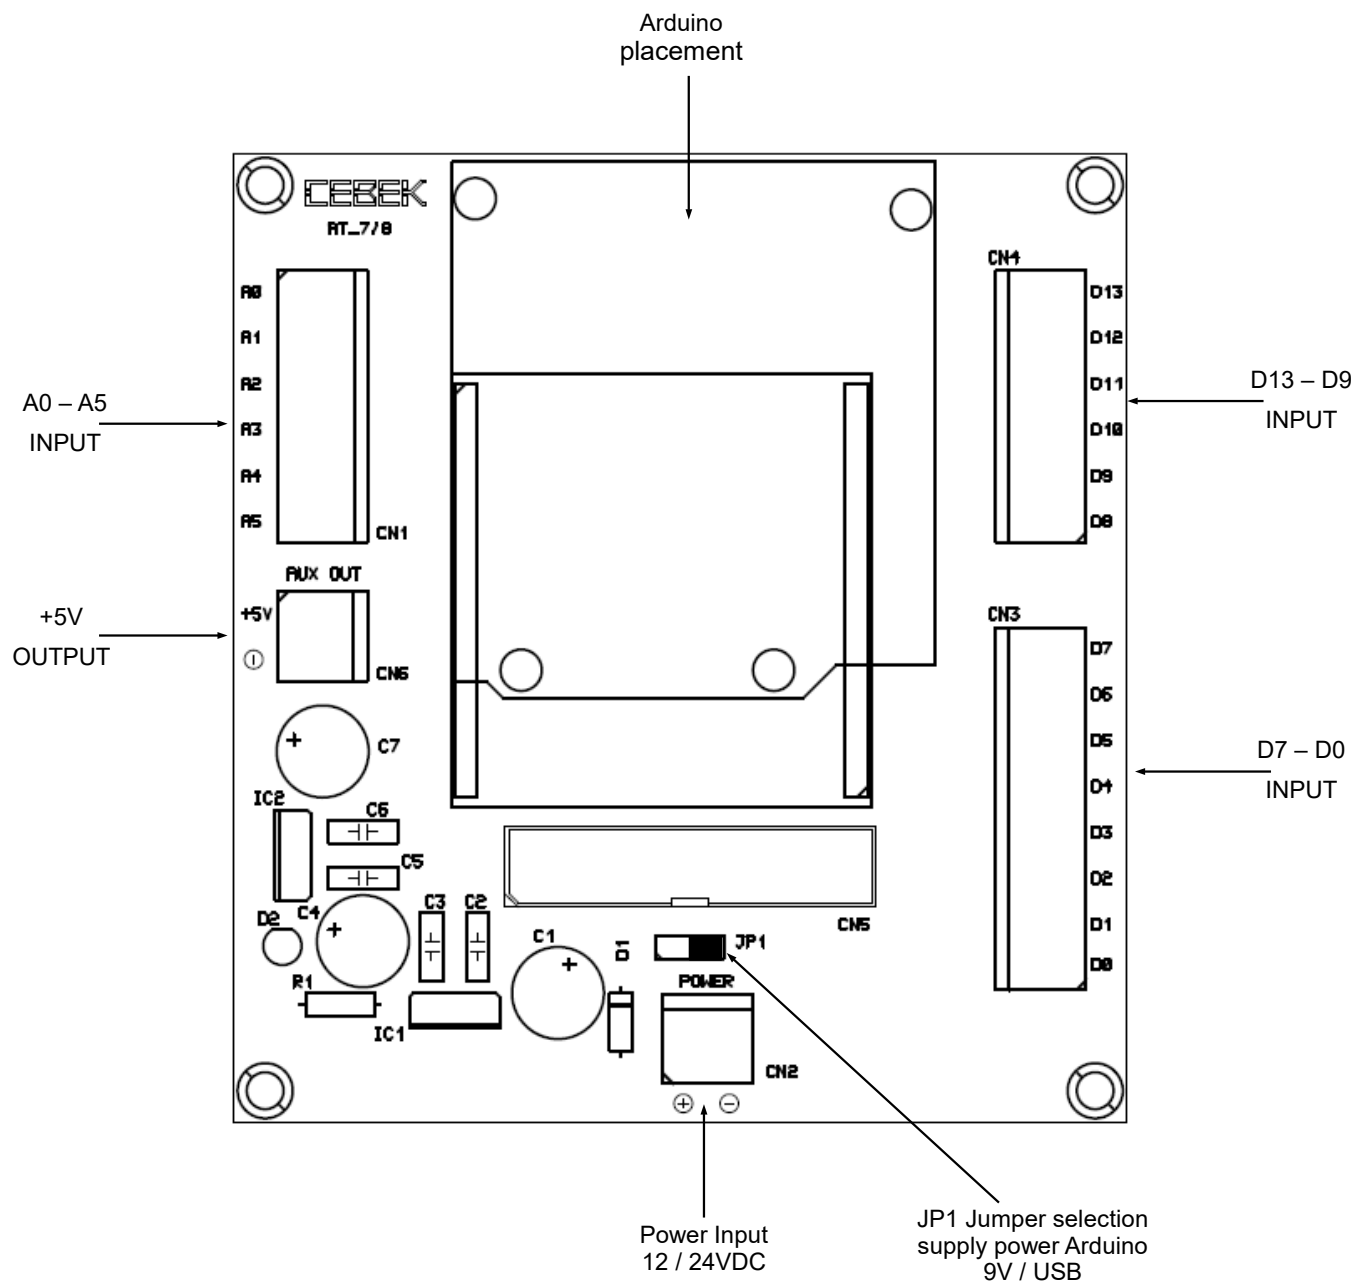


JP1 Power supply selector Arduino

 9V
  USB

AT- 07 Diagram

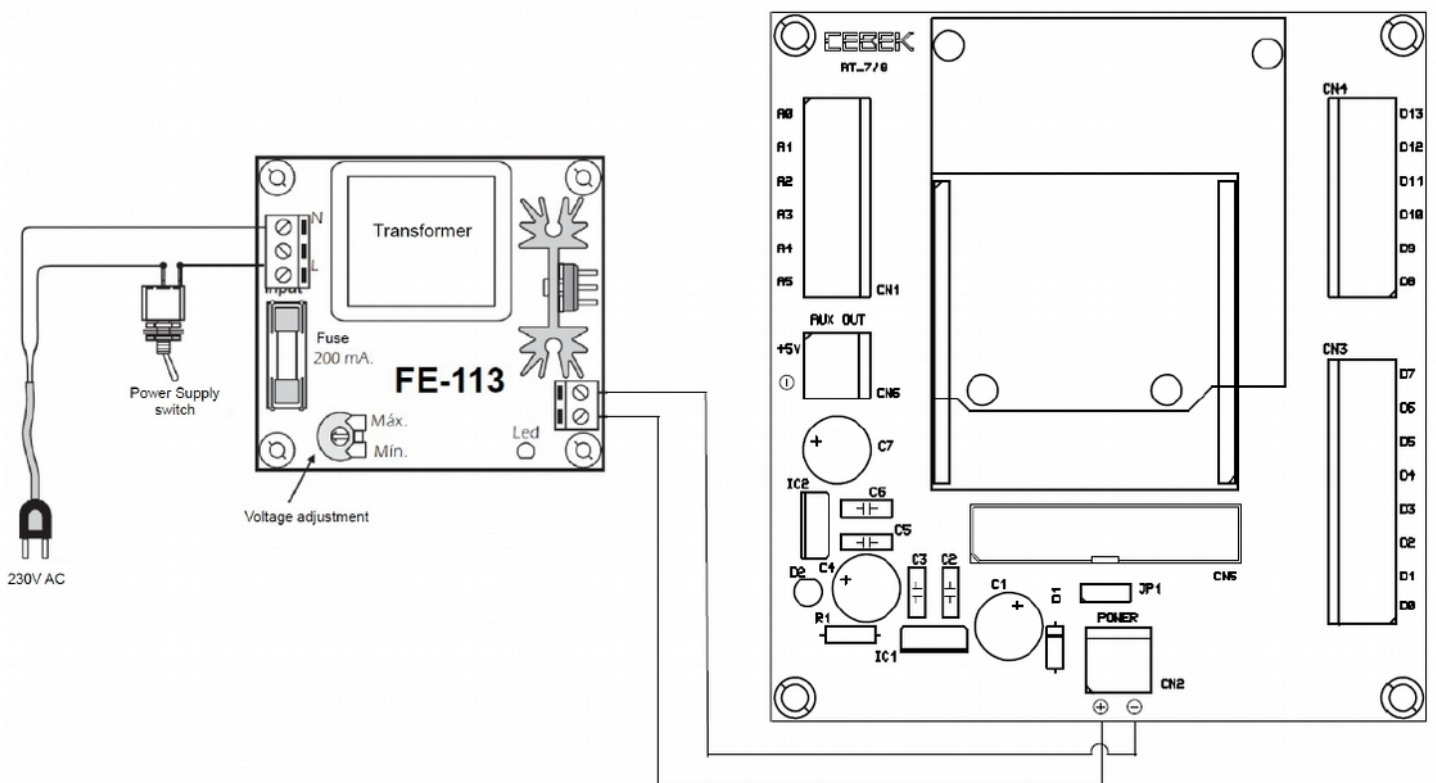

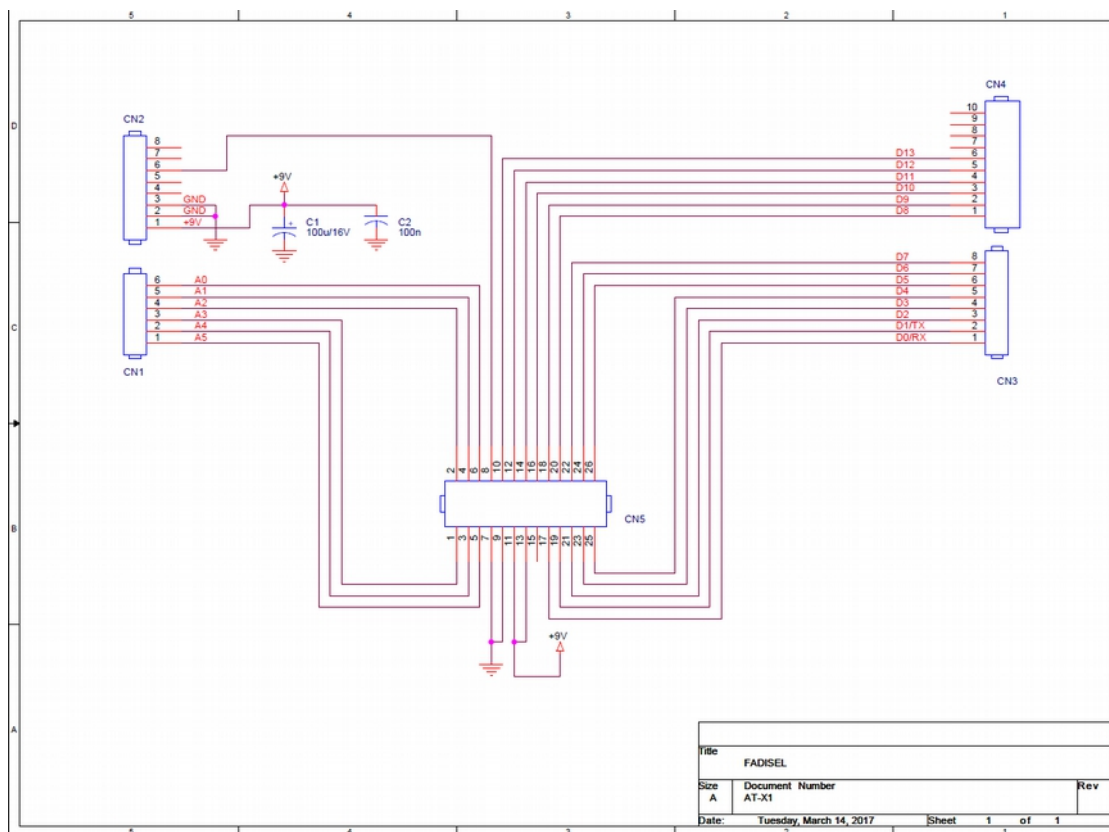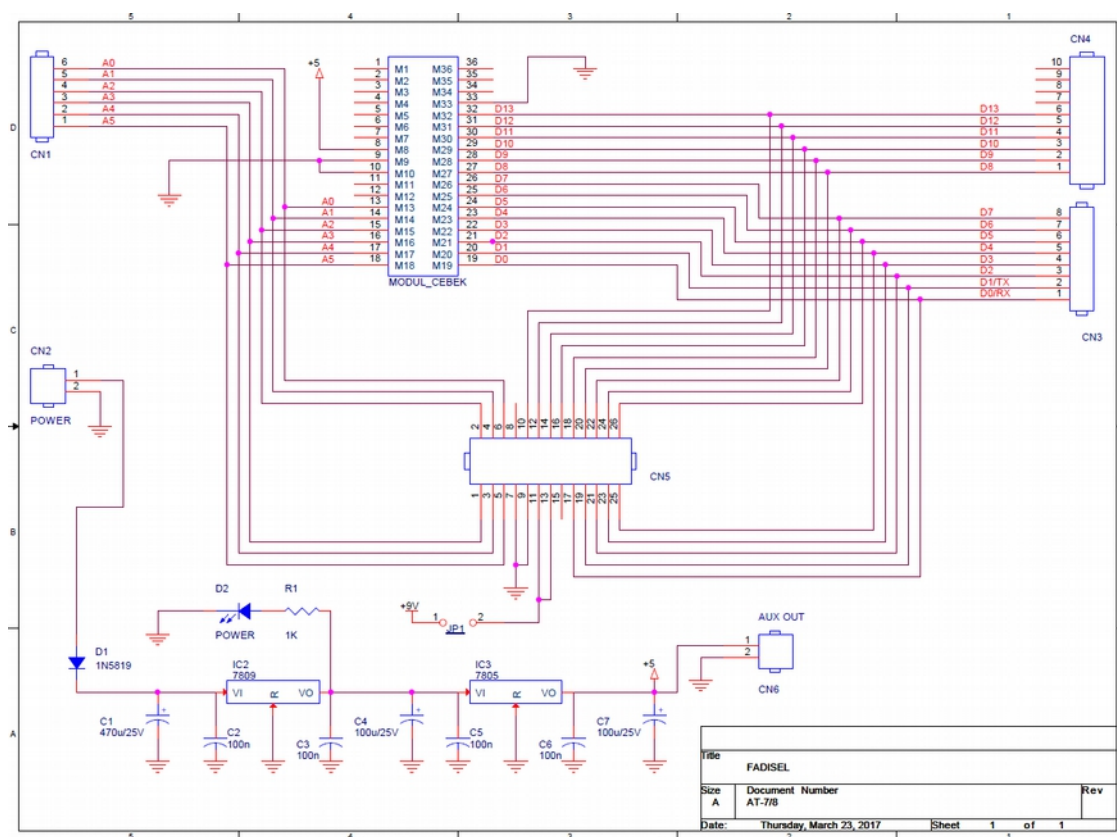

Cebek modul don't available for this model

Modul Cebek no disponible en este modelo

Modul Cebek non disponible pour ce modèle

Cebek is a registered trademark of Fadisel S.L.
 ARDUINO is a registered trademark of Arduino Co
 Mega 328 is a registered trademark of Atmel Corporation