CONTADOR ELECTROMECÁNICO c/ RESET. 6 dig. 12V

C-8415

®©Los nombres registrados y marcas que se citan son propiedad de sus respectivos titulares.

DESCRIPCION GENERAL.

Contador industrial de seis cifras con puesta a cero frontal (RESET). Cabe destacar la excelente visibilidad de sus dígitos de gran tamaño. El botón de RESET puede bloquearse mediante un precinto o un pequeño candado para evitar puestas a cero involuntarias o por personal no autorizado. Para montar en panel se fija mediante dos tornillos frontales. Funciona a 12Vdc.

DIMENSIONES Y CONEXIONADO.

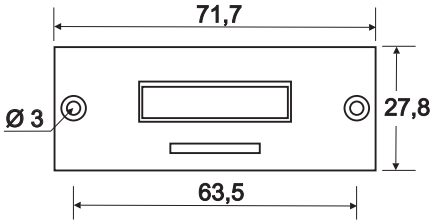

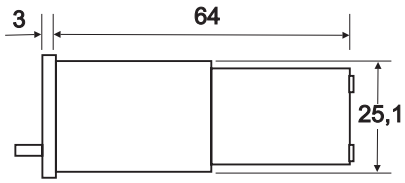



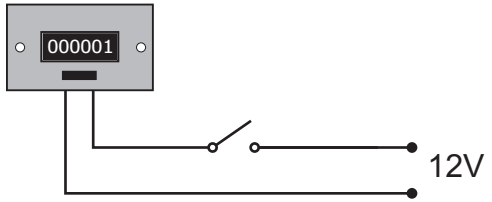

Activación mediante pulsador, final de carrera, etc.

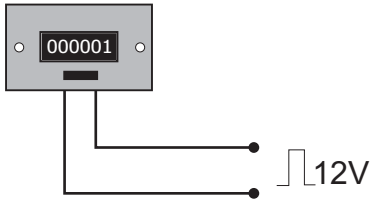

Activación mediante impulsos de 12V.

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS.

Función	Contador con puesta a cero
Capacidad de contaje	999999 (6 dígitos)
Alimentación	12Vdc (-15%~+10%)
Consumo	3,5W
Maxima frecuencia de cuenta	10 Hz
Vida	20.000.000 ciclos
Test dieléctrico	1500V ac (1 minuto)
Conexionado	2 cables de 25cm

CONSIDERACIONES.

Este componente está destinado para su uso por parte de profesionales, o usuarios con un nivel técnico o conocimientos suficientes, que les permita desarrollar por sí mismos los proyectos o aplicaciones deseados. Por este motivo no se facilitará asistencia técnica sobre problemas de implementación del citado componente en las aplicaciones en las que sea empleado. Para cualquier problema relativo al funcionamiento del producto (excluidos los problemas de aplicación), póngase en contacto con nuestro **departamento técnico**. **Fax 93 432 29 95. Correo electrónico: sat@fadisel.com.**

La documentación técnica de este producto responde a una transcripción de la proporcionada por el fabricante.

Los productos de la familia "Componentes" de Cebek disponen de **1 año de garantía** a partir de la fecha de compra. Quedan excluidos el trato o manipulación incorrectos.

Componente industrial no sujeto a la ley 23/2003 de garantia de bienes de consumo.

Disponemos de más productos que pueden interesarle, visítenos en: **www.fadisel.com** ó **SOLICITE GRATUITAMENTE nuestro catálogo.**