cebekit

Motor with cable and connector
Moteur avec câble et connecteur
Motor con cable y conector
Motor amb cable i connector
C-4061

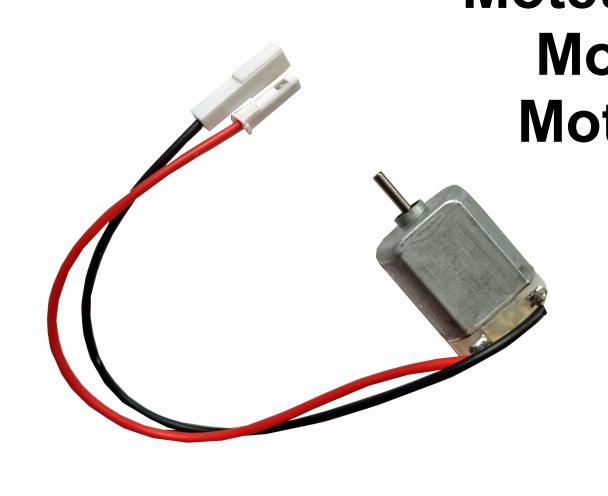

Ideal motor for toys, modeling and education

Moteur idéal pour les jouets, la modélisation et l'éducation

Motor ideal para juguetes, modelismo y educación

Motor ideal per a joguines, modelisme i educació

Technical characteristics

Rated voltage: 3V

Operating range: 1.5 - 4.5V

Free speed: 16,300 RPM

No-load current: 0.38A

Speed at max. Efficiency: 12380 RPM

Current at max. Efficiency: 1.2A

Turning torque: 10.5g.cm

Output Power: 1.34W

Stop torque: 44g.cm

Shaft diameter: 2mm

Direction of rotation: anti-clockwise

Measurements: 25x20,1x15,1mm

Weight: 17g.

Caractéristiques techniques

Tension nominale: 3 V

Plage de fonctionnement: 1,5 - 4,5 V

Vitesse libre: 16300 tr / min

Courant à vide: 0,38 A

Vitesse à max. Efficacité: 12380 tr / min

Courant à max. Efficacité: 1,2 A

Couple de braquage: 10,5 g.cm

Puissance de sortie: 1,34 W

Couple d'arrêt: 44g.cm

Diamètre de l'arbre: 2 mm

Sens de rotation: anti-horaire

Mesures: 25x20,1x15,1mm

Poids: 17g.

Características Técnicas

Tensión nominal : 3V
Rango de funcionamiento : 1,5 - 4,5V
Velocidad en vacío : 16300 RPM
Corriente en vacío : 0,38A
Velocidad a máx. Eficiencia : 12380 RPM
Corriente a máx. Eficiencia : 1,2A
Par de giro : 10,5g.cm
Potencia de salida : 1,34W
Par de parada : 44g.cm
Diámetro eje : 2mm
Sentido de giro: anti-horario
Medidas : 25x20,1x15,1mm
Peso : 17g

Característiques Tècniques

Tensió nominal: 3V
Rang de funcionament: 1,5 - 4,5 V
Velocitat en buit: 16300 RPM
Corrent en buit: 0,38A
Velocitat a màx. Eficiència: 12380 RPM
Corrent a màx. Eficiència: 1,2A
Parell de gir: 10,5g.cm
Potència de sortida: 1,34W
Parell de parada: 44g.cm
Diàmetre eix: 2 mm
Sentit de gir: anti-horari
Mesures: 25x20,1x15,1mm
Pes: 17g.

Cebekit ® is a registered trademark of the Fadisel group