





Panel Solar 50W 12V C-0167E




Características Técnicas

Potencia máxima : 50W
 Tolerancia de potencia (%) : $\pm 3\%$
 Voltaje en circuito abierto (Voc) : 22,7V
 Intensidad en cortocircuito (Isc) : 2,9A
 Voltaje a máxima potencia (Vm) : 18,3V
 Intensidad a máxima potencia (Im) : 2,73A
 Fusible máximo Serie : 10A
 Números de diodos : 2
 Longitud y tipo cable : 60 cm – 4 mm²
 Condiciones del test : 1000W/m² - 25°C – AM 1,5
 Voltaje máximo sistema : 600Vdc
 Coeficiente temperatura - Isc : +0,08558%/°C
 Coeficiente temperatura - Uoc : -0,29506%/°C
 Coeficiente temperatura – Pmpp : 0-38001%/°C
 Temperatura normal trabajo célula : 45°C
 Eficiencia del módulo : 14,6%
 Peso : 4 kg.
 Medidas : 532 x 674 x 30 mm.
 Tipo de célula : Policristalina 52 x 156 mm.
 Número de células : 36 (4x9)

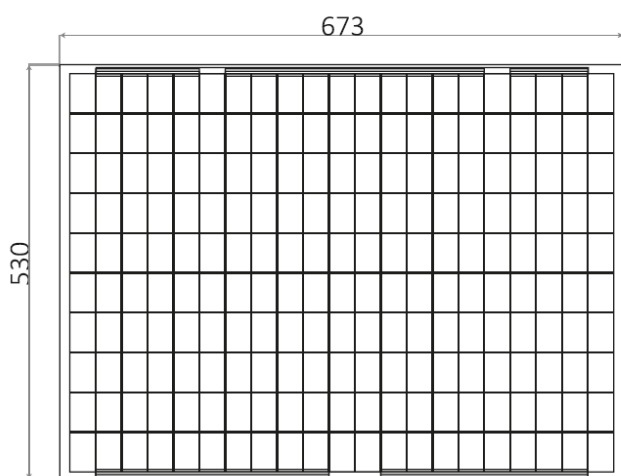

Parte delantera

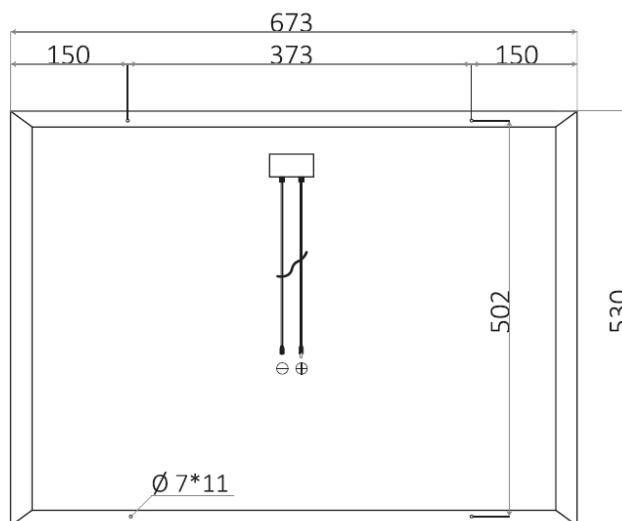

Parte trasera